




B = Bredde, D = Dybde, H = Højde

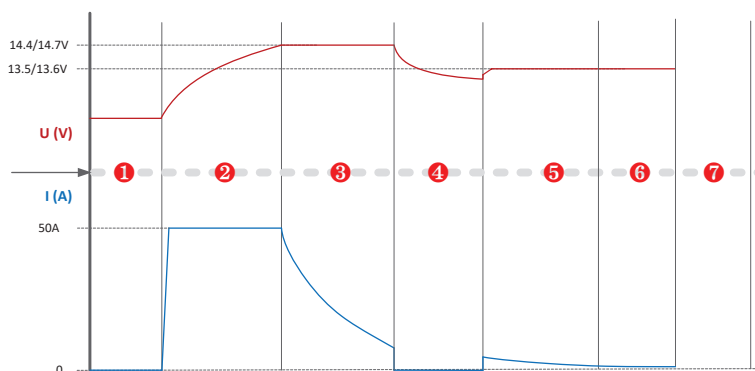

Installation

Der kan opstå skader på udstyret og mulige personskader ved manglende forståelse af installationen og betjeningen af opladeren. Hvis du ikke har kendskab til elektriske systemer, skal du kontakte os, en forhandler eller en autoriseret elektriker. Læs monterings- og betjeningsvejledningen omhyggeligt.

Vedligeholdelse

Sørg for, at stikket på både opladeren og kablerne er fri for fugt og snavs, før du bruger opladeren.



defa.com

Brug

Opladeren tåler en parallel strømbelastning på op til 45 A pr. kanal fra en anden strømforbrugende enhed, mens den oplader batteriet.

LED

Batterispænding	Batteristatus	LED-indikator
>12.65V	95-100%	Alle segmenter lyser
12.55V-12.65V	80%	4 segmenter lyser
12.45V-12.55V	60%	3 segmenter lyser
12.35V-12.45V	40%	2 segmenter lyser
4.5V-12.35V	0-20%	1 segment lyser

ShowroomCharger 50A

Varenr.: 709800

ShowroomCharger 50A

DEFA ShowroomCharger 50A er baseret på moderne switchmode-teknologi og galvanisk isolation. Denne oplader repræsenterer den nyeste teknologi inden for batteriopladning og giver batterierne optimal levetid.

Den er velegnet til vedligeholdelsesopladning af batteriet i et ubegrænset tidsrum.

DEFA AS overholder kravene i ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Derudover overholder vores motorvarmere og -kabler kravene i IATF 16949.

Tekniske specifikationer

Indgangsspænding [VDC]	230
Driftstemperatur [°C]	-20/+40
Netstrøm [A]	maks. 7,1 A eff.
Opladningsspænding* S1 [VDC]	14,4
Vedligeholdelsesopladning S2 [VDC]	13,6
Opladningsstrøm [A]	32
IP-klassifikation [IP]	44
H/B/D [mm]	227/125/62
Vægt [kg]	1,7
AC-strømkablets længde [m]	5
DC-ladekablets længde [m]	2,5
Beskyttelsesklasse	1
Certificeringer	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2