



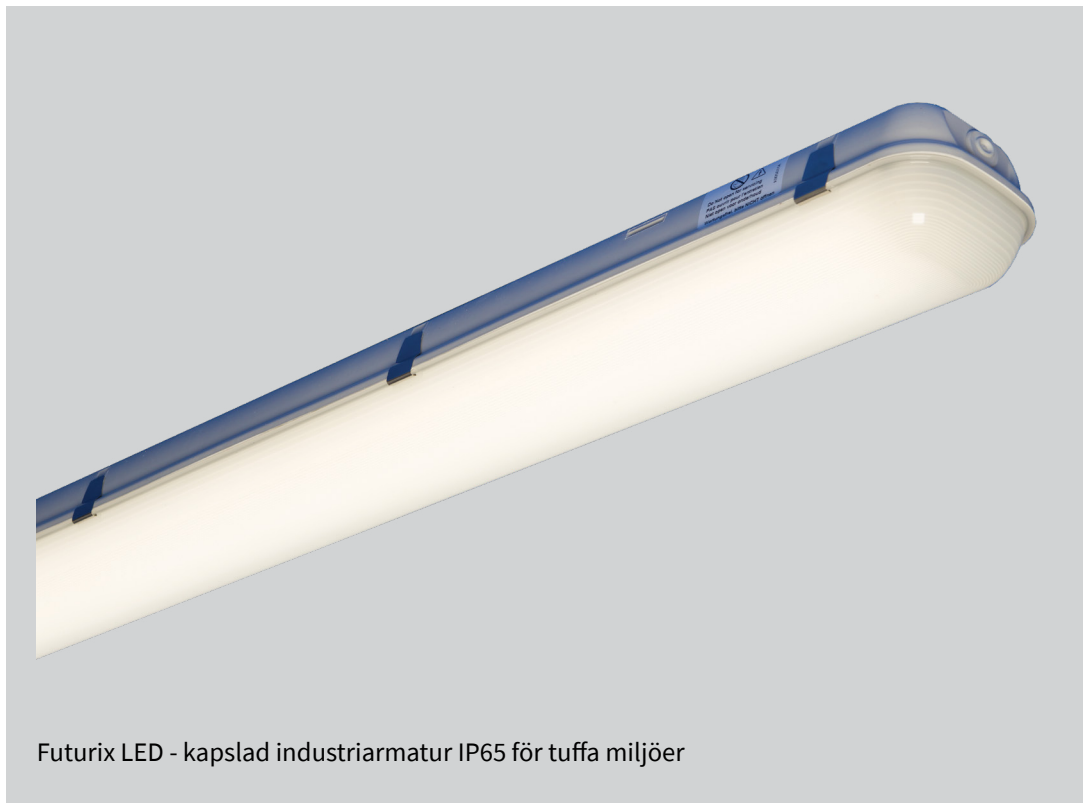

Futurix LED - kapslad industriarmatur IP65 för tuffa miljöer

## Beskrivning

Utanpåliggande industriarmatur med kupa och bred ljusfördelning. Armaturstomme i glasfiber-armerad polyester. Avskärmning i opal/frostad polykarbonat (IK08) för att ge ett jämt och mjukt ljus. Fästclips i rostfritt stål.

## Användningsområde

Industri, kylrum, garage, P-hus, utomhus, lager etc.

## Anslutning

Kabelinföring med nipplar i armaturens gavlar. Levereras standard med 5x2,5 mm<sup>2</sup> överkoppling. DALI versioner är med 5x2,5 mm<sup>2</sup> överkoppling för 1 fas: Fas:Nolla:Jord ,D1,D2.

## Montage

Direkt i tak eller på vägg med medföljande fästbygel. Vajerfäste och väggkonsol levereras som tillbehör.

## LED driver

Elektronisk- och högfrekvent LED-driver från beprövade producenter.

## Övrigt

På förfågan levereras:

- PC stomme och kupa IK10
- IP66 version - ved byte till PG nippel (tillbehör)
- Versioner med snabbkoppling
- 830 eller 850 ljusfärg
- Ra 90

DALI versioner är förberedd för Touch & dim.

## Armaturer (st) pr. strömkrets

|                         | 10-B    | 10-C | 16-B | 16-C |
|-------------------------|---------|------|------|------|
| 14/20/27W               | 20      | 34   | 33   | 56   |
| 17/23/27/34/40/55W DALI | 13      | 21   | 21   | 35   |
| 34/56/63W               | 13      | 22   | 22   | 37   |
| 63W                     | DALI 15 | 24   | 24   | 40   |
| 92W                     |         |      | 22   |      |
| 92W                     | DALI    |      | 22   |      |

Färgåtergivningsindex Ra: 80

Färgtolerans MacAdam: 3

Livslängd: Ta 25°C: L80B10 100.000t  
Ta max: L80B10 50.000t




LED teknik för maximal ljusflöde och ljusutbyte.



Fästclips i rostfritt stål.



Versioner med snabbkoppling

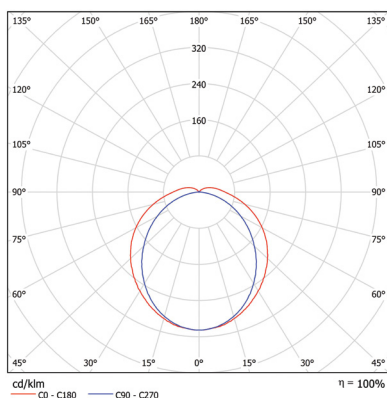

Futurix 37W

| DEFA nr. | E-nr | Typ            | Modul  | Ljuskälla | Arm. lm | lm/W | Styrning    | Ta max | Ta min | Vikt   |
|----------|------|----------------|--------|-----------|---------|------|-------------|--------|--------|--------|
| 127560   |      | Futurix        | 665mm  | 13W 830   | 1900    | 146  |             | 40°C   | -20°C  | 1,8 kg |
| 127552   |      | Futurix        | 665mm  | 13W 840   | 2000    | 153  |             | 40°C   | -20°C  | 1,8 kg |
| 127561   |      | Futurix        | 665mm  | 18W 840   | 2700    | 150  |             | 40°C   | -20°C  | 2,3 kg |
| 127554   |      | Futurix        | 1275mm | 25W 830   | 3914    | 156  |             | 40°C   | -20°C  | 2,9 kg |
| 127562   |      | Futurix Radar  | 1275mm | 25W 830   | 3914    | 156  | Sensor      | 40°C   | -20°C  | 3,0 kg |
| 127549   |      | Futurix        | 1275mm | 25W 840   | 4120    | 164  |             | 40°C   | -20°C  | 2,9 kg |
| 127558   |      | Futurix        | 1275mm | 25W 840   | 4120    | 164  | DALI        | 40°C   | -20°C  | 2,9 kg |
| 127556   |      | Futurix Radar  | 1275mm | 25W 840   | 4120    | 164  | Sensor      | 40°C   | -20°C  | 3,0 kg |
| 122475   |      | Futurix Nødlys | 1275mm | 27W 840   | 4340    | 161  | 3t selvtest | 30°C   | 5°C    | 3,0 kg |
| 127548   |      | Futurix        | 1575mm | 31W 840   | 5150    | 166  |             | 40°C   | -20°C  | 3,8 kg |
| 127550   |      | Futurix        | 1575mm | 31W 840   | 5150    | 166  | DALI        | 40°C   | -20°C  | 3,8 kg |
| 127555   |      | Futurix Radar  | 1575mm | 31W 840   | 5150    | 166  | Sensor      | 40°C   | -20°C  | 3,9 kg |
| 122719   |      | Futurix Nødlys | 1575mm | 37W 840   | 5530    | 149  | 3t selvtest | 30°C   | 5°C    | 3,9 kg |
| 127559   |      | Futurix        | 1275mm | 35W 840   | 5600    | 160  | DALI        | 40°C   | -20°C  | 3,8 kg |
| 127563   |      | Futurix        | 1575mm | 53W 830   | 7695    | 145  | DALI        | 38°C   | -20°C  | 3,8 kg |
| 127546   |      | Futurix        | 1575mm | 53W 840   | 8100    | 153  |             | 38°C   | -20°C  | 3,8 kg |
| 127553   |      | Futurix        | 1575mm | 53W 840   | 8100    | 149  | DALI        | 38°C   | -20°C  | 3,8 kg |
| 127557   |      | Futurix Radar  | 1575mm | 53W 840   | 8100    | 153  | Sensor      | 38°C   | -20°C  | 3,9 kg |
| 119729   |      | Futurix Nødlys | 1575mm | 56W 840   | 7760    | 139  | 3t selvtest | 30°C   | 5°C    | 3,9 kg |
| 127547   |      | Futurix        | 1575mm | 60W 840   | 8900    | 150  |             | 35°C   | -20°C  | 3,8 kg |
| 127551   |      | Futurix        | 1575mm | 60W 840   | 8900    | 150  | DALI        | 35°C   | -20°C  | 3,8 kg |
| 122472   |      | Futurix Radar  | 1575mm | 66W 840   | 9030    | 137  | Sensor      | 35°C   | -20°C  | 3,9 kg |
| 122686   |      | Futurix AC/DC  | 1575mm | 56W 840   | 7760    | 139  |             | 38°C   | -20°C  | 3,8 kg |
| 122687   |      | Futurix AC/DC  | 1575mm | 56W 840   | 7760    | 139  | DALI        | 38°C   | -20°C  | 3,8 kg |
| 127564   |      | Futurix        | 1575mm | 92W 840   | 13970   | 152  |             | 35°C   | -20°C  | 3,8 kg |
| 127565   |      | Futurix        | 1575mm | 92W 840   | 13970   | 152  | DALI        | 35°C   | -20°C  | 3,8 kg |

Upphångsbyglar 118995 levereras inkl. med armaturen

Tillbehör:

|        |         |                          |      |                                             |
|--------|---------|--------------------------|------|---------------------------------------------|
| 114079 | 7998600 | Väggkonsol 45°           | par  |                                             |
| 111730 |         | Upphångskrok för wire    | stk  | Används i kombination med upphångningsbygel |
| 114084 |         | Wirefäste - max 6mm      | par  | Används i kombination med upphångningsbygel |
| xxxxxx |         | PG M20 nippel med mutter | sett | för uppgradering till IP66 version          |
| 120087 |         | Kupa                     | Opal | Reservdel                                   |
| 120088 |         | Kupa                     | Opal | Reservdel                                   |
| 120089 |         | Kupa                     | Opal | Reservdel                                   |



Upphångsbygel i rostfritt stål - levereras inkl. med armatur



Wirefäste max 6mm - används i kombination med upphångningsbygel



Upphångskrok för wire - används i kombination med upphångningsbygel



Väggkonsol 45° ZN