


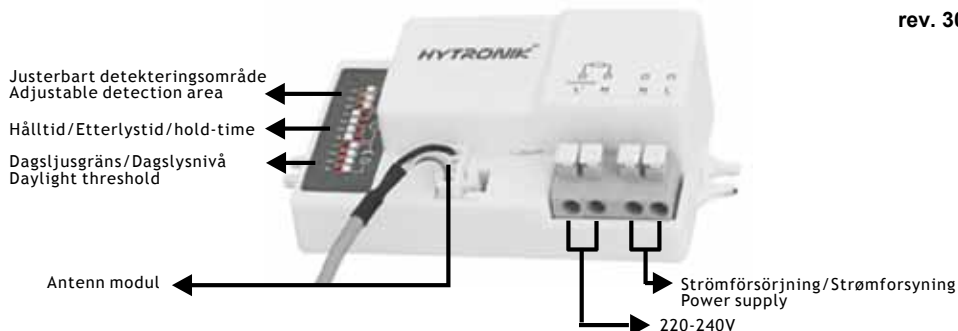

Innstillinger / Innstillinger / Settings


Räckvidd - som kan minskas ved att välja kombination på DIP-brytaren.

Rekkvidde - som kan minskes ved å velge kombinasjon på DIP-bryteren.

Detection area - can be reduced by selecting the combination on the DIP switches.

Factory setting 75%

- I - 100% →
- II - 75% →
- III - 50% →
- IV - 25% →
- V - 10% →

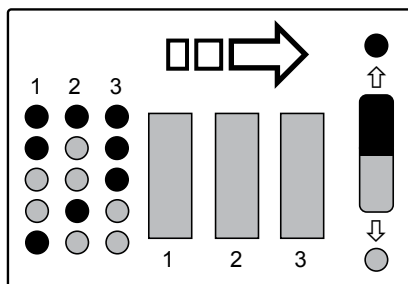


Hålltid - är den tid som armaturen lyser med 100% efter det att någon lämnat detektorns räckvidd.

Etterlystid - er den tid armaturen lyser med 100 % etter siste registrerte bevegelse.

Hold-time - is the period you want to keep the lamp on 100% after leaving the detection area.

Factory setting 6 min

- I - 30 min →
- II - 20 min →
- III - 6 min →
- IV - 90 sek →
- V - 30 sek →
- VI - 10 sek →

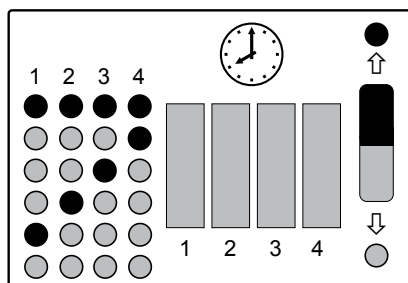

Dagsljussensor - gör det möjligt att begränsa sensorn att fungera endast under en viss gräns av dagsljus.

Dagslyssensor - gjør det mulig å begrense sensoren til å fungere bare under en viss grense av dagslys.

Daylight sensor - the daylight threshold can be set on DIP switches, to fit for particular application.

Factory setting off/av

- I - av/disabled →
- II - 50 lux →
- III - 30 lux →
- IV - 10 lux →
- V - 5 lux →

