

LEDLine - LED ljuslist i flera längder för sammankoppling

Beskrivning

LEDLine ljuslist levereras i flera längder och kan användas som enkel armatur eller för sammankoppling i räta linjer eller i vinklar, med användning av olika kopplingstillbehör. Push-in strömförsörjning levereras med 2m kabel för anslutning till separat driver. Max 6 m längd pr. drivare. Armaturen profil är av aluminium med en opal avskärmning.

Användningsområde

Universalarmatur med ändlösa användningsområden. Kan monteras i skåp, under överskåp, hyllor etc...

Anslutning

Push-in strömförsörjning i armaturen med 2 m kabel för anslutning till separat driver.

Montage

Direkt diktmonterat emot underlaget eller i hörn med användning av fästclips i stål. Vid beräkning av total armaturlängd var noga med att notera längd på strömförsörjning och skarvstycken så att dessa läggs till den totala längden på armaturen.

Ljuskälla

- LED 3000K
- RA 92

Dimming

Dimras med glödljusdimmer med bakkantsstyrning. Rekommenderad dimmer: ELKO 315GLE



Push-in strömförsörjning utan brytare



Push-in strömförsörjning med brytare

Nummer	Type	Bestyckning	Lysytelse	LxHxB
119327	LedLine 300	LED 5W 830	270lm	300x8x18
119328	LedLine 600	LED 9W 830	480lm	600x8x18
119329	LedLine 900	LED 14W 830	750lm	900x8x18
119330	LedLine 1200	LED 17W 830	910lm	1200x8x18
119338	Push-in strömförsörjning ände	2m kabel	utan brytare	20x8x18
119339	Push-in strömförsörjning ände	2m kabel	Touch OnOff	57x8x18
120445	Push-in strömförsörjning mitt	2m kabel	utan brytare	20x8x18
119544	LED driver 30W	inte dimbar		185x20x48
119546	LED driver 75W	inte dimbar		185x33x60
119106	LED driver 75W	dimbar		165x30x48
125128	LED driver 80W	DALI dimbar		345x22x32
119333	Skarvstycken	Rak		3x10x18
119334	Skarvstycken	Hörna		10x10x18
119335	Skarvstycken	90° Höger		18x10x18
119336	Skarvstycken	90° Vänster		18x10x18
120131	Skarvstycken	T - koppling		18x10x18
120132	Skarvkabel	0,5 m kabel med push-in koppling i båda ändar		
119332	Fästclips	Hörna		



Skarvstycken




Skarvkabel 0.5m med push-in koppling i båda ändar

Fästclips och ändkappa incl med armaturen

Montage - anslutning i ändan av armatur



Montage - mitt anslutning

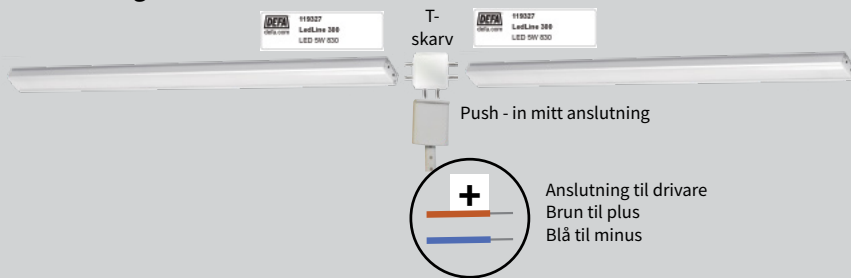

Köp-guide

Exempel 1:



LEDLine ljuslist 1,2 meter utan brytare på armatur:

- 1 stk. 119330 LEDLine 1200mm 17W
- 1 stk. 119338 Push-in strömförsörjning u.brytare m. 2m kabel
- 1 stk. 119544 LED drivare 30W

Fästclips och ändstycke inkluderat med armaturen

Exempel 2:



LEDLine ljuslist 2,1 meter - rätt längd - med brytare på armatur:

- 1 stk. 119330 LEDLine 1200mm 17W
- 1 stk. 119329 LEDLine 900mm 14W
- 1 stk. 119339 Push-in strömförsörjning m.brytare m. 2m kabel
- 1 stk. 119333 Skarvstycke rak
- 1 stk. 119544 LED drivare 30W

Fästclips och ändstycke inkluderat med armaturen

Exempel 3:



LEDLine ljuslist 2,4 meter - rak längd med strömförsörjning i center - utan brytare på armatur:

- 2 stk. 119330 LEDLine 1200mm 17W
- 1 stk. 120445 Push-in strömförsörjning mitt u. brytare m. 2m kabel
- 1 stk. 120131 Skarvstycken T- koppling
- 1 stk. 119787 LED drivare 50W dimbar

Fästclips och ändstycke inkluderat med armaturen