




LedgeCircle® D300 - Premium

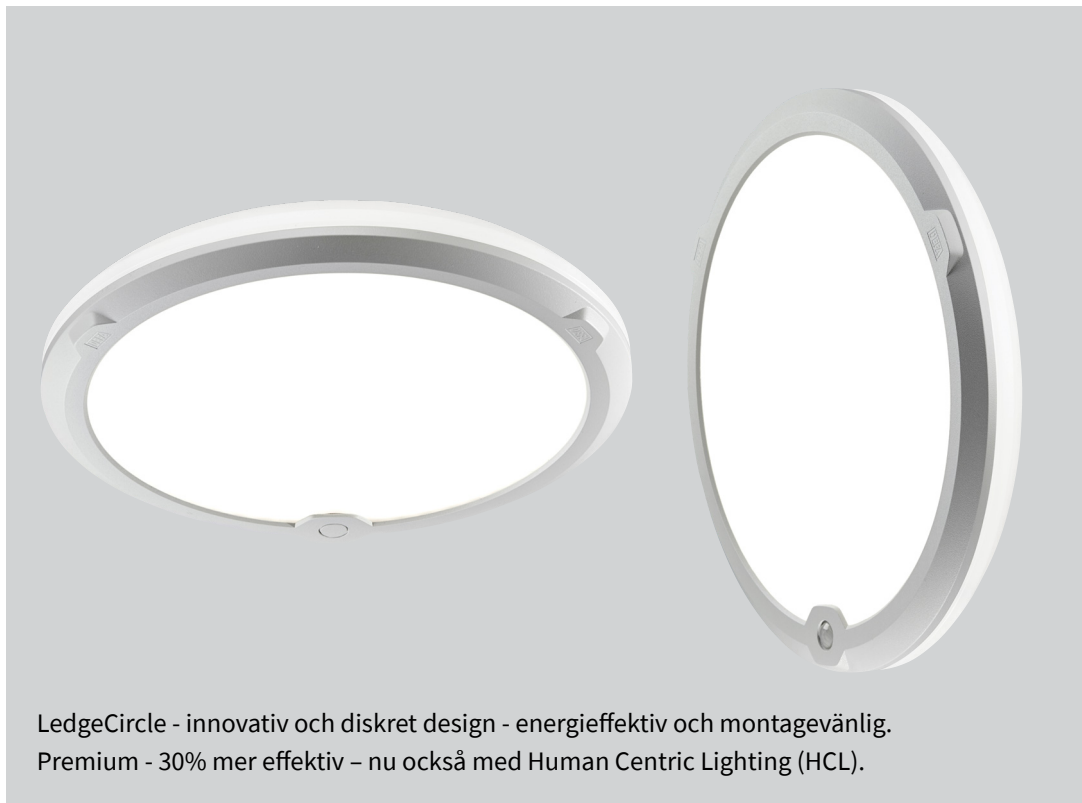

LedgeCircle - innovativ och diskret design - energieffektiv och montagevänlig.
Premium - 30% mer effektiv - nu också med Human Centric Lighting (HCL).

Beskrivning

Toppmodern plafondarmatur med nyutvecklad edgelit teknik som trots extremt tunna mått rymmer alla tänkbara styrnings-alternativ. Hög prestanda, IP-klass och ljusspridning i toppklass kombinerat med stilren design gör denna armatur enkel att placera i både offentliga som privata miljöer. LedgeCircle levereras med bak/sidljus. Finns i två storlekar och många varianter för att täcka ett brett behov.

Användningsområde

Allmänbelysningsarmatur i trapphus, ingångspartier, väntrum, korridorer, toaletter, badrum etc.

Materialval

Pulverlackerad Aluminiumfront i RAL 9016. Drivarenhet, diffusor och lysande baksida av UV- stabiliserad slagfast polykarbonat.

Montage

Direkt i tak eller på vägg. Nyckelhål som passar till standard takdosa placerad i 45° vinkel (armatur justerbar +5°). För utanpåliggande kabel används medföljande distanser.

Anslutning

2st gummigenomföringar i mitten av armaturen möjliggör enkel in- och utföring av kabel. Anslutning sker på tvåpolig instickskontakt för upp till 2,5 mm² med möjlighet till vidarekoppling.

LightAdjust - justerbart ljus

På armaturer markerade med LightAdjust finns en inställning som ger möjligheten att ställa önskad ljusnivå i steg.

PIR OnOff

Infraröd rörelsesensor som tändar och släcker efter rörelse. Efter-lystid kan ställas i steg från 8-sek till 25-min., förinställd på 10-min. Slavutgång (100W). Denna sensor är lämplig för mindre områden som toaletter entréer, etc.

PIR MinMaxOff

Infraröd rörelsesensor som växlar mellan max ljus 100% vid närvaro och min 10% efter förinställd tid, 10-min, utan detektering. Efter ytterligare fördröjning slås ljuset av (valbart). Alla inställningar görs via DIP-brytare i armaturen eller via fjärrkontroll (tillbehör). Denna sensor är lämplig för mindre områden som toaletter entréer, etc.

Radar MinMaxOff

Radarbaserad rörelsesensor som växlar mellan max ljus 100% vid närvaro och min 10% efter förinställd tid, 10-min, utan detektering. Efter ytterligare fördröjning slås ljuset av (valbart). Alla inställningar görs via DIP-brytare i armaturen. Denna sensor är lämplig där lång räckvidd och hög känslighet är önskvärt.

Användningsområde: Trapphus, korridorer, större utrymmen.

RF Radar MinMaxOff

LedgeCircle® RF är en Radar MinMaxOff armatur med inbyggd radio-enhet som möjliggör kommunikation mellan armaturerna. Kombinationen av rörelsedetektions-, kommunikations- och belysningskontroll gör LedgeCircle® RF idealisk för applikationer som trappor och korridorer där du vill att ljuset ska vara avstängt eller vid en reducerad nivå när ingen är närvarande, samtidigt som den ger ideal belysning när det behövs. För inställning av RF version är fjärrkontroll erforderlig. Se separat RF manual på hemsidan.

HCL - Human Centric Lighting (Tunable White)

HCL-versioner erbjuder lösningar som kan producera ljus i olika färger, färgtemperaturer och intensitet för att ge idealiska visuella arbetsförhållanden i utmanande miljöer och / eller stimulera den mänskliga dygnsrytmen. HCL-belysningsteknik producerar ljus i olika färger för att skapa idealiska visuella arbetsförhållanden för att förbättra mänsklig prestanda och välbefinnande. HCL-versionerna är anpassade för alla erkända styrsystem.

Armaturer (st) pr. strömkrets	10-B	10-C	16-B	16-C
9,4W OnOff	29	47	46	78
9,4W DALI	24	40	38	64
10,1W MinMaxOff	34	56	54	91
10W HCL	10	22	22	37

LED enhet

Färgindex:	RA>80	Färgtolerans:	MacAdam <3
Livslängd OnOff:	L80B10 100.000 t	Livslängd drivare:	62.000 t
Livslängd DALI:	L80B10 100.000 t	Livslängd drivare:	100.000 t

LedgeCircle® D300 - Premium




DEFA nr.	E-nr.	Type	Ljuskälla	Arm. lm	lm/W	Styrning	Vikt
125160	7508231	LedgeCircle	D300 PR 4,6-12,3W 3000K	501-1595	127*	OnOff	LightAdjust 1.1 1,4 kg
125161	7508232	LedgeCircle	D300 PR 9,4W 3000K	1193	127	DALI	1,4 kg
125162	7508233	LedgeCircle PIR	D300 PR 10,1-23,5W 3000K	1250-3022	124*	PIR OnOff	LightAdjust 2.1 1,5 kg
125163	7508234	LedgeCircle PIR	D300 PR 10,1-23,5W 3000K	1250-3022	124*	PIR MinMaxOff	LightAdjust 2.1 1,5 kg
125164	7508235	LedgeCircle Radar	D300 PR 10,1-23,5W 3000K	1250-3022	124*	Radar MinMaxOff	LightAdjust 2.1 1,5 kg
125165	7508236	LedgeCircle RF	D300 PR 10,1-23,5W 3000K	1250-3022	124**	RF Radar MinMaxOff**	LightAdjust 2.1 1,5 kg
125166	7508237	LedgeCircle	D300 PR 4,5-12,3W 4000K	507-1649	131*	OnOff	LightAdjust 1.2 1,4 kg
125167	7508238	LedgeCircle	D300 PR 9,4W 4000K	1236	131	DALI	1,4 kg
125169	7508240	LedgeCircle PIR	D300 PR 10,1-23,5W 4000K	1297-3141	128*	PIR MinMaxOff	LightAdjust 2.2 1,5 kg
125170	7508248	LedgeCircle Radar	D300 PR 10,1-23,5W 4000K	1297-3141	128*	Radar MinMaxOff	LightAdjust 2.2 1,5 kg
125171	7508249	LedgeCircle RF	D300 PR 10,1-23,5W 4000K	1297-3141	128**	RF Radar MinMaxOff**	LightAdjust 2.2 1,5 kg
123460	7508250	LedgeCircle HCL	D300 PR 10W 2700-6500K	1236	124	DALI 8	1,4 kg

* Fabriksållning

** För inställning av RF version är 122608 fjärrkontroll erforderlig

Tillbehör:

120420	7505029	Remote control	HRC-05	Fjärrkontroll för PIR MinMaxOff
122609		Remote control RF	HRC-11	Fjärrkontroll för RF Radar MinMaxOff
123416		Skyddsrumbygel	D300	kit (par)



Skyddsrumbygel

LightAdjust 1.1

W	lumen out	1	2	3
4,6	501	○	○	○
5,7	665	○	○	●
6,7	817	○	●	○
7,8	977	○	●	●
* 9,4	1193	●	○	○
10,4	1340	●	○	●
11,3	1469	●	●	○
12,3	1595	●	●	●

* Fabriksållning

LightAdjust 2.1

W	lumen out	1	2	3
*10,1	1250	○	○	○
13,6	1730	●	○	○
14,7	1891	○	●	○
18,3	2361	●	●	○
19,9	2567	○	●	●
23,5	3022	●	●	●

* Fabriksållning

LightAdjust 1.2

W	lumen out	1	2	3
4,5	507	○	○	○
5,7	678	○	○	●
6,7	836	○	●	○
7,8	1004	○	●	●
* 9,4	1236	●	○	○
10,4	1380	●	○	●
11,4	1511	●	●	○
12,3	1649	●	●	●

* Fabriksållning

LightAdjust 2.2

W	lumen out	1	2	3
*10,1	1297	○	○	○
13,6	1791	●	○	○
14,7	1959	○	●	○
18,3	2450	●	●	○
19,9	2665	○	●	●
23,5	3141	●	●	●


* Fabriksållning



LedgeCircle levereras med bak/sidljus



LedgeCircle med PIR sensor

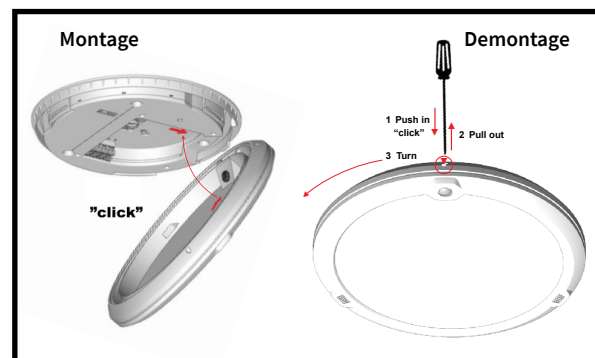

Enkel montage och demontage

Montageplatta och armaturdel klickas ihop och armaturen är monterad. Vid demontage, enkel klick- och vridmekanism för öppning av armatur.

