




L = Leveys, S = Syvyys, K = Korkeus



230V~ 50Hz

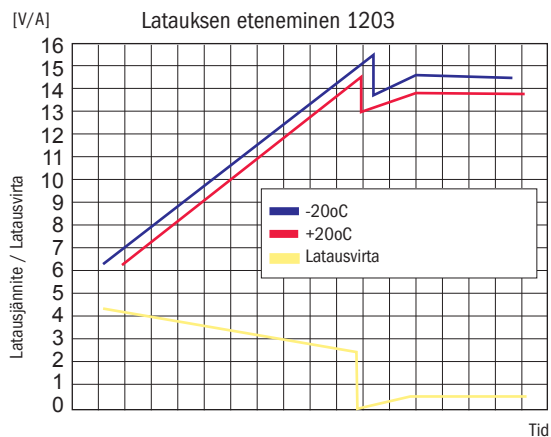

MultiCharger 1203

DEFA MultiCharger 1203 toimii riippumatta ajastimen säädöistä. Laturia käytetään ensisijaisesti autoissa. Tärkeitä toimintoja:

- Switchmode latausteknologia joka on hellävarainen akulle. Laturi voi olla jatkuvasti kytkettynä.
- Lämpötilakompensoitu latausjännite pitää huolen siitä, että akku on aina täyteen ladattu.
- Lataustilan lednäyttö.
- Jos akkua kuormitetaan ylläpitolatauksessa niin että jännite laskee alle 13V, laturi siirtyy automaattisesti tehollataus tilaan (boost mode).
- Oikosulku- ja napaisuussuojattu.
- 230V tunnistus joka estää releen kytkennän ja akun tyhjentymisen, kun 230V ei ole kytkettynä.
- Ei vahingoita muita elektronisia laitteita.
- Pieni kokoinen.
- Estää akun sulfatoitumista.
- Pidentää akun ikää.

Tekniset tiedot

Nimellisteho [W]	45
Latausvirta [A/V]	3/12
Käyttölämpötila [°C]	-40/+40
Latausjännite, tehollataus [V]	>14,7
Ylläpitolataus [V]	13,7
IP-luokka [IP]	44
L/K/S [mm]	70/80/45
Paino [grammaa]	252
Sulakekoko [A]	5
Laturin johdon läpimitta [mm²]	0,75
Hyväksynnät - Turvallisuus	EN 50081-1, EN 50082-1 EN 60335-1, EN 60 335-2-29

Tuotenro

DA 450009 Paino: 416g. (sisältää johdot)

Toimitetaan tukkupakkauksessa á 8 kpl.

Sisältyy

Kaikki DEFA WarmUp paketit (täydellinen autonlämmitysjärjestelmä).

Asennus

MultiCharger 1203 voidaan käyttää kaikkien avonaisten ja suljettujen 12 V lyijy/happoakkujen kanssa, myös geeli ja AGM akkujen.

Lue huolella mukana tulevat käyttö- ja asennusohjeet.

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitystuotteet valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

www.defa.com