




B = Bredd, D = Djup, H = Höjd



230V ~ 50Hz

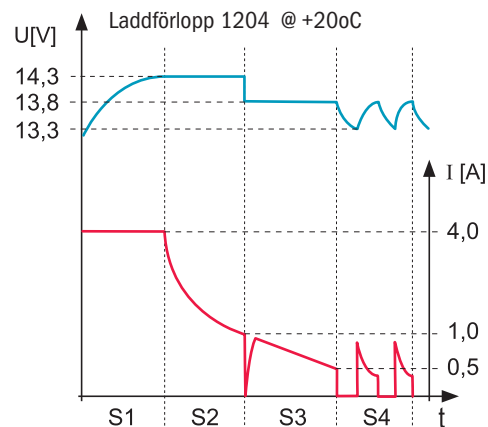

MultiCharger 1204

Monteras i motorrum. MultiCharger 1204 är enkel att montera och säkerhetsställer att batterierna är toppladdade hela tiden. Egenskaper:

- Avancerad switch mode laddelektronik som är skonsam mot batteriet. Laddaren kan därför vara inkopplad kontinuerligt.
- Temperaturkompenserad laddspänning säkrar att batteriet är fulladdat under alla förhållanden.
- Ljusindikering av de 4 laddförloppen (S1, S2, S3 och S4).
- Belastas batteriet vid underhållsladdning så att batterispänningen kommer under 13V går laddaren automatiskt över till laddning med full effekt (boost mode).

Tekniska specifikationer

Spänning [V/Hz]	230V 50-60Hz
Effekt [W]	65
Laddström. Max [A]	4
Driftstemperatur [°C]	-40/+85
Laddspänning vid S1 och S2. Max [V]	14,3
Underhållsladdning vid S3 och S4. Max [V]	13,3 - 13,8
Läckström. Max [mA]*	1,0
Verkningsgrad [%]	85
Täthet [IP]	65
B/H/D [mm]	84/103/42
Vikt [gram]	260
Säkring [A]	7,5
Laddkabel diameter [mm ²]	1,0
Godkännningar - Säkerhet	EN 60335-1:2002, EN 60335-2-29:2004.
Godkännningar - EMC	EN 55014-1:2006, EN 55014-2:1997:A1, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995:A1;A2
Godkännningar - EMF	EN 50366:2003;A1

Artikelnummer

DA 450020 Vikt: 260gr.

Sampackas: 8 st.

Ingår i

Levereras i singelpack, Chargerkit 1204, ComfortKit Plus 1350 och 1850.

Bruk & Montering

MultiCharger 1204 kan användas till att ladda alla typer öppna och slutna 12V bly/syre batterier Inkl.usive AGM och GEL batterier.

Läs noga igenom bruks och monteringsanvisning som medföljer produkten.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmareprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

* När 230V inte är anslutet

www.defa.com