



ShowroomCharger 32A

Artikelnummer: 707000

ShowroomCharger 32A

Professionelles Ladegerät

Der DEFA Showroom Charger 32A ist auf moderner SchaltnetzteilTechnologie aufgebaut und verfügt über eine galvanische Trennung. Dieses Ladegerät repräsentiert die neueste Batterieladetechnologie und sorgt für eine optimale Lebensdauer der Batterien.

Inbetriebnahme

Nehmen Sie sich zum Lesen der Anleitung Zeit. Eine falsche Installation kann zu Personen- und Materialschäden führen. Bei Fragen zur Montage der Ausrüstung kontaktieren Sie bitte einen DEFA-Fachhändler oder einen autorisierten Installateur.

Verwendung

Das Ladegerät kann parallel mit bis zu 30 A durch Verbraucher belastet werden bei gleichzeitiger Ladung der Batterien. .

Wartung

Das Ladegerät ist wartungsfrei.



LED

Batteriespannung	Batterie Ladezustand	LED Anzeige
>12.65V	95-100%	Alle Segmente an
12.55V-12.65V	80%	4 Segmente an
12.45V-12.55V	60%	3 Segmente an
12.35V-12.45V	40%	2 Segmente an
4.5V-12.35V	0-20%	1 Segmente an


Technische Daten

Artikelnummer	707000
Netzspannung [VAC]	230 VAC
Temperaturbereich [°C]	-20/+40
Ladespannung [VDC]	14,4
Erhaltungsladung [VDC]	13,6
Maximaler Ladestrom [A]	32
Schutzart [IP]	40
H/B/T [mm]	227/125/62
Gewicht [kg]	1,7
Netzkabellänge [m]	5
Ladekabellänge [m]	2,5

Zulassungen

EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

DEFA AS ist zertifiziert und produziert gemäß folgenden Standards: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001. Zusätzlich werden alle Kabel und Motorwärmerprodukte gemäß IATF 16949 produziert.

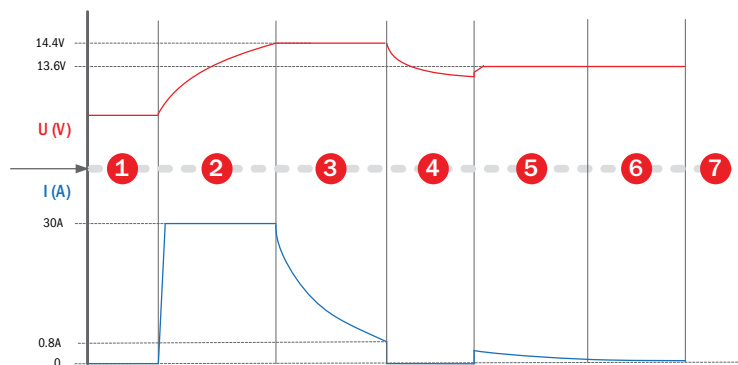

707000 E00 02012023 HG