




Laddaren passar till Mercedes.

Den levereras med en särskilt anpassad klämma på den positiva kabeln, som enkelt kan anslutas till 12V anslutningspunkten under huven. Denna klämma gör att ordonets huv kan stängas när laddaren är ansluten.



H = Höjd, B = Bredd, D = Djup

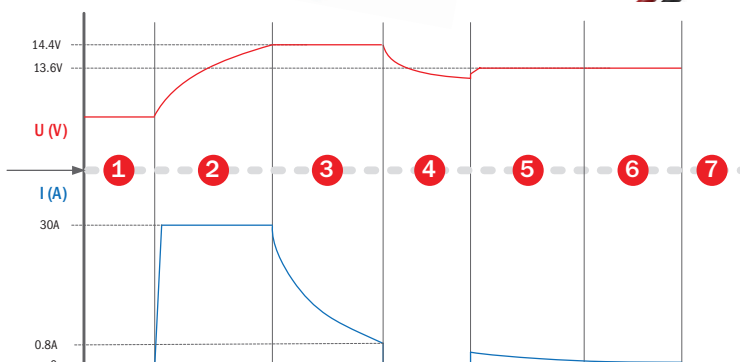

Installation

En ofullständig förståelse av laddarens installation och drift kan leda till personskador och skador på utrustningen. Om du inte är van att handskas med elektriska system ska du konsultera oss, en återförsäljare eller en licensierad elektriker.

Läs monterings- och användarhandboken noggrant.

Underhåll

Laddaren är underhållsfri.

Användning

Laddaren tål parallellströmsbelastning på upp till 30A per kanal från en annan användare samtidigt som den laddar batteriet.

LED

Batterispänning	Batteristatus	LED-indikering
>12.65V	95-100%	Alle segmenter lyser
12.55V-12.65V	80%	4 segmenter lyser
12.45V-12.55V	60%	3 segmenter lyser
12.35V-12.45V	40%	2 segmenter lyser
4.5V-12.35V	0-20%	1 segment lyser

ShowroomCharger 32A | Specialklämma

Artikelnummer: 708800

ShowroomCharger 32A med specialklämma

DEFA ShowroomCharger 32A är baserad på modern switchmode-teknik och galvaniserade uppdelningar. Laddaren representerar den senaste tekniken inom batteriladdning och ger batterierna optimal livslängd.

Den är väl lämpad för att underhållsladda batteriet under obegränsad tid.

DEFA AS uppfyller kraven i IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, 14001:2015, OHS-AS 18001:20070. Utöver det uppfyller våra motorvärmare och kablar kraven i ISO/TS 16949:2002.

Tekniska specifikationer

Ingångsspänning [VAC]	230
Drifttemperatur [°C]	-20/+40
Laddningsspänning* S1 [VDC]	14,4
Underhållsladdning S2 [VDC]	13,6
Laddningsström [A]	32
IP-klassificering [IP] 44	44
H/B/D [mm]	227/125/62
Vikt [kg]	1,7
Kabel för växelström, längd [m]	5
Kabel för likström, längd [m]	2,5
Certifieringar	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2