

LedgeCircle® - LightAdjust instruction



Table 1.1 Standard OnOff 3000K

W	lumen out	1	2	3
4,6	501	○	○	○
5,7	665	○	○	●
6,7	817	○	●	○
7,8	977	○	●	●
9,4	1193	●	○	○
10,4	1340	●	○	●
11,3	1469	●	●	○
12,3	1595	●	●	●

Table 1.2 Standard OnOff 4000K

W	lumen out	1	2	3
4,6	501	○	○	○
5,7	665	○	○	●
6,7	817	○	●	○
7,8	977	○	●	●
9,4	1193	●	○	○
10,4	1340	●	○	●
11,3	1469	●	●	○
12,3	1595	●	●	●

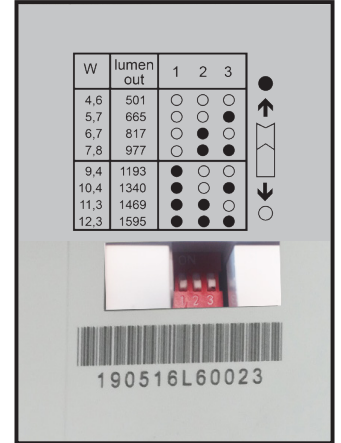


Table 2.1 MinMaxOff 3000K

W	lumen out	1	2	3
10,1	1250	○	○	○
13,6	1730	●	○	○
14,7	1891	○	●	○
18,3	2361	●	●	○
19,9	2567	○	●	●
23,5	3022	●	●	●

Table 2.2 MinMaxOff 4000K

W	lumen out	1	2	3
10,1	1297	○	○	○
13,6	1791	●	○	○
14,7	1959	○	●	○
18,3	2450	●	●	○
19,9	2665	○	●	●
23,5	3141	●	●	●



LightAdjust - adjustable light

Fittings marked with "LightAdjust" are equipped with a setting which makes it possible to set the preferred light level in. By delivery the fittings are set on 9,4W or 10,1W.



LightAdjust - justerbart lys

På armaturer markert med "LightAdjust" fins en innstilling som gir muligheten til å stille ønsket lysnivå i trinn. Ved levering er armaturen innstilt på 9,4W eller 10,1W.



LightAdjust - justerbart ljus

På armaturer markerade med LightAdjust finns en inställning som ger möjligheten att ställa önskad ljusnivå i steg. Vid leverans är armaturen inställd på 9,4W eller 10,1W.



LightAdjust - valontuoton asetus

"LightAdjust" -merkinnällä varustetut valaisimet on varustettu DIP-kytkimellä. Toimituksessa valotaso on asetettu 9,4W tai 10,1W.