

LEDLine - LED lystil i flere lengder for sammenbygging

Beskrivelse

LEDLine lystil leveres i flere lengder og kan anvendes som enkelt armatur eller for sammenbygging i rette linjer eller i vinkler ved bruk av ulike skjøtestykker. Push-in strømtilkobling leveres med 2 m kabel for tilkobling i separat driver. Maks 6 m lengde pr. driver. Armatur er en aluminiumprofil med opal avskjerming. Armaturen er gitt en ekstra god fargegjengivelse (Ra 92) for å fremme riktige farger på f.eks. klær i garderobe, produkter på kjøkkenbenken etc.

Bruksområde

Universalarmatur med utallige bruksområder. Monteres i skap, under overskap, reoler, etc.

Tilkobling

Push-in strømtilkobling i armatur med 2 m kabel for tilkobling i separat driver.

Montasje

Direkte på underlag eller i hjørner ved bruk av festeklips i stål. Ved beregning av total armaturlengde må lengde på tilkobling og skjøtestykke legges til lengden på armatur.

Lyskilde


- LED 3000K
- RA 92
- Levetid min. 50.000 timer (LED og driver)

Dimming

- Dimmes med bakkantdimmer.
- Anbefalt dimmere
- ELKO 315GLE 1p. - 2p.
 - Unidim 500 1p. - 2p.
 - Osram DALI MCU



Push-in tilkobling u. bryter.

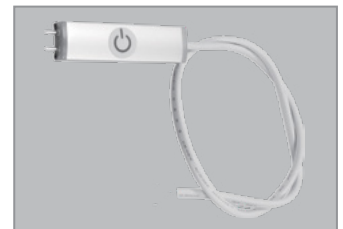

Push-in tilkobling med On/Off bryter



Skjøtestykker.




Skjøtekabel 0.5m med koblingstkk. i hver ende.


DEFA nr.	Enr.	Type		Bestyking	Arm. lm	LxHxB
119327	3313317	LedLine 300		LED 5W 830	270lm	300x8x18
119328	3313318	LedLine 600		LED 9W 830	480lm	600x8x18
119329	3313319	LedLine 900		LED 14W 830	750lm	900x8x18
119330	3313392	LedLine 1200		LED 17W 830	910lm	1200x8x18
119338	3313398	Push-in tilkobling ende	2m kabel	uten bryter		20x8x18
119339	3313399	Push-in tilkobling ende	2m kabel	Touch OnOff		57x8x18
120445	3232056	Push-in tilkobling midt	2m kabel	uten bryter		20x8x18
119544	3332049	LED driver 30W		ikke dimbar		185x20x48
119546	3332060	LED driver 75W		ikke dimbar		185x33x60
119106		LED driver 75W	Faseavsnitt	dimbar		165x30x48
[S] 125128		LED driver 80W	DALI	dimbar		345x22x32
119333	3313393	Skjøtestykke	Rett			3x10x18
119334	3313394	Skjøtestykke	Hjørne			10x10x18
119335	3313395	Skjøtestykke	90° Høyre			18x10x18
119336	3313396	Skjøtestykke	90° Venstre			18x10x18
120131	3232038	Skjøtestykke	T - kobling			18x10x18
120132	3232039	Skjøtekabel	0,5 m kabel med koblingstkk. i hver ende			
119332	3313326	Festeklips	Hjørne 45°			

Festeklips og endekappe leveres inkl med armatur

Montasje - tilkobling fra enden

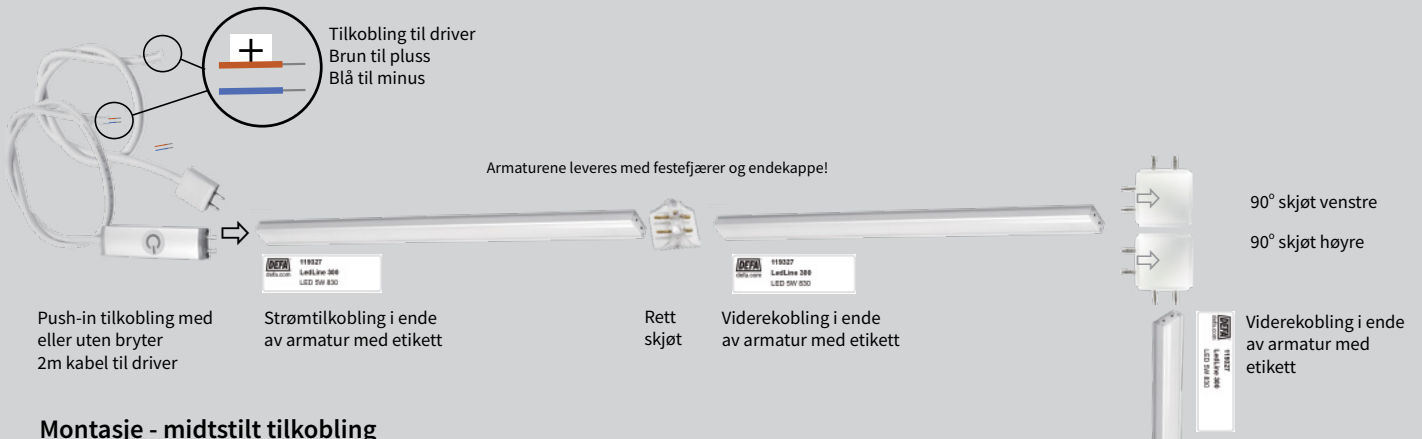

Montasje - midtstilt tilkobling

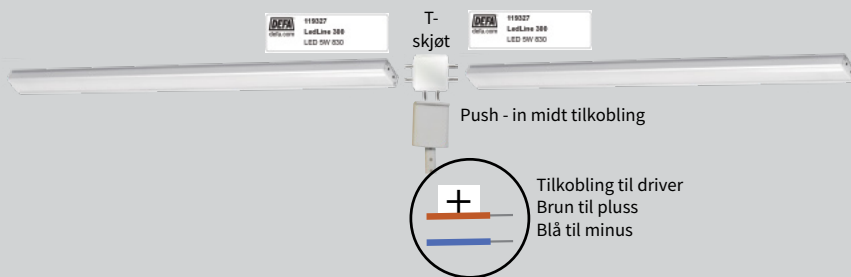

Kjøpshjelp

Eksempel 1:



LEDLine lyslist 1,2 meter uten bryter på armatur:

- 1 stk. 119330 LEDLine 1200mm 17W
- 1 stk. 119338 Push-in tilkobling u.bryter m. 2m kabel
- 1 stk. 119544 LED driver 30W

* Festeklips og endestykke er inkl. armaturen

Eksempel 2:



LEDLine lyslist 2,1 meter - rett lengde - med bryter på armatur:

- 1 stk. 119330 LEDLine 1200mm 17W
- 1 stk. 119329 LEDLine 900mm 14W
- 1 stk. 119339 Push-in tilkobling m. bryter m. 2m kabel
- 1 stk. 119333 Skjøtestykke rett
- 1 stk. 119544 LED driver 30W

* Festeklips og endestykke er inkl. armaturen

Eksempel 3:



LEDLine lyslist 2,4 meter - rett lengde midt tilkobling - uten bryter på armatur:

- 2 stk. 119330 LEDLine 1200mm 17W
- 1 stk. 120445 Push-in tilkobling midt u. bryter m. 2m kabel
- 1 stk. 120131 Skjøtestykke - T kobling
- 1 stk. 119787 LED driver 50W dimbar

* Festeklips og endestykke er inkl. armaturen