

LEDLine - LED-valonauha usealla eri pituudella

## Kuvaus

LEDLine-valolista on saatavilla useina pituuksina. Sitä voidaan käyttää yksinker-taisena valaisimena, tai se voidaan yhdistää suorina linjoina tai kulmittain erilaisiin liitäntätarvikkeisiin. Push-in-virransyötön mukana toimitetaan 2 m:n kaapeli, jolla se voidaan liittää erilliseen ohjaimeseen. Valaisimen runko on alumiinia, ja siinä on himmeä peitelevy.

## Käyttökohteet

Yleisvalaisin, jolla on loputtomasti käyttökohteita. Voidaan asentaa esimerkiksi kaapeihin, yläkaapien alle ja hyllyille.

## Asennus

Asennetaan suoraan alustaan tai kulmaan teräksisten kiinnittimien avulla.

## Liitäntä

Valaisimessa on push-in-virransyöttö ja 2 m:n kaapeli, jolla se voidaan liittää erilliseen ohjaimeseen.

## Valonlähde

LED 3000 K - RA 82.



Kytentäliitin pistokkeella



Kytentäliitin pistokkeella ja OnOff-kytkimellä



Liittimet




Laajennuskaapeli 0.5m; pistokeliittimet molemmissa päissä

S-numero	Kuvaus	Valolähde	Valovirta	LxWxH
4123115	LedLine 300	LED 830 5W	270lm	300x18x8
4123114	LedLine 600	LED 830 9W	480lm	600x18x8
4123115	LedLine 900	LED 830 14W	750lm	900x18x8
4123116	LedLine 1200	LED 830 17W	910lm	1200x18x8
4123117	Virtaliitin Päätty	2m kaapeli - ilman kytkintä		20x18x8
4123118	Virtakytkin Päätty	2m kaapeli - kytkin OnOff -kytkin		57x18x8
4232523	Pistoliitin Keskelle	2m kaapeli - ilman kytkintä		20x18x8
4123163	Driveri 30W	Ei himmennettävä		185x48x20
4123165	Driveri 75W	Ei himmennettävä		185x60x33
119106	Driveri 75W	Himmennettävä		165x48x30
125128	Driveri 80W DALI	Himmennettävä		345x22x32
4123119	Asennusliitin	Pinta-asennus/seinä		
4123121	Jatkoliitin	Kiskojen väliin		3x18x10
4123122	Kulmaliitin	Kiskojen väliin		10x18x10
4123123	Liitin 90° oikealle	Kiskojen väliin		18x18x10
4123124	Liitin 90° vasemmalle	Kiskojen väliin		18x18x10
4232522	T - liitin			18x18x10
120132	Laajennuskaapeli	0.5m liittimet molemmissa päissä		
4123120	Asennusliitin	Kulma		
4123119	Asennusliitin	Pinta-asennus/seinä (sisältyy valaisimeen)		
4123125	Päättykappale	Kiskon päähän (sisältyy valaisimeen)		

### Asennus - liitäntä valaisimen päädyn kautta



### Asennus - kytkentä valaisimen keskeltä

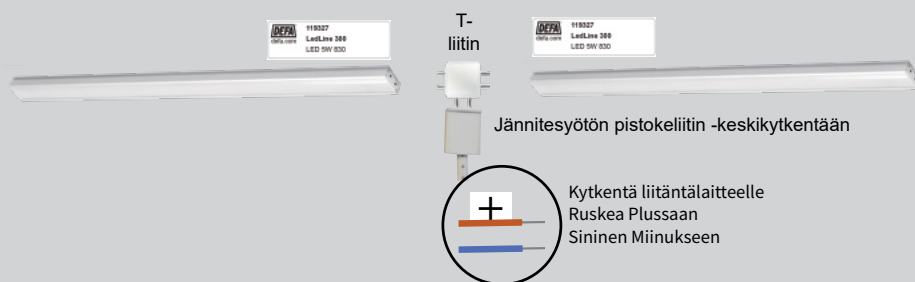

## Hankintaohje

### Esimerkki 1:



LEDLine valonauha 1,2m (kok. 1,22m) - jännitelähde päädyssä - ilman kytkintä:

- |        |         |   |
|--------|---------|---|
| 1 pcs. | 4123116 | LEDLine 1200mm 17W  |
| 1 pcs. | 4123117 | Jännitesyötön pistokeliitin - ilman kytkintä - sis. 2m kaapelin |
| 1 pcs. | 4123163 | LED driveri 30W   |

Asennusliittimet ja päätykappaleet sisältyvät toimitukseen.

### Esimerkki 2:



LEDLine valonauha 2,1 m (kok. 2,16m) - suorakytkentä - jännitelähde päädyssä - OnOff kytkimellä:

- |        |         |   |
|--------|---------|---|
| 1 stk. | 4123116 | LEDLine 1200mm 17W  |
| 1 stk. | 4123115 | LEDLine 900mm 14W   |
| 1 stk. | 4123118 | Jännitesyötön pistokeliitin - OnOff -kytkimellä - sis. 2m kaapeli |
| 1 stk. | 4123121 | Suorakytkentäliitin   |
| 1 stk. | 4123163 | LED driveri 30W   |

Asennusliittimet ja päätykappaleet sisältyvät toimitukseen.

### Esimerkki 3:



LEDLine valonauha 2,4 metriä (yht. 2,42) - suorakytkentä - virtalähde keskuksessa - ilman kytkintä:

- |        |         |   |
|--------|---------|---|
| 2 stk. | 4123116 | LEDLine 1200mm 17W  |
| 1 stk. | 4232523 | Jännitesyötön pistokeliitin - ilman kytkintä - sis. 2m kaapelin |
| 1 stk. | 4232522 | T-liitin  |
| 1 stk. | 4232524 | LED driveri 50W   |

Asennusliittimet ja päätykappaleet sisältyvät toimitukseen.