


LedgeCircle® D300 - Essential



LedgeCircle - innovative og diskret design - energieffektiv og montasjevennlig

Beskrivelse

Toppmoderne tak- og veggarmatur med nyutviklet edgelit teknikk som til tross for ekstremt lav bygghøyde gir plass til alle tenkbare styringsalternativer. Høy kvalitet, IP-klasse og lysfordeling i topp- klasse kombinert med en stilren design gjør at armaturen er ideell for bruk i både offentlige og private miljøer. Armaturen leveres med et bak/side lys som lyser opp rundt armaturen og gir en luminansutjevende effekt. Leveres i to størrelse og mange varianter for å dekke de aller fleste behov.

Bruksområde

Allmenbelysningsarmatur i trappehus, inngangspartier, venterom, korridorer, toaletter, badrom etc.

Materialer

Pulverlakkert aluminiumsfront i RAL 9016. Driverenhet, avskjerming og lysende bakside i UV-stabilisert slagfast polykarbonat.

Montasje

Direkt i tak eller på vegg. Nøkkelhull som passer til standard takboks plassert i 45° vinkel (armatur justerbar +/-5°). For utenpåliggende kabel anvendes medfølgende distanser.

Tilkobling

2 gummigjennomføringer i mitten av armaturen muliggjør enkel inn- og utføring av kabel. Tilkobling skjer på 2-polig instikksklemme for kabel opp til 2,5 mm², mulighet for viderekobling.

PIR OnOff

Infrarød bevegelsessensor som tenner og slukker etter bevegelse. Etterlystid kan stilles i trinn fra 8-sek til 25-min, forhåndsinnstilt på 10-min. Slaveutgang (100W). Denne versjonen er ideell i mindre rom som entreer og toaletter.

PIR MinMaxOff

Infrarød bevegelsessensor som veksler mellom maks lys 100% ved tilstedeværelse og min 10% etter forhåndsinnstilt tid, 10-min, uten detektering. Etter ytterligere forsinkelse slås lyset av (valgbart). Alla instillingene gjøres via DIP-brytere i armaturen eller via fjernkontroll (tilbehør). Denne versjonen er ideell i mindre rom som f. eks. entreer og toaletter.

Radar MinMaxOff

Radarbasert bevegelsessensor som veksler mellom maks lys 100% ved tilstedeværelse og min 10% etter forhåndsinnstilt tid, 10-min, uten detektering. Etter ytterligere forsinkelse slås lyset av (valgbart). Alle innstillinger gjøres via DIP-brytere i armaturen. Denne sensoren er ideell der lang rekkevidde og høy følsomhet er ønsket. Ideell i trappehus, korridorer og større områder.

RF Radar MinMaxOff


LedgeCircle® RF er en Radar MinMaxOff armatur med innebygget radio sender som muliggjør kommunikasjon mellom armaturer. Kombinert av bevegelsessensor, kommunikasjon og lysstyringer gjør LedgeCircle® RF ideell i bruksområder som trappoppganger og korridorer hvor man ønsker lyset slukket eller på et redusert nivå når ingen er tilstede, og tilfredsstillende lys når det er behov for det. For innstilling av RF versjonen er fjernkontroll påkrevet. For mer informasjon vennligst se separat RF manual på www.defa.com.

LightAdjust - justerbart lys

På armaturer markert med "LightAdjust" finnes en innstilling som gir muligheten til å stille ønsket lysnivå i 8 trinn, fra 440 til 1340 lumen. Ved levering er armaturen innstilt på 1000 lumen.



LedgeCircle med PIR sensor



LedgeCircle leveres med bak/side lys

LedgeCircle® D300 - Essential




DEFA nr.	E-nr.	Type			Lyskilde		Arm. lm	lm/W	Styring	Vekt	
120773	3231800	LedgeCircle	D300	ES	10W	3000K	1024	102		LightAdjust	1,4 kg
120774	3231809	LedgeCircle	D300	ES	10W	3000K	1024	102	DALI		1,4 kg
120775	3231810	LedgeCircle PIR	D300	ES	10W	3000K	1024	102	PIR OnOff	LightAdjust	1,5 kg
120777	3231812	LedgeCircle PIR	D300	ES	10W	3000K	1024	102	PIR MinMaxOff**		1,5 kg
121870	3231811	LedgeCircle Radar	D300	ES	10W	3000K	1024	102	Radar MinMaxOff**		1,5 kg
122368	3231852	LedgeCircle RF	D300	ES	10W	3000K	1024	102	RF Radar MinMaxOff*-.**		1,5 kg
120778	3231817	LedgeCircle	D300	ES	10W	4000K	1122	112		LightAdjust	1,4 kg
120779	3231818	LedgeCircle	D300	ES	10W	4000K	1122	112	DALI		1,4 kg
120780	3231821	LedgeCircle PIR	D300	ES	10W	4000K	1122	112	PIR OnOff	LightAdjust	1,5 kg
120782	3231829	LedgeCircle PIR	D300	ES	10W	4000K	1122	112	PIR MinMaxOff**		1,5 kg
120853	3231849	LedgeCircle Radar	D300	ES	10W	4000K	1122	112	Radar MinMaxOff**		1,5 kg
122367	3231855	LedgeCircle RF	D300	ES	10W	4000K	1122	112	RF Radar MinMaxOff*-.**		1,5 kg

* For innstilling av RF version er 122608 fjernkontroll påkrevet

** Kan boostes i 5 steg via dip-bryterne på driveren (se tabell)

Tilbehør:

120420	3332479	Remote control HRC-05	Fjernkontroll for PIR MinMaxOff
122609	3332359	Remote control RF HRC-11	Fjernkontroll for RF Radar MinMaxOff
123416		Beskyttelsesbraketter	D300 sett (par)



Beskyttelsesbraketter

LED enhet


Fargeindex	RA>80		
Fargetoleranse	MacAdam <3		
Levetid OnOff:	L80B10 100.000t	Levetid driver:	62.000 t
Levetid DALI:	L80B10 100.000t	Levetid driver:	100.000 t

W	mA	lm 3000K	lm 4000K
10	350	990	1077
14	500	1370	1490
15	550	1496	1626
19	700	1840	2000
21	750	1987	2160
25	900	2304	2504

Boosting av MinMaxOff versjoner


Alle LedgeCircle D300 ES med MinMaxOff kan boostes i 5 steg via dip-bryterne på driveren.

W	lumen out	1	2	3
4,4	440	○	○	○
5,6	560	○	○	●
7,2	720	○	●	○
8,5	850	○	●	●
10,3	1030	●	○	○
11,2	1120	●	○	●
12,7	1270	●	●	○
13,4	1340	●	●	●



LightAdjust - justerbart lys

På armaturer markert med "LightAdjust" fins en innstilling som gir muligheten til å stille ønsket lysnivå i 8 trinn, fra 440 til 1340 lumen. Ved levering er armaturen innstilt på 1000 lumen.

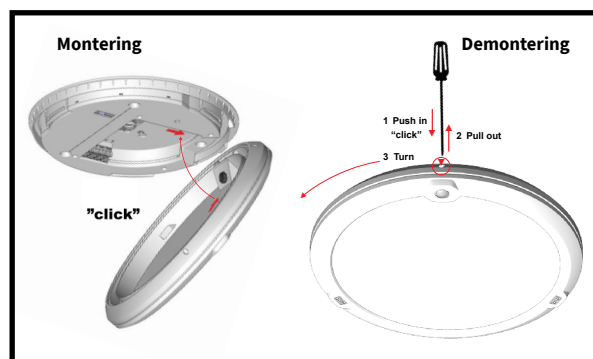

Enkel montering og demontering

Montasjeplate og armaturdel klikkes sammen og armaturen er montert. Ved demontering, enkel klikk- og vrimekanisme for åpning av armatur.

