



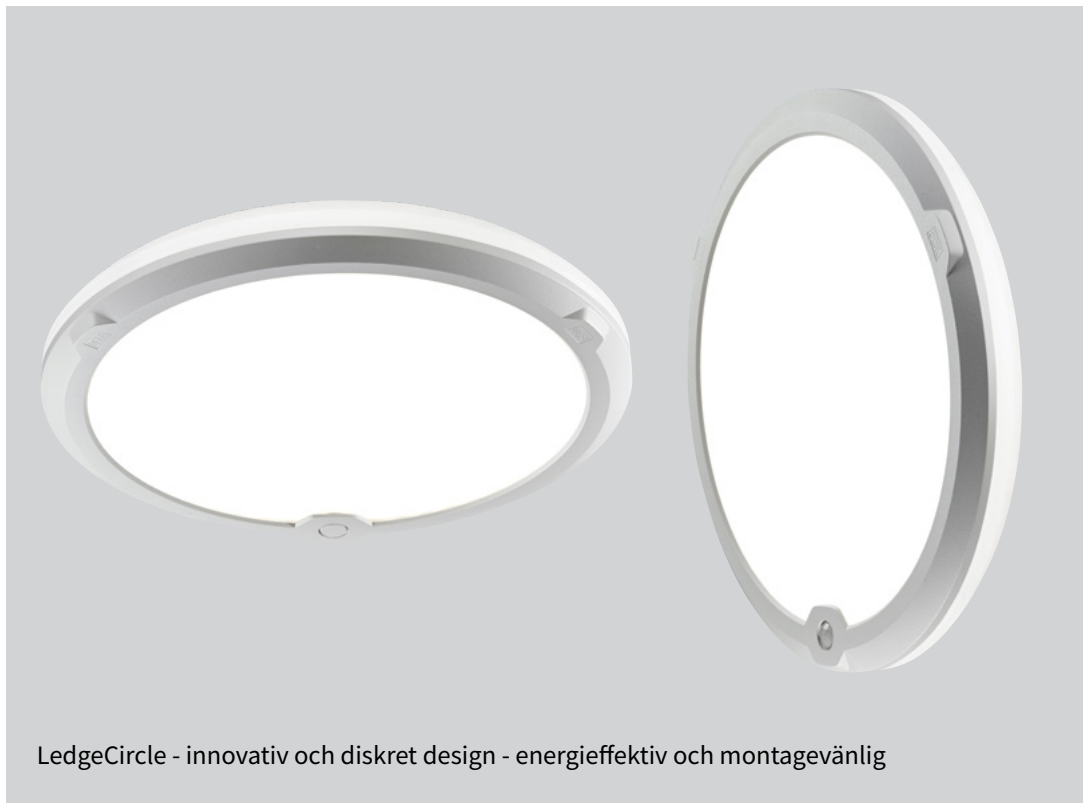

LedgeCircle - innovativ och diskret design - energieffektiv och montagevänlig

Beskrivning

Toppmodern plafondarmatur med nyutvecklad edgelit teknik som trots extremt tunna mått rymmer alla tänkbara styrnings-alternativ. Hög prestanda, IP-klass och ljusspridning i toppklass kombinerat med stilren design gör denna armatur enkel att placera i både offentliga som privata miljöer. LedgeCircle levereras med bak/sidljus. Finns i två storlekar och många varianter för att täcka ett brett behov.

Användningsområde

Allmänbelysningsarmatur i trapphus, ingångspartier, väntrum, korridorer, toaletter, badrum etc.

Materialval

Pulverlackerad Aluminiumfront i RAL 9016. Drivarenhet, diffusor och lysande baksida av UV- stabiliserad slagfast polykarbonat.

Montage

Direkt i tak eller på vägg. Nyckelhål som passar till standard takdosa placerad i 45° vinkel (armatur justerbar +5°). För utanpåliggande kabel används medföljande distanser.

Anslutning

2st gummigenomföringar i mitten av armaturen möjliggör enkel in- och utföring av kabel. Anslutning sker på tvåpolig instickplint för upp till 2,5 mm² med möjlighet till vidarekoppling.

PIR OnOff

Infraröd rörelsesensor som tänds och släcker efter rörelse. Efterlystid kan ställas i steg från 8-sek till 25-min., förinställd på 10-min. Slavutgång (100W). Denna sensor är lämplig för mindre områden som toaletter entréer, etc.

PIR MinMaxOff

Infraröd rörelsesensor som växlar mellan max ljus 100% vid närvaro och min 10% efter förinställd tid, 10-min, utan detektering. Efter ytterligare fördröjning slås ljuset av (valbart). Alla inställningar görs via DIP-brytare i armaturen eller via fjärrkontroll (tillbehör). Denna sensor är lämplig för mindre områden som toaletter entréer, etc.

Radar MinMaxOff

Radarbaserad rörelsesensor som växlar mellan max ljus 100% vid närvaro och min 10% efter förinställd tid, 10-min, utan detektering. Efter ytterligare fördröjning slås ljuset av (valbart). Alla inställningar görs via DIP-brytare i armaturen. Denna sensor är lämplig där lång räckvidd och hög känslighet är önskvärt. Användningsområde: Trapphus, korridorer, större utrymmen.

RF Radar MinMaxOff


LedgeCircle® RF är en Radar MinMaxOff armatur med inbyggd radio-enhet som möjliggör kommunikation mellan armaturerna. Kombinationen av rörelsedetektions-, kommunikations- och belysningskontroll gör LedgeCircle® RF idealisk för applikationer som trappor och korridorer där du vill att ljuset ska vara avstängt eller vid en reducerad nivå när ingen är närvarande, samtidigt som den ger ideal belysning när det behövs. För inställning av RF version är fjärrkontroll erforderlig. För mer information se separat RF manual på hemsidan.

LightAdjust - justerbart ljus

På armaturer markerade med LightAdjust finns en inställning som ger möjligheten att ställa önskad ljusnivå i 8 steg, från 440 till 1340 lumen. Vid leverans är armaturen inställd på 1000 lumen.



LedgeCircle med PIR sensor




LedgeCircle levereras med bak/sidljus

DEFA nr.	E-nr.	Type	Ljuskälla	Styrning	Vikt (kg)
120773	7505009	LedgeCircle Opal D300	10W 3000K	LightAdjust	1,4
120774	7505010	LedgeCircle Opal D300	10W 3000K	DALI	1,4
120775	7505011	LedgeCircle PIR Opal D300	10W 3000K	PIR OnOff	LightAdjust 1,5
120777	7505012	LedgeCircle PIR Opal D300	10W 3000K	PIR MinMaxOff	1,5
121870	7505013	LedgeCircle Radar Opal D300	10W 3000K	Radar MinMaxOff	1,5
122368		LedgeCircle RF Opal D300	10W 3000K	RF Radar MinMaxOff*	1,5
120778	7505014	LedgeCircle Opal D300	10W 4000K	LightAdjust	1,4
120779	7505015	LedgeCircle Opal D300	10W 4000K	DALI	1,4
120780	7505016	LedgeCircle PIR Opal D300	10W 4000K	PIR OnOff	LightAdjust 1,5
120782	7505017	LedgeCircle PIR Opal D300	10W 4000K	PIR MinMaxOff	1,5
120853	7505018	LedgeCircle Radar Opal D300	10W 4000K	Radar MinMaxOff	1,5
122367		LedgeCircle RF Opal D300	10W 4000K	RF Radar MinMaxOff*	1,5

* För inställning av RF version är 122608 fjärrkontroll erforderlig

Tillbehör:

120420	7505029	Remote control HRC-05	Fjärrkontroll för PIR MinMaxOff
122608		Remote control RF HRC-11	Fjärrkontroll för RF Radar MinMaxOff
123416		Skyddsrummsbygel	D300 kit (par)



Skyddsrummsbygel


LED enhet

Armatureffekt	10W	10W
Färgtemperatur	3000K	4000K
Ljusflöde armatur - lm	1024	1122
Ljusutbyte armatur - lm/W	102	112

Färgindex	RA>80
Färgtolerans	MacAdam <3
Livslängd OnOff:	L80B10 100.000 t
Livslängd DALI:	L80B10 100.000 t


Livslängd drivare: 62.000 t
Livslängd drivare: 100.000 t

W	lumen out	1	2	3
4,4	440	○	○	○
5,6	560	○	○	●
7,2	720	○	●	○
8,5	850	○	●	●
10,3	1030	●	○	○
11,2	1120	●	○	●
12,7	1270	●	●	○
13,4	1340	●	●	●



LightAdjust - justerbart ljus

På armaturer markerade med LightAdjust finns en inställning som ger möjligheten att ställa önskad ljusnivå i 8 steg, från 440 till 1340 lumen. Vid leverans är armaturen inställd på 1000 lumen.

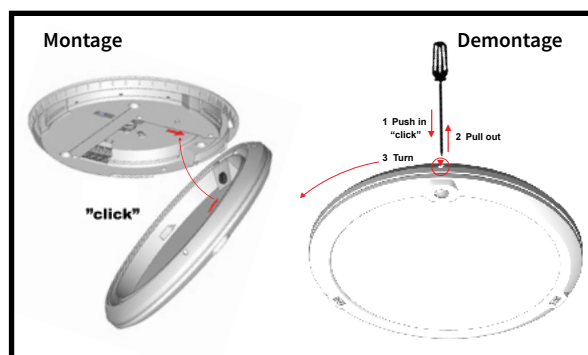

Enkel montage och demontage

Montageplatta och armaturdel klickas ihop och armaturen är monterad. Vid demontage, enkel klick- och vridmekanism för öppning av armatur.

