



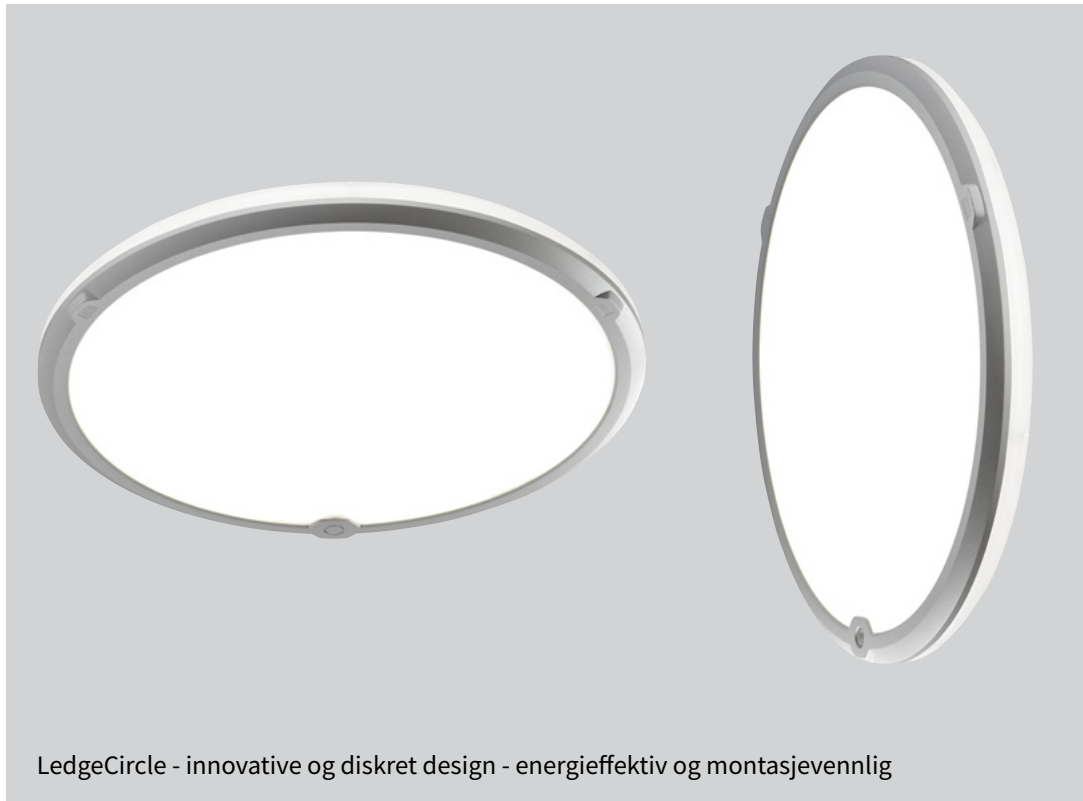

LedgeCircle - innovative og diskret design - energieffektiv og montasjevennlig

Beskrivelse

Toppmoderne tak- og veggarmatur med nyutviklet edgeliit teknikk som til tross for ekstremt lav bygghøyde gir plass til alle tenkbare styringsalternativer. Høy kvalitet, IP-klasse og lysfordeling i toppklasse kombinert med en stilren design gjør at armaturen er ideell for bruk i både offentlige og private miljøer. Armaturen leveres med et bak/side lys som lyser opp rundt armaturen og gir en l uminansutjevende effekt. Leveres i to størrelse og mange varianter for å dekke de aller fleste behov.

Bruksområde

Allmenbelysningsarmatur i trappehus, inngangspartier, venterum, korridorer, toaletter, badrom etc.

Materialer

Pulverlakkert aluminiumsfront i RAL 9016. Driverehet, avskjerming og lysende bakside i UV- stabilisert slagfast polykarbonat.

Montasje

Direkt i tak eller på vegg. Nøkkelhull som passer til standard takboks plassert i 45° vinkel (armatur justerbar +/-5°). For utenpåliggende kabel anvendes medfølgende distanser.

Tilkobling

2 gummigjennomføringer i mitten av armaturen muliggjør enkel inn- og utføring av kabel. Tilkobling skjer på 2-polig instikksklemme for kabel opp til 2,5 mm², mulighet for viderekobling.

PIR OnOff

Infrarød bevegelsessensor som tenner og slukker etter bevegelse. Etterlystid kan stilles i trinn fra 8-sek til 25-min, forhåndsinnstilt på 10-min. Slaveutgang (100W). Denne versjonen er ideell i mindre rom som entreer og toaletter.

PIR MinMaxOff

Infrarød bevegelsessensor som veksler mellom maks lys 100% ved tilstedeværelse og min 10% etter forhåndsinnstilt tid, 10-min, uten detektering. Etter ytterligere forsinkelse slås lyset av (valgbart). Alle instillinger gjøres via DIP-brytere i armaturen eller via fjernkontroll (tilbehør). Denne versjonen er ideell i mindre rom som f. eks. entreer og toaletter.

Radar MinMaxOff

Radarbasert bevegelsessensor som veksler mellom maks lys 100% ved tilstedeværelse og min 10% etter forhåndsinnstilt tid, 10-min, uten detektering. Etter ytterligere forsinkelse slås lyset av (valgbart). Alle innstillinger gjøres via DIP-brytere i armaturen. Denne sensoren er ideell der lang rekkevidde og høy følsomhet er ønsket. Ideell i trappehus, korridorer og større områder.

RF Radar MinMaxOff

LedgeCircle® RF er en Radar MinMaxOff armatur med innebygget radio sender som muliggjør kommunikasjon mellom armaturer. Kombinasjon av bevegelsessensor, kommunikasjon og lysstyringer gjør LedgeCircle® RF ideell i bruksområder som trapp- oppganger og korridorer hvor man ønsker lyset slukket eller på et redusert nivå når ingen er tilstede, og tilfredsstillende lys når det er behov for det. For innstilling av RF versjon er fjernkontroll påkrevet. For mer informasjon vennligst se separat RF manual på www.defa.com.



LedgeCircle med PIR sensor




LedgeCircle leveres med bak/side lys

DEFA nr.	E-nr.	Type	Lyskilde	Styring	Vekt (kg)
120783	3231830	LedgeCircle Opal D460	29W 3000K		2,4
120784	3231833	LedgeCircle Opal D460	29W 3000K	DALI	2,4
120785	3231836	LedgeCircle PIR Opal D460	29W 3000K	PIR OnOff	2,5
120787	3231838	LedgeCircle PIR Opal D460	29W 3000K	PIR MinMaxOff	2,5
121890	3231837	LedgeCircle Radar Opal D460	29W 3000K	Radar MinMaxOff	2,5
122370	3231857	LedgeCircle RF Opal D460	29W 3000K	RF Radar MinMaxOff*	2,5
120788	3231839	LedgeCircle Opal D460	29W 4000K		2,4
120789	3231841	LedgeCircle Opal D460	29W 4000K	DALI	2,4
120790	3231844	LedgeCircle PIR Opal D460	29W 4000K	PIR OnOff	2,5
120792	3231847	LedgeCircle PIR Opal D460	29W 4000K	PIR MinMaxOff	2,5
121880	3231846	LedgeCircle Radar Opal D460	29W 4000K	Radar MinMaxOff	2,5
122369	3231858	LedgeCircle RF Opal D460	29W 4000K	RF Radar MinMaxOff*	2,5

* For innstilling av RF version er 122608 fjernkontroll påkrevet

Tilbehør:

120420	3332479	Remote control HRC-05	Fjernkontroll for PIR MinMaxOff
122608	3332359	Remote control RF HRC-11	Fjernkontroll for RF Radar MinMaxOff
123546		Beskyttelsesbraketter	D460 sett (par)




Beskyttelsesbraketter

LED enhet

Armatureffekt	29W	29W
Fargetemperatur	3000K	4000K
Lysytelse armatur - lm	3211	3461
Lysutbytte armatur - lm/W	111	119

Fargeindex	RA>80
Fargetoleranse	MacAdam <3
Levetid OnOff:	L80B10 100.000t
Levetid DALI:	L80B10 100.000t

Levetid driver:	62.000 t
Levetid driver:	100.000 t

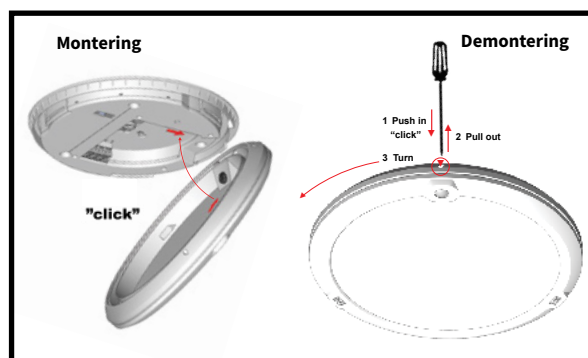

Enkel montering og demontering

Montasjeplate og armaturred klikkes sammen og armaturen er montert. Ved demontering, enkel klikk- og vrimekanisme for åpning av armatur.

