



DEFA Power™

Tuotenumero: 715000

DEFA Power™

Sähköautojen älylatausasema kiinteällä latauskaapelilla. Maks. 22 kW, 32 A

DEFA Powerissa on intuitiivinen näyttö ja kiinteä latauskaapeli, jotka helpottavat päivittäistä käyttöä ja tekevät latauksen hallinnasta helppoa. DEFA Power optimoi käytettävissä olevan tehon ja PowerSmartilla vältät latauksen, kun sähkö on kalleinta.

DEFA Power – more power to you!

Todellinen 22kW lataus

Latausasema on edistyneiden simulaatioiden avulla suunniteltu antamaan mahdollisimman nopea lataus.

PowerSmart™ ja Power-sovellus

Mahdollistaa lataamisen hintojen ollessa alhaiset Nord Poolin päivittäisten hintojen perusteella. Sovelluksen avulla voit myös välttää ruuhka-aikoina sovellettavat lisämaksut. Voidaan käyttää minkä tahansa energiayhtiön ja kaikkien autojen kanssa.

Helppokäyttöinen

Intuitiivinen näyttö kertoo kaiken mitä latauksesta tarvitsee tietää.

Valmiina tulevaisuuteen

Yhdistettävyyks: WiFi, 4/5G*, LAN

Konfigurointi: Bluetooth (DEFA Power Setup -sovelluksen kautta)

Avoin standardi: OCPP 2.0.1 ja ISO15118

*Mobiiliyhteys tilattava erikseen. Hinta 49€ (alv 25,5%)



Käytönhallinta

Käytönhallinta QR-koodilla tai NFC-sirulla
RFID / Power-sovellus

Kiinteä latauskaapeli

Kiinteä 6 m latauskaapeli on suunniteltu pohjoismaisiin olosuhteisiin ja pysyy joustavana kovillakin pakkasilla. Kätevällä kiristettävällä hihnalla kiinnitetty suojatulppa estää veden ja lian kulkeutumisen pistokkeeseen.


Yksi latausasema sopii kaikille

Latausasema voidaan kytkeä 1-, 2- tai 3-vaiheisena.
Teho säädettävissä max. 22kW.

Latauslaitteeseen lisättävissä kuormanhallintalaite
DEFA Balancer™ (715004).

Tekniset tiedot

Mitat:

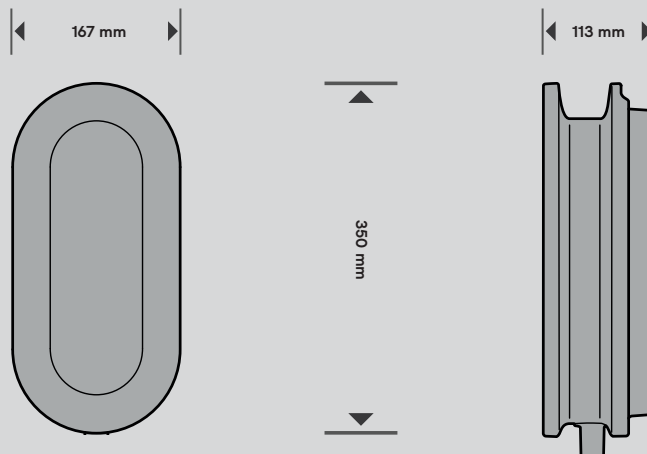

Yleistä:


Tuotenumero: 715000
Sähkönumero: 3505300
EAN: 7042287150002
Mitat (mm): P350 x L167 x S113
Latausyksikön paino: 2,5 kg
Kaapelin paino: 3,5 kg
Käyttölämpötila: -40 °C...+50 °C
Säilytyslämpötila: -50 °C...+85 °C
Latausaseman materiaali: Muovi

Lataaminen:

Latausteho: Max. 22 kW
Latausvirta: 6–32A (asentajan säädettävissä)
Jännite: 230/400 V AC (1/3-vaihe, 50–60 Hz)
Lataustapa: Mode3
Liitântä ajoneuvoon: Type 2
Latauskaapeli: Kiinteä, 6 m

Käyttöliittymä:

Integroitu näyttö 69 mm x 69 mm
Kirkkaus: Automaattisesti säätävä
Käytönhallinta: RFID/NFC/DEFA Power -sovellus
Energiamittari: Sisältyy
Virta-asetukset: DEFA Power Setup -sovellus

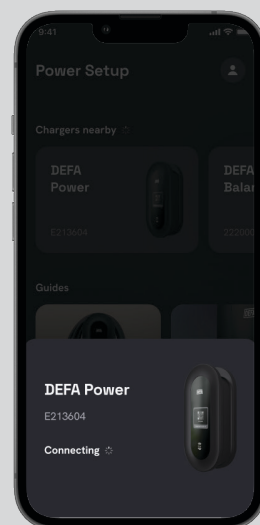

Tekniset tiedot

Turvallisuus ja suojaus:

RDC-DD: 6mA DC IEC62955 mukaisesti
IP: 55 (taustalevy IP44)
IK: 10
Paloluokitus: UL94 V0
Eristysluokka: I
Ylijänniteluokka: III
Ylikuumenemissuojaus: Sisäinen anturi

Standardi ja sertifiointi:

CE
IEC 61851-1
IEC 61439-7 ACSEV
IEC 62955

Liitäntä sähköverkkoon:

Sähköverkko: TN / IT / TT
Sulakkeen koko: 32A
Vikavirtasuojaus: A-typin RCCB and MCB tai RCBO
Maksimi kaapelin poikkipinta-ala: 16 mm² (2 x 10 mm²)

Takuu:


5 vuotta

Kierrätys:


Sähkö- ja elektroniikkaromu

Sisältö:

Latausasema 6 m latauskaapelilla




Seinäkiinnike



Kaapelidike



Työkalut ja ruuvit/tulpat



Aukaisutyökalu



Kiinnitysruuvit (x4) ja aluslevyt



Seinätulpat (x4)