




MultiCharger 1210

Beregnet for montering i motorrom eller f.eks. på rammen på en lastebil. Laderne er enkle å montere og sikrer at batteriet er topladet til enhver tid.

Egenskaper:

- Avansert switch mode ladeelektronikk som er skånsom mot batteriet. Laderen kan derfor være kontinuerlig innkoblet.
- Temperaturkompensert ladespenning sikrer at batteriet blir fulladet under alle forhold.
- Lysindikering av lademodus, boost mode (rød) og vedlikehold (grønn).
- Belastes batteriet under vedlikeholdslading slik at batterispenningen kommer under 13V går laderen automatisk over til lading med full effekt (boost mode).

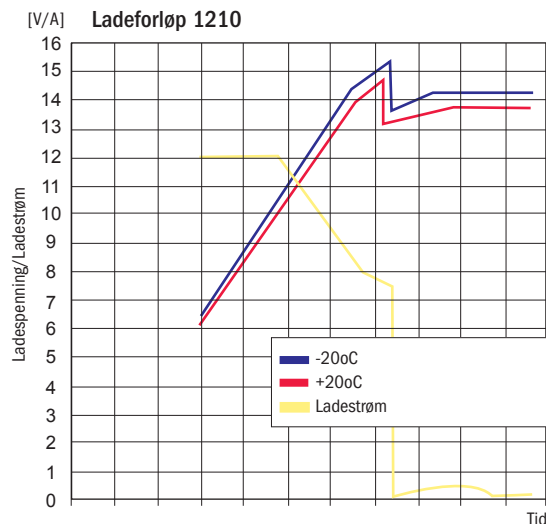

B = Bredder, D = Dybde, H = Høyde



230V ~ 50Hz

Artikkelnummer

450011 Vekt: 764gr. (inkl. ledninger)

Leveres i samleeske av 8 stk.

Inngår i

Leveres i enkeltforpakning.

Bruk & Montering

MultiCharger 1210 kan brukes til å lade alle typer åpne og lukkede 12V bly/syre batterier inklusive AGM og GEL batterier.

Ved lading av 24V system må man benytte to MultiCharger 1210. På 230V siden kan to ladere kobles direkte sammen eller man kan plassere laderne på hver sin plass med PlugIn kabel i mellom.

Les bruks og monteringsanvisning som følger produktet nøye.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmer-produkter etter og i henhold til: ISO/TS16949:2002.

Tekniske spesifikasjoner

Merkeeffekt [W]	125
Ladestrom [A/V]	10/12
Driftstemperatur [°C]	-40/+40
Ladespenning Boost mode [V]	>14,7
Vedlikeholdslading [V]	13,7
Tetthetsklasse [IP]	54
B/H/D [mm]	120/205/65
Vekt [gram]	505
Sikringstørrelse [A]	15
Laderkabel tverrsnitt [mm ²]	2,5
Godkjenninger - Sikkerhet	EN 50081-1, EN 50082-1 EN 60335-1 EN 60 335-2-29