Chargeur embarqué DEFA

HD MULTICHARGER 40A 12V - PUISSANT, ROBUSTE, SIMPLE

Améliorez la productivité et évitez les temps d'arrêt, quel que soit le profil de conduite, grâce à des batteries chargées pour un démarrage rapide par toutes les conditions météorologiques.

Les chargeurs DEFA MultiCharger sont conçus pour simplifier l'installation et l'utilisation de chargeurs de batterie de qualité dans les véhicules commerciaux et industriels. Ils reposent sur une technologie de découpage moderne qui assure une efficacité et une fiabilité de premier ordre. Les MultiCharger sont conçus pour résister aux conditions difficiles. Ils conviennent à tous les types de batteries plomb-acide. Le chargeur est équipé d'un câble de charge détachable afin d'offrir un maximum de flexibilité pour une solution sur mesure. Les câbles CC sont offerts en plusieurs longueurs (2m/6′7″, ou 2.6m/8′6″ inclus dans la boîte, ou 4m/13′2″, ou 6m/19′8″, ou 8m/26′3″). Affichage DEL optionnel pour indiquer l'état de charge.



Conception robuste pour résister à toutes les conditions météorologiques



Connexion facile aux bornes de la batterie

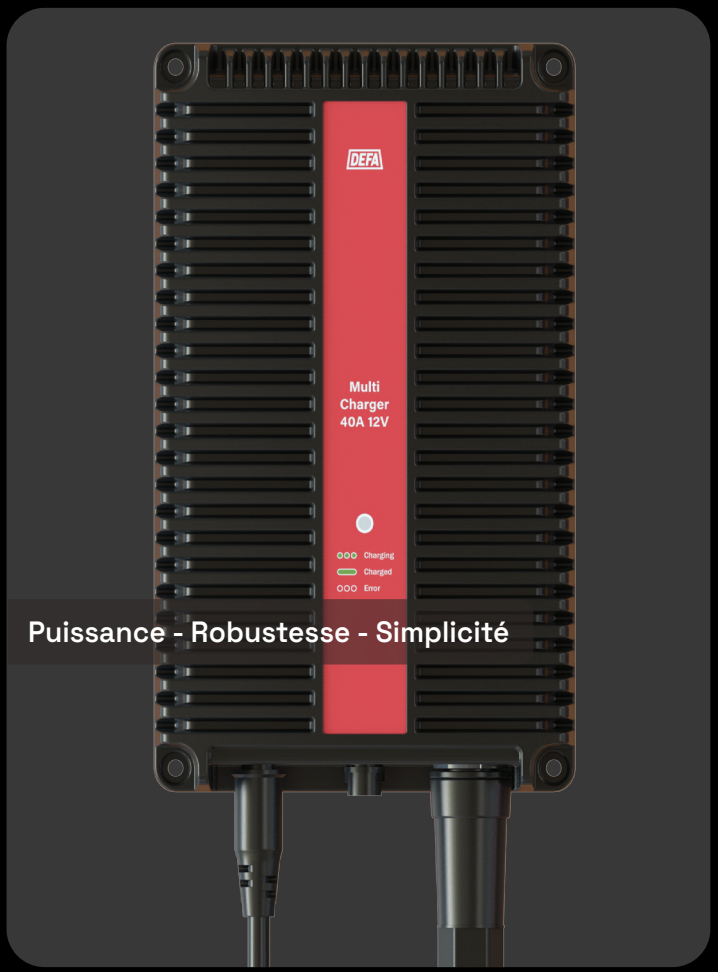

Puissance - Robustesse - Simplicité

HD MultiCharger 40A 12V
No d'article : 716200

Caractéristiques détaillées du produit et informations techniques :

TECHNOLOGIE DE REFROIDISSEMENT AUTONOME
Spécialement programmé pour éviter la surchauffe tout en maintenant une charge optimale.

CHARGE OPTIMALE
Courbe de charge en 7 étapes

LONGUE DURÉE DE VIE
Le port USB permet la mise à jour du logiciel si de nouvelles technologies de batterie sont disponibles

DURABLE
Boîtier entièrement scellé avec indice IP élevé pour empêcher l'infiltration d'eau et de poussière.

CÂBLE DÉTACHABLE
Câble CC robuste détachable offert en différentes longueurs pour une installation sur mesure



CONCEPTION COMPACTE
Finition noire élégante en aluminium anodisé.

SILENCIEUX
Sans ventilateur pour un fonctionnement silencieux

UTILISATION SÉCURITAIRE
Anti-étincelles, protégé contre l'inversion de polarité et les courts-circuits.

AFFICHAGE INTUITIF
Suivi facile de l'état de charge.

PANNEAU DEL
Panneau DEL externe (optionnel) affiche l'état de charge



HD MultiCharger 40A 12V

Tension d'entrée [VAC]	120-240 VAC (@ 50/60 Hz)
Temp. de fonctionnement [°C / °F]	-35°C to +40°C / -31°F to +104°F
Tension de charge [VDC]	14.4
Charge d'entretien [VDC]	13.6
Câbles d'alimentation CC [m / ft]	2.6 / 8′ 6″
Cordon d'alimentation CA [m / ft]	1.8 / 5′11″
Courant de charge à 120 [A]	40
Courant de charge à 230 [A]	40
Capacité max. de batterie [Ah]	1000
Indice de protection [IP]	65
L/l/H sans câbles [cm / inch]	280 x 175 x 85 / 11.0 x 6.9 x 3.3
Poids [kg / Lbs]	4.0 / 8.8
No d'article	716200



Le panneau DEL (optionnel) est placé discrètement pour afficher l'état de charge

Courbe de charge :

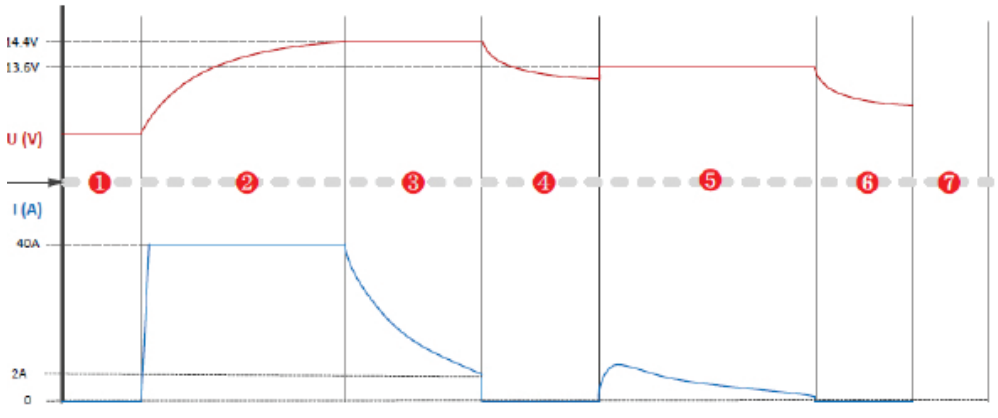

Plus d'information sur defa.com, ou communiquez avec DEFA North America
Courriel : defa.northamerica@defa.com ou téléphone : 1.888.539.DEFA (3332) poste 2 ou 3.