


K = Korkeus, L = Leveys, S = Syvyys

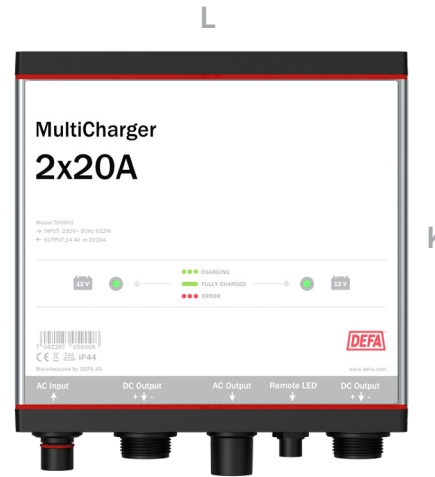

## MultiCharger 2x20A

DEFA MultiCharger 2x20A laturi perustuu uusimpaan switch-mode-tekniikkaan ja on latauspiiriltään galvaanisesti erotettu. Laturi edustaa alansa viimeisintä tekniikkaa ja takaavat akkujen parhaan mahdollisen käyttöiän.

Laturi soveltuu noin 2x300 Ah akkukokoon asti ja voi ylläpitoladata akkua rajoittamattoman ajan.

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitykseen kuuluvat tuotteet valmistetaan standardin ISO/TS16949:2002 mukaisesti.

### Tuoteno

705900

### Asennus

Tutustu huolella käyttöohjeeseen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteyttä tekniseen palveluun tai valtuutettuun asennusliikkeeseen.

### Ylläpito

Laturi on huoltovapaa.

### Käyttö

Laturin kanssa voi olla akkuun kytkettynä enintään 17 A rinnakkaiskuorma lataustoiminnon keskeytymättä. Latausjännite on lämpötilakompensoitu ulkoisella anturilla.

### LED

Vihreä vilkkuu – Lataa.  
Vihreä palaa – Täyteen ladattu  
Punainen vilkkuu – Vikatila

### Tekniset tiedot

Syöttöjännite [VAC]	230
Käyttölämpötila [°C]	-35/+50
Latausjännite* S1 [VDC]	14,4
Ylläpitolataus S2 [VDC]	13,5
Ylläpitolataus [A]	2x20
Ylläpitolataus [Ah]	2x300
Ylläpitolataus [IP]	44
K/L/S [mm]	183x190x53
Paino [kg]	3
Hyväksynnät	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

\* Lämpötilakompensoitu n. 5,0 mV/°C/kenno, vertailuarvo 25°C

[www.defa.com](http://www.defa.com)