



H

B

CE 

H = Höhe, B = Breite, T = Tiefe

### Technische Spezifikation

Netzspannung [VAC]	230
Nenneffekt [W]	380
Temperaturbereich [°C]	-35/+50
Ladespannung* [VDC]	14,4
Erhaltung [VDC]	13,6
Strom max. [A]	2x12
Empfohlene Batterie max. [Ah]	2x150
Schutzart [IP]	44
H/B/T [mm]	138x199x53
Gewicht [kg]	2
Schutzklasse	1
Zulassungen	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

\* Temperaturkompensiert ca 5,0 mV/oC/Zelle. Ref. 25 oC.



SCAN ME  
defa.com

## MultiCharger 2x12

Warennummer: 705300

## MultiCharger 2x12

DEFA MultiCharger 2x12A ist auf moderner Switchmode-Technologie aufgebaut. Die Ladegeräte repräsentieren die neueste Batterieladetechnologie; diese sorgt für eine optimale Lebensdauer der Batterien.

Das Ladegerät eignet sich für Batteriegrößen bis ca. 2x150 Ah und kann in unbegrenzter Zeit zur Erhaltungsladung der Batterie benutzt werden.

### Montage

Nehmen Sie sich Zeit zum Lesen der Anleitung. Falsche Installation kann zu Personen- und Materialschäden führen. Bei Fragen zur Montage der Ausrüstung kontaktieren Sie bitte DEFA, einen DEFA-Fachhändler oder einen autorisierten Installateur.

### Gebrauch


Das Ladegerät kann parallel mit bis zu 6 A pro Kanal durch andere Verbraucher belastet werden bei gleichzeitiger Ladung der Batterien. Die Ladespannung ist durch einen außen liegenden Fühler temperaturkompensiert.

### LED

Grünes Blinken – Laden, Permanentes grünes Licht – Aufgeladen, Rotes Blinken – Fehler

### Wartung

Das Ladegerät ist wartungsfrei.

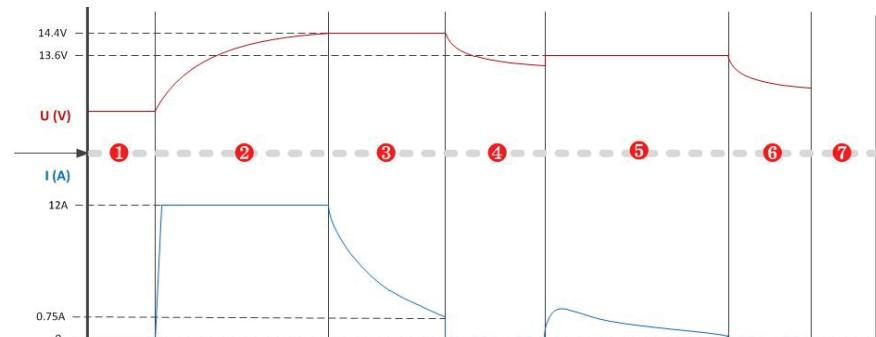

DEFA AS ist zertifiziert und produziert gemäß folgenden Standards: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Zusätzlich werden alle Kabel und Motorwärmerprodukte gemäß IATF 16949 produziert.