




K

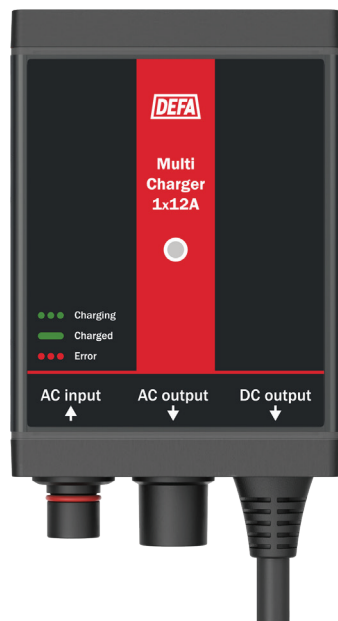

L

K = Korkeus, L = Leveys, S = Syvyys



Tekniset tiedot

Syöttöjännite [VAC]	230
Nimellisteho [W]	190
Käyttölämpötila [°C]	-35/+50
Latausjännite* [VDC]	14,4
Ylläpitolataus [VDC]	13,6
Latausvirta max. [A]	12
Akun kapasiteetti max. [Ah]	150
IP-luokka [IP]	44
K/L/S [mm]	138x98x53
Paino [kg]	1
Suojausluokka	1
Hyväksynyt	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

* Lämpötilakompensoitu n. 5,0 mV/°C/kenno, vertailuarvo 25°C

SCAN ME
defa.com

MultiCharger 1x12

Tuotenro: 705200

MultiCharger 1x12

DEFA MultiCharger 1x12A laturi perustuu uusimpaan switchmodeteknologiaan. Laturi edustaa alansa viimeisintä tekniikkaa ja takaa akkujen parhaan mahdollisen käyttöiän.

Laturi soveltuu noin 150 Ah akkukokoon asti ja voi ylläpitoladata akkua rajoittamattoman ajan.

Asennus

Tutustu huolella käyttöohjeeseen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteyttä tekniseen palveluun tai valtuutettuun asennusliikkeeseen.

Käyttö


Laturin kanssa voi olla akkuun kytkettynä enintään 6A rinnakkaiskuorma lataustoiminnon keskeytymättä. Latausjännite on lämpötilakompensoitu ulkoisella anturilla.

LED

Vihreä vilkkuu – Lataa, Vihreä palaa – Täyteen ladattu, Punainen vilkkuu – Vikatila

Ylläpito

Laturi on huoltovapaa.

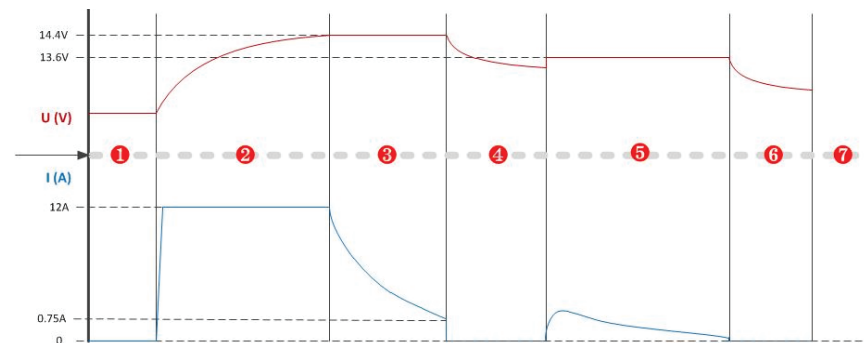

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitykseen kuuluvat tuotteet valmistetaan standardin IATF 16949 mukaisesti.

E01 HG 180222