




H

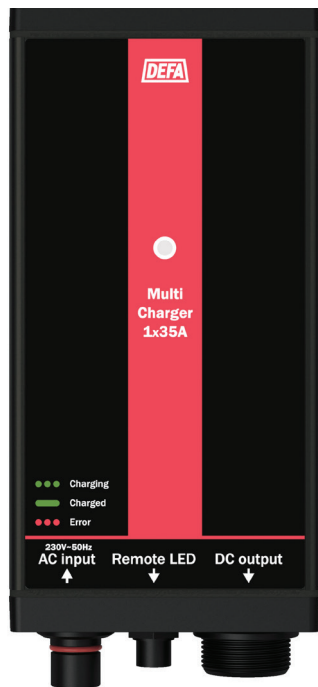

B

K = Korkeus, L = Leveys, S = Syvyys



Tekniset tiedot

Syöttöjännite [VAC]	220-240
Käyttölämpötila [°C]	-35/+50
Latausjännite* S1 [VDC]	14,4
Ylläpitolataus S2 [VDC]	13,5
Ylläpitolataus [A]	35
Ylläpitolataus [Ah]	600
Ylläpitolataus [IP]	44
K/L/S [mm]	200x98x53
Paino [kg]	1,6
Suojausluokka	1
Hyväksynnät	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

* Lämpötilakompensoitu n. 5,0 mV/°C/kenno, vertailuarvo 25°C



SCAN ME

defa.com

MultiCharger 1x35

Tuotenro: 708501

MultiCharger 1x35

DEFA MultiCharger 1x35 laturi perustuu uusimpaan switch-mode-teknologiaan. Laturi edustaa alansa viimeisintä tekniikkaa ja takaavat akkujen parhaan mahdollisen käyttöiän.

Laturi soveltuu noin 600 Ah akkukokoon asti ja voi ylläpitoladata akkua rajoittamattoman ajan.

Asennus

Tutustu huolella käyttöohjeeseen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteyttä tekniseen palveluun tai valtuutettuun asennusliikkeeseen.

Käyttö


Laturin kanssa voi olla akkuun kytkettynä enintään 20 A rinnakkaiskuorma lataustoiminnon keskeytymättä. Latausjännite on lämpötilakompensoitu ulkoisella anturilla.

LED

Vihreä vilkkuu – Lataa, Vihreä palaa – Täyteen ladattu, Punainen vilkkuu – Vikatila

Ylläpito

Laturi on huoltovapaa.

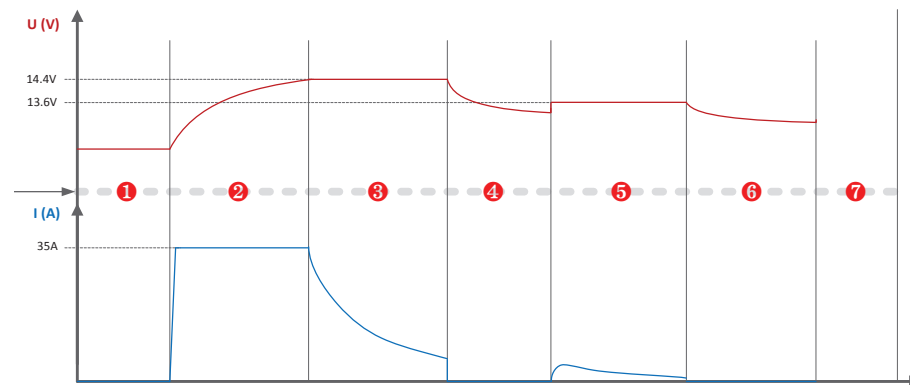

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitykseen kuuluvat tuotteet valmistetaan standardin IATF 16949 mukaisesti.

E01 HG 240321