




K

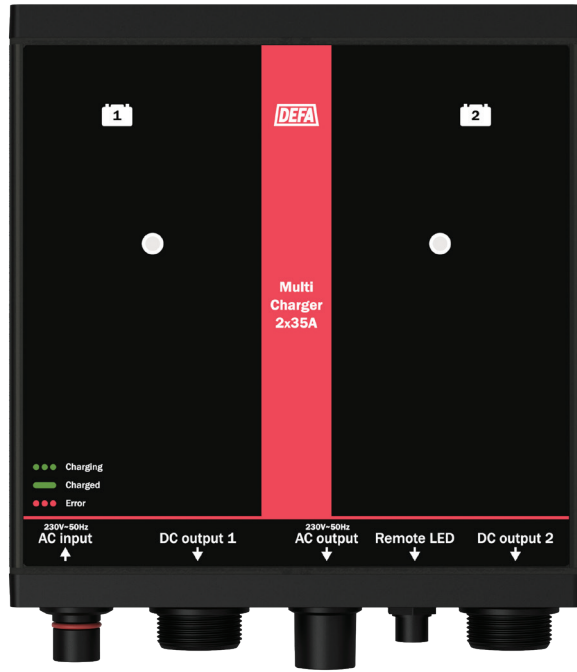

L

K = Korkeus, L = Leveys, S = Syvyys



Tekniset tiedot

Syöttöjännite [VAC]	220-240
Käyttölämpötila [°C]	-35/+50
Latausjännite* S1 [VDC]	14,4
Ylläpitolataus S2 [VDC]	13,5
Ylläpitolataus [A]	2x35
Ylläpitolataus [Ah]	2x600
Ylläpitolataus [IP]	44
K/L/S [mm]	200x190x53
Paino [kg]	3,3
Suojausluokka	1
Hyväksynät	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

* Lämpötilakompensoitu n. 5,0 mV/°C/kenno, vertailuarvo 25°C



SCAN ME

defa.com

MultiCharger 2x35

Tuotenro: 708502

MultiCharger 2x35

DEFA MultiCharger 2x35 laturi perustuu uusimpaan switch-mode-tekniikkaan. Laturi edustaa alansa viimeisintä tekniikkaa ja takaavat akkujen parhaan mahdollisen käyttöiän.

Laturi soveltuu noin 2x600 Ah akkukokoon asti ja voi ylläpitoladata akkua rajoittamattoman ajan.

Asennus

Tutustu huolella käyttöohjeeseen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteyttä tekniseen palveluun tai valtuutettuun asennusliikkeeseen.

Käyttö


Laturin kanssa voi olla akkuun kytkettynä enintään 20 A rinnakkaiskuorma lataustoiminnon keskeytymättä. Latausjännite on lämpötilakompensoitu ulkoisella anturilla.

LED

Vihreä vilkkuu – Lataa, Vihreä palaa – Täyteen ladattu, Punainen vilkkuu – Vikatila

Ylläpito

Laturi on huoltovapaa.

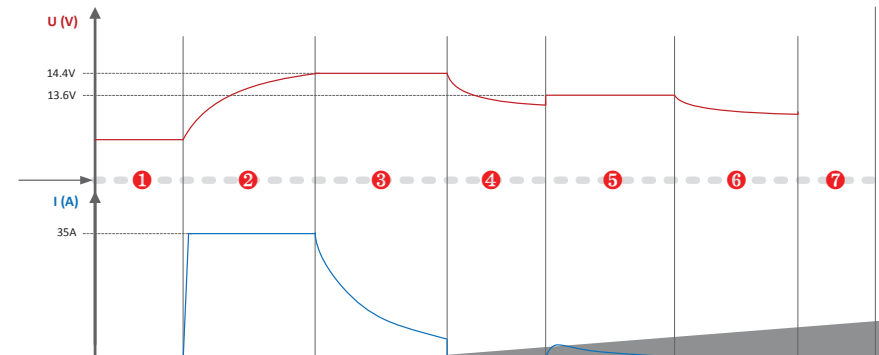

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitykseen kuuluvat tuotteet valmistetaan standardin IATF 16949 mukaisesti.

E01 HG 290321