




B = Bredd, D = Djup, H = Höjd

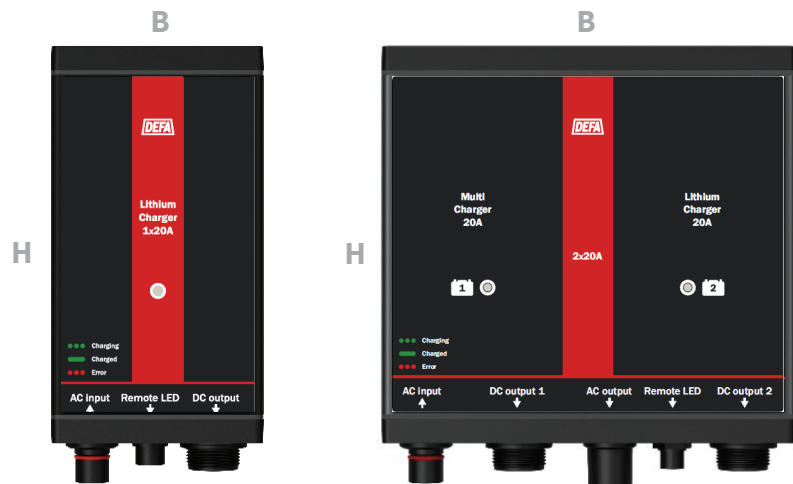

Tekniska specifikationer

Artikelnummer:	709850	709860	709870
Nätspänning [VAC]	230		
Effekt [W]	316	632	632
Temperaturområde [°C]	-35/+50		
Laddningsspänning* [VDC]	14,4		
Underhåll [VDC]	13,5	13,5/13,6	13,5
Ström [A]	20	2x20	2x20
Batteristorlek, max [Ah]	300	2x300	2x300
Täthetsgrad [IP]	44		
H/B/D [mm]	183x98x53	183x190x53	183x190x53
Vikt [kg]	1,5	3	3
Skyddsklass	1		
Godkännande	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2		

* Temperaturkompenserad ca 5,0 mV/°C/cell. Ref. 25 °C på 709860, kanal 1



SCAN ME
defa.com

LithiumCharger 20A

Artikelnummer: Se nedan

LithiumCharger 20A

DEFA LithiumCharger 20A bygger på modern switchmodeteknologi. Laddarna representerar den senaste teknologin inom batteriladdning, något som kommer att ge batteriet optimal livslängd.

Litiumserien består av tre olika laddare. En laddare med en kanal och två laddare med två kanaler. Litiumladdarna kan alla starta batterier som ligger under gränsvärdet och kommer inte att överstiga 14,4V.

Obs! Använd endast med litumbatterier inklusive batterihanteringssystem (BMS) som accepterar 14,4V laddning.

Den passar batteristorlekar upp till ca 300Ah och 2x300Ah och kan underhållsladda batteriet under obegränsad tid.

Montering

Läs bifogad monterings- och bruksanvisning. Felaktig installation kan resultera i skada på personal och utrustning. Om det finns osäkerhet om installation av utrustning, kontakta oss, en av våra återförsäljare eller auktoriserad installatör.

Användning

Laddarna klarar parallell belastning upp till 17A från annan förbrukare samtidig som den laddar. Laddningsspänningen är temperaturkompenserad med extern sensor. Laddaren kan även anslutas display för fjärravläsning av laddningscykel.

LED

Grön blink - Laddning, Fast Grönt ljus - Full-laddat, Röd Blink - Fel

Underhåll

Laddaren är underhållsfri.

Artikelnummer

709850 - 1x20A Lithium

709860 - 1x20A Lithium + 1x20A Multicharger

709870 - 2x20A Lithium