




H

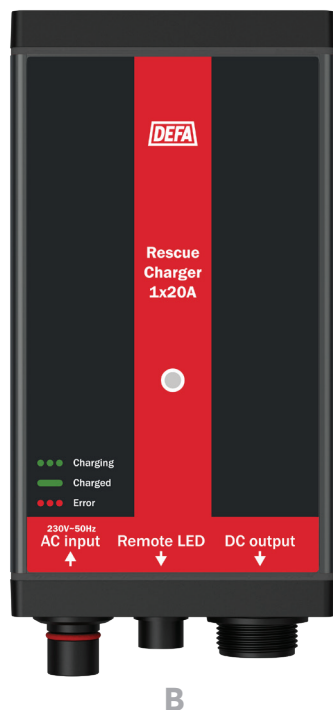

B

B = Bredde, D = Dybde, H = Høyde



### Tekniske spesifikasjoner

Nettspenning [VAC]	230
Temperaturområde [°C]	-35/+50
Ladespenning* S1 [VDC]	14,4
Vedlikehold S2 [VDC]	13,5
Strøm [A]	20
Anbefalt batteri, max [Ah]	300
Tetthetsgrad [IP]	44
H/B/D [mm]	183x98x53
Vekt [kg]	1,5
Beskyttelsesklasse	1
Godkjenninger	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

\* Temperaturkompensert ca 5,0 mV/°C/celle. Ref. 25°C.



SCAN ME

defa.com

## RescueCharger 1x20

Artikkelnummer: 706200

### RescueCharger 1x20

DEFA RescueCharger 1x20A er bygget på moderne switchmode-teknologi. Laderne representerer den nyeste teknologien innen batterilading, noe som vil gi batteriene optimal levetid.

Den er godt egnet for batteristørrelser opp til ca 300Ah og kan vedlikeholdslade batteriet i ubegrenset tid.

#### Montering

Ta deg tid til å lese manualen. Feil installasjon kan resultere i skade på personell og utstyr. Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr:

Ta kontakt med oss, en av våre forhandlere eller autorisert installatør.

#### Bruk


Laderen tåler parallell belastning opp til 17A fra annen forbruker samtidig som den lader batteriene. Temperaturkompensert ladespenning med utvendig føler. Laderen kan også tilkobles display for fjern-avlesing av ladeforløp.

#### LED

Grønt blink - Lading, Grønt fast lys - Fulladet, Rødt blink - Feil

#### Vedlikehold

Laderen er vedlikeholdsfri.

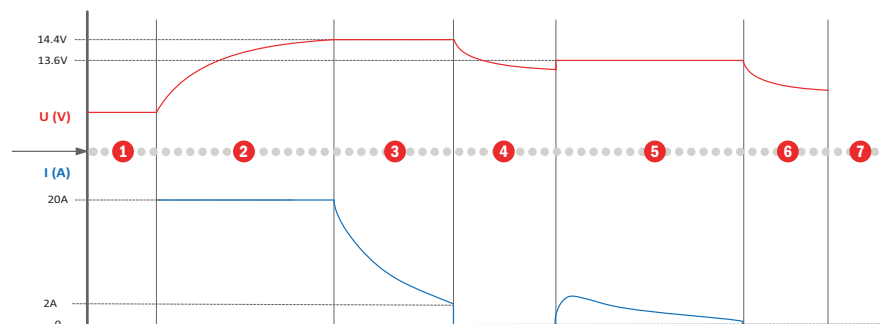

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001.

I tillegg produseres alle kabler og motorvarmer-produkter etter og i henhold til: IATF 16949.