




K

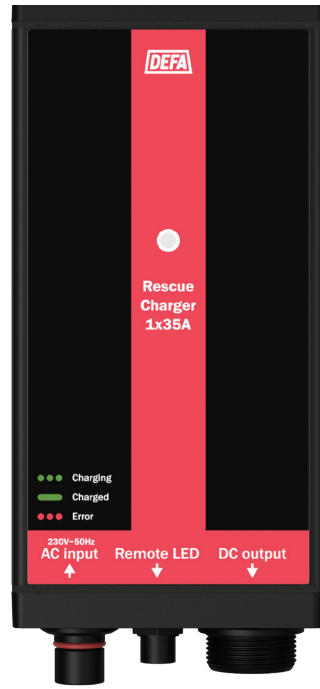

L

K = Korkeus, L = Leveys, S = Syvyys



## Tekniset tiedot

Syöttöjännite [VAC]	220-240
Käyttölämpötila [°C]	-35/+50
Latausjännite* S1 [VDC]	14,4
Ylläpitolataus S2 [VDC]	13,5
Ylläpitolataus [A]	35
Ylläpitolataus [Ah]	600
Ylläpitolataus [IP]	44
K/L/S [mm]	200x98x53
Paino [kg]	1,6
Suojausluokka	1
Hyväksynät	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

\* Lämpötilakompensoitu n. 5,0 mV/°C/kenno, vertailuarvo 25°C



SCAN ME

defa.com

## RescueCharger 1x35

Tuotenro: 708505

## RescueCharger 1x35

DEFA RescueCharger laturi perustuu uusimpaan switch-mode-tekniikkaan. Laturi edustaa alansa viimeisintä tekniikkaa ja takaavat akkujen parhaan mahdollisen käyttöiän.

Laturi soveltuu noin 600 Ah akkukokoon asti ja voi ylläpitoladata akkua rajoittamattoman ajan.

## Asennus

Tutustu huolella käyttöohjeeseen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteyttä tekniseen palveluun tai valtuutettuun asennusliikkeeseen.

## Käyttö


Laturin kanssa voi olla akkuun kytkettynä enintään 20 A rinnakkaiskuorma lataustoiminnon keskeytymättä. Latausjännite on lämpötilakompensoitu ulkoisella anturilla.

## LED

Vihreä vilkkuu – Lataa, Vihreä palaa – Täyteen ladattu, Punainen vilkkuu – Vikatila

## Ylläpito

Laturi on huoltovapaa.

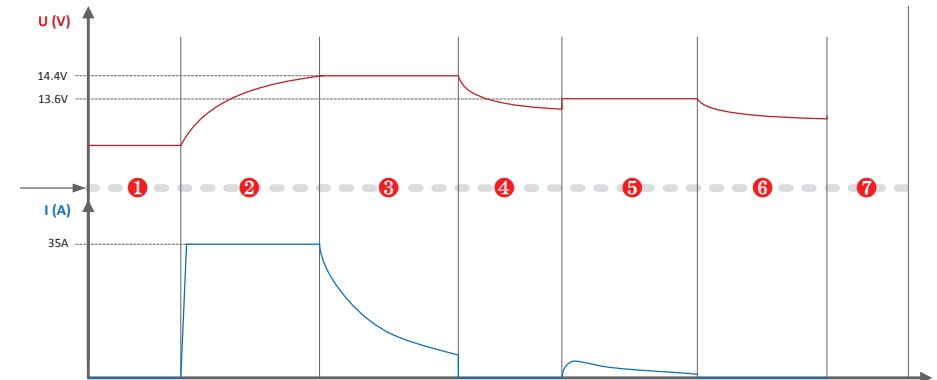

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitykseen kuuluvat tuotteet valmistetaan standardin IATF 16949 mukaisesti.

E01 HG 290321