




K

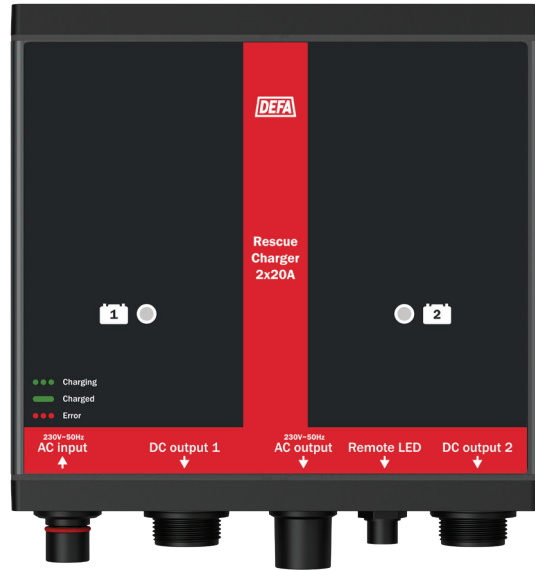

L

K = Korkeus, L = Leveys, S = Syvyys



Tekniset tiedot

Syöttöjännite [VAC]	230
Käyttölämpötila [°C]	-35/+50
Latausjännite* S1 [VDC]	14,4
Ylläpitolataus S2 [VDC]	13,5
Ylläpitolataus [A]	2x20
Ylläpitolataus [Ah]	2x300
Ylläpitolataus [IP]	44
K/L/S [mm]	183x190x53
Paino [kg]	3
Suojausluokka	1
Hyväksynyt	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2

* Lämpötilakompensoitu n. 5,0 mV/°C/kenno, vertailuarvo 25°C



SCAN ME

defa.com

RescueCharger 2x20

Tuotenro: 706300

RescueCharger 2x20

DEFA RescueCharger 2x20A laturi perustuu uusimpaan switchmode-teknologiaan. Laturi edustaa alansa viimeisintä tekniikkaa ja takaavat akkujen parhaan mahdollisen käyttöiän.

Laturi soveltuu noin 2x300 Ah akkukokoon asti ja voi ylläpitoladata akkua rajoittamattoman ajan.

Asennus

Tutustu huolella käyttöohjeeseen. Virheellinen asennus voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa laitetta. Jos olet epävarma asennuksesta, ota yhteyttä tekniseen palveluun tai valtuutettuun asennusliikkeeseen.

Käyttö


Laturin kanssa voi olla akkuun kytkettynä enintään 17 A rinnakkaiskuorma lataustoiminnon keskeytymättä. Latausjännite on lämpötilakompensoitu ulkoisella anturilla.

LED

Vihreä vilkkuu – Lataa, Vihreä palaa – Täyteen ladattu, Punainen vilkkuu – Vikatila

Ylläpito

Laturi on huoltovapaa.

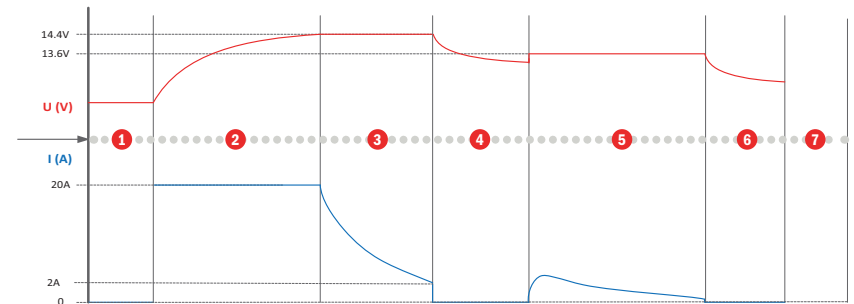

Sertifioitu DEFA AS valmistaa tuotteensa seuraavia standardeja noudattaen: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001. Lisäksi kaikki johdot ja moottorinlämmitykseen kuuluvat tuotteet valmistetaan standardin IATF 16949 mukaisesti.

E01 HG 240321