

DEFA Chargeur d'atelier

Chargeur d'atelier2.0 | 30-35A |COMPACT ET PUISSANT

Chargeur de batterie efficace et alimentation avec câbles détachables


Les ateliers disposant d'un chargeur sur chaque poste de travail bénéficieront d'un processus de travail plus efficace et d'une réduction des pertes de temps. Le Chargeur d'atelier2.0 30-35A de DEFA est la nouvelle génération de chargeurs compacts pour simplifier les besoins de charge en atelier. Il est basé sur une technologie moderne de mode de commutation et vous aidera à entretenir n'importe quel véhicule de manière très fiable, en optimisant votre temps. Il est compatible avec tous les types de batteries automobiles, y compris les batteries WET, AGM, EFB, GEL et lithium-ion. Avec une capacité de puissance de sortie continue de 30 A à 120 V et de 35 A à 230 V, et son câble CC standard de 5 m/16,4 pi, il est flexible et facile à utiliser.



Supports et crochets pour une installation facile



Conception compacte, moderne et polyvalente

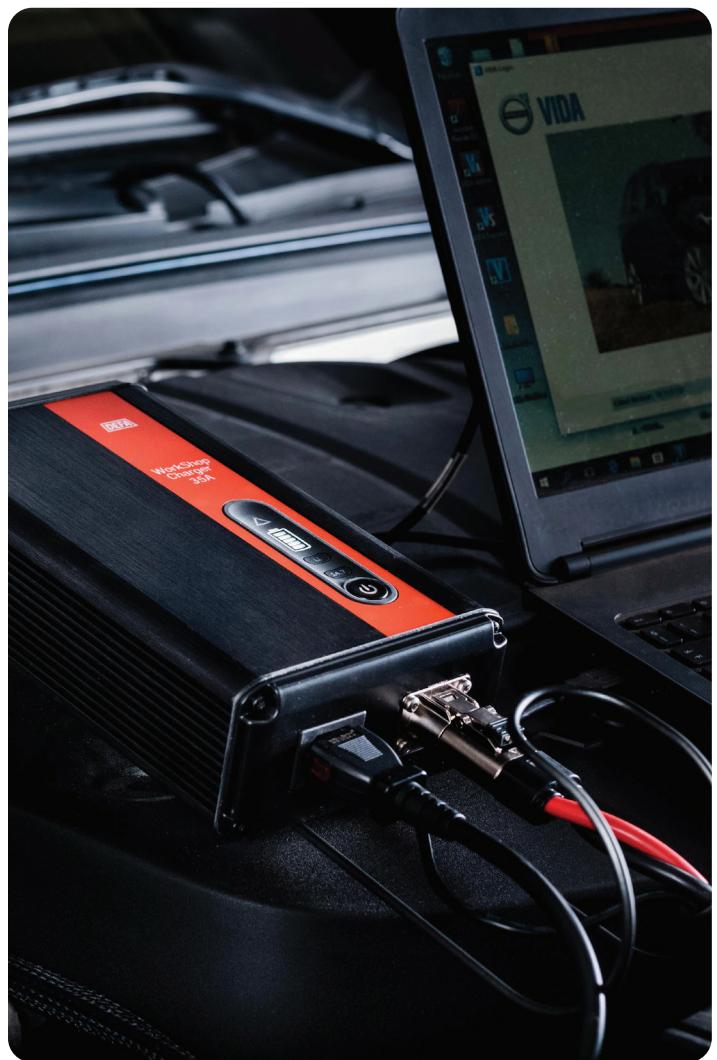

Chargeur d'atelier2.0 30-35A
Numéro d'article : 709700

La solution de recharge compacte et polyvalente avec câbles détachables :



PUISSANT

Alimentation avec des niveaux d'ampérage continus jusqu'à 50 A et sans déclassement grâce à sa haute efficacité

CHARGE OPTIMALE

Deux capteurs de température dans le chargeur et sur la pince pour définir la courbe de charge correcte

CONÇU POUR L'AVENIR

Avec son port USB pour la mise à jour du logiciel

COVIVIAL

Avec des câbles détachables, c'est facile à placer au poste de travail, sous le capot ou dans une fenêtre latérale

INSTALLATION POLYVALENTE

Le chargeur est livré de série avec des supports pour permettre l'installation sur un mur, sur l'élevateur ou sur un chariot de service

SÉCURITAIRE

Protège les dispositifs électroniques du véhicule - protection contre les étincelles, la polarité inverse et les courts-circuits

SERVICE FIABLE

Câble d'alimentation avec système de verrouillage pour prévenir la déconnexion potentielle de l'alimentation pendant les réparations critiques



CÂBLE DÉTACHABLE

Pour s'adapter à la longueur dont vous avez besoin. Fourni de série avec des câbles CC de 5 m/16,4 pi pour entretenir les véhicules sur l'élevateur.

DEFA Chargeur d'atelier2.0 | 30-35A

Tension de réseau [V c.a.]	100-240 (@ 50-60Hz)
Temp. de fonctionnement [°C] ou [°F]	-20/+40 or -4/+104
Tension de charge programmable [V c.c.]	14.4/14.7
Tension d'entretien [V c.c.]	13.5/13.6
Alimentation continue à 120 V [A]	30
Alimentation continue à 230 V [A]	35
Capacité de la batterie, max [Ah]	250
Indice d'étanchéité [IP]	40
H/L/P [cm] ou [po]	22.7/12.5/6.2 or 8.9/4.9/2.4
Poids [kg/lb]	1.8/3.75
Numéro d'article DEFA	707900



Plus d'informations sur defa.com ou contactez DEFA Amérique du Nord

Courriel : defa.northamerica@defa.com ou téléphone : 1 888 539-DEFA (3332) poste 2 ou 3.