




ShowroomCharger 32A | Spesialklemmer

Artikkelnummer: 708800



Laderen er beregnet for Mercedes.

Den kommer med en spesialklemme på plusskabelen som skal settes på bilens 12V tilkoblingspunkt. Dette muliggjør lukking av panser med lader tilkoblet.

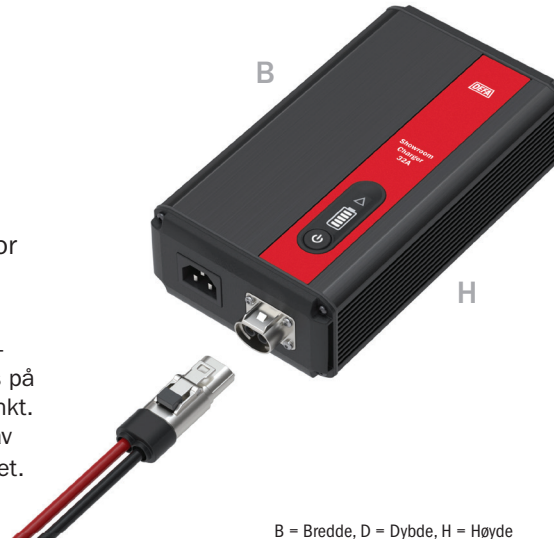

B

H


B = Bredder, D = Dybde, H = Høyde

ShowroomCharger 32A med spesialklemme

DEFA ShowroomCharger 32A er bygget på moderne switchmode-teknologi og galvanisk skille. Laderne representerer den nyeste teknologien innen batterilading, noe som vil gi batteriene optimal levetid.

Den er godt egnet for å vedlikeholdslade batteriet i ubegrenset tid.

DEFA AS er sertifisert og produserer etter og i henhold til følgende standarder: IATF 16949:2016, ISO 9001:2015, 14001:2015, OHSAS 18001:2007. I tillegg produseres alle kabler og motorvarmer-produkter etter og i henhold til ISO/TS16949:2002.

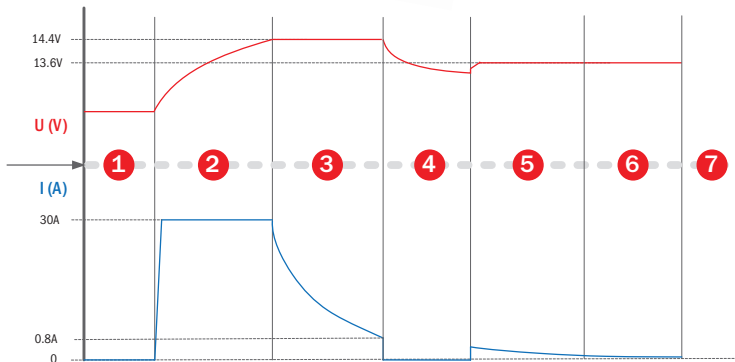

Montering

Ta deg tid til å lese manualen. Feil installasjon kan resultere i skade på personell og utstyr. Er det usikkerhet vedrørende montering av utstyr: Ta kontakt med oss, en av våre forhandlere eller autorisert installatør.

Vedlikehold

Laderen er vedlikeholdsfri

Bruk

Laderen tåler parallell belastning opp til 30A fra annen forbruker samtidig som den lader batteriene.

LED

Batterispenning	Batteristatus	LED-indikasjon
>12.65V	95-100%	Alle segmenter på
12.55V-12.65V	80%	4 segmenter på
12.45V-12.55V	60%	3 segmenter på
12.35V-12.45V	40%	2 segmenter på
4.5V-12.35V	0-20%	1 segmenter på

Tekniske spesifikasjoner

Nettspenning [VAC]	230
Temperaturområde [°C]	-20/+40
Ladespenning* S1 [VDC]	14,4
Vedlikehold S2 [VDC]	13,6
Strøm [A]	32
Tetthetsgrad [IP]	44
H/B/D [mm]	227/125/62
Vekt [kg]	1,7
Lengde strømkabel [m]	5
Lengde ladekabel [m]	2,5
Godkjenninger	EN60335-1, EN60335-2-29, EN55014-1, EN55014-2, EN61003-3/2