

Chargeur pour salle de montre

DEFA | 40-50A | DISCRETS - PUISSANTS - SILENCIEUX

Améliorez l'expérience client en garantissant un véhicule entièrement fonctionnel dans votre salle de montre, pour faire une bonne première impression.

Gardez vos véhicules entièrement fonctionnels, protégez la batterie et donnez un aspect épuré à votre salle de montre. Le chargeur est conçu à l'aide d'une technologie moderne de mode de commutation avec une courbe de charge en 7 étapes qui optimise les performances et la longévité de la batterie. Le chargeur peut être facilement placé sous la voiture ou sous le capot, hors de la vue de vos clients grâce à sa taille compacte. Des pieds et des coins en caoutchouc sont disponibles pour une protection supplémentaire. Vous pouvez mettre à niveau le logiciel à tout moment via le port USB séparé.



Discrètement placé avec des câbles à travers le compartiment moteur



Tellement compacte qu'il est possible de l'installer sous le capot



Câble détachable

Chargeur pour salle de montre 40-50A
711300: Cable DC de 5m/16.4'
713600: Cable DC de 2.5m/8.2'

Caractéristiques détaillées du produit et informations techniques :

TECHNOLOGIE

D'AUTOREFROIDISSEMENT
Spécialement programmé pour éviter la surchauffe tout en conservant une charge optimale.

CHARGEMENT OPTIMAL

Courbe de chargement à 7 étapes et conforme pour charger tout type de batterie 12V ou 24V (Li-Ion, AGM, GEL, EFB, Plomb-acide)

CONÇU POUR L'AVENIR

Avec son port USB pour la mise à jour du logiciel et en conformité avec les nouvelles exigences de chargement de l'OE

MODE D'ALIMENTATION

Pour une charge continue lorsque le véhicule est en mode exposition.

CABLE DÉTACHABLE

Cable DC robuste et détachable, facilitant la connexion et le passage dans le compartiment moteur



CONCEPTION COMPACTE

Finition élégante en aluminium noir

SILENCIEUX

Sans ventilateur, pour un fonctionnement silencieux dans votre salle de montre

UTILISATION SÉCURITAIRE

Anti-étincelles, protégé contre la polarité inverse et à l'épreuve des courts-circuits

AFFICHEUR INTUITIF

Statut du chargement facile à surveiller

UTILISATION FACILE


Fonctionnement à un bouton, avec un afficheur à DEL clair et facile à lire indiquant l'état de charge



Chargeur pour salle de montre 40-50A

Tension de réseau [V c.a.]	110-240 (@ 50-60Hz)
Temp. de fonctionnement [°C] ou [°F]	-20/+40 or -4/+104
Tension de charge programmable [V c.c.]	14.4/14.7
Tension d'entretien [V c.c.]	13.5/13.6
Cordon d'alimentation c.a. [m/pi]	5/16.4
Courant de charge à 120 [A]	40
Courant de charge à 230 [A]	50
Capacité de la batterie, max [Ah]	600
Indice d'étanchéité [IP]	5K3
H/L/P [cm] ou [po]	28.0/17.5/8.5 or 11.0/6.9/3.4
Poids [kg/lb]	2.5/5.5
Numéro d'article DEFA	711300: Cable DC 5m/16.4' 713600: Cable DC 2.5m/8.2'

Cycle de chargement:

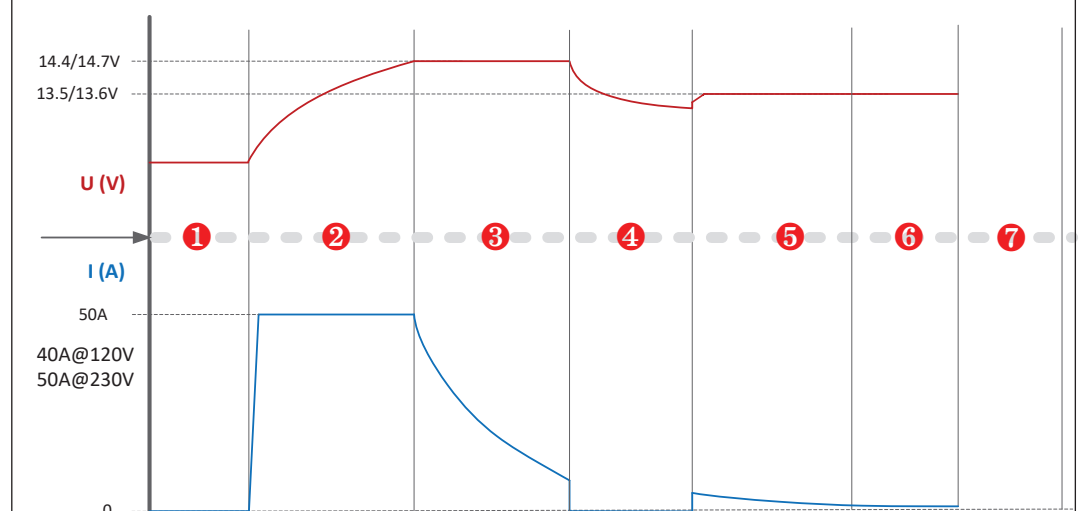

Plus d'informations sur defa.com ou contactez DEFA North America

Courriel : defa.northamerica@defa.com ou téléphone : 1 888 539-DEFA (3332) poste 2 ou 3.