



Invertere

2013/2014




Invertere

Våre invertere av høy kvalitet er sikre i bruk og gjør det mulig å bruke elektrisk utstyr både i båter og i kjøretøy. Inverterne gjør det mulig å bruke vanlig 230 VAC nettspenning, de leverer en ren sinusurve, og er derfor spesielt godt egnet for TV og DVD-utstyr samt for datamaskinen. De er i tillegg utstyrt med varsellyd dersom inverteren overbelastes.



Produktnr	Tilkobling	Inngangs-spenning - VDC	Utgangs-spenning -VAC	Utgangs-effekt - W	Vekt - kg	Størrelse -mm
702935	PlugIn	12	230	300	2,6	230x151x64
702937	PlugIn			600	3,5	324x170x68
702939	PlugIn			1000	5,2	390x223x101
702941	PlugIn			1500	6,2	420x223x101
702943	PlugIn			2000	6,5	420x289x100
702949	PlugIn	24		1000	5,2	390x223x101
702951	PlugIn			1500	6,2	420x223x101
702953	PlugIn			2000	6,5	420x289x100
703254	PlugIn			2500	8,0	480x289x100
702955	PlugIn			3000	9,8	520x289x100

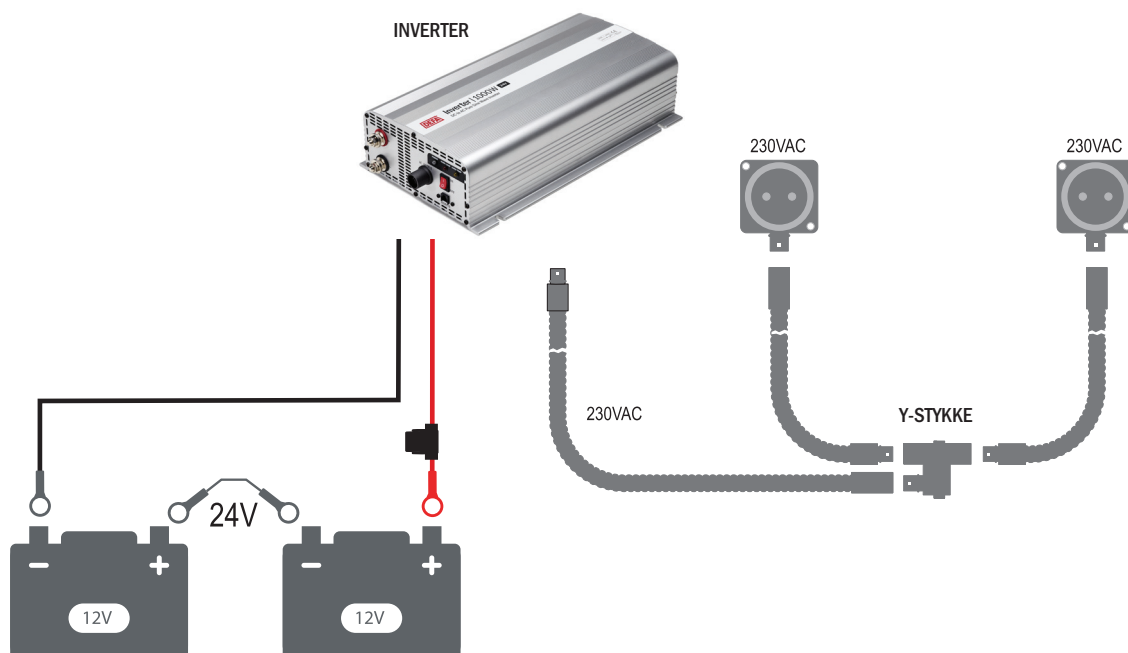

Inverterens betjeningspanel

Alle inverterne kan fjernstyres fra et separat betjeningspanel, noe som gjør det lettere å bruke utstyret dersom inverteren ikke er montert lett tilgjengelig.



Inverterens betjeningspanel

Best.nr.	Lengde
702912	Betjeningspanel 300/600 W for fjernstyring av inverteren
702913	Betjeningspanel 1000/1500/2000/2500/3000 W for fjernstyring av inverteren

PlugIn kabler

Våre invertere er utstyrt med en PlugIn-kontakt som passer til våre PlugIn-kabler.

Installatøren trenger ingen tillatelse til å utføre arbeid på det elektriske anlegget. Sterkstrømkoblinger (230 V) utføres ved hjelp av DEFA PlugIn-kontakter, noe som gjør at man ikke trenger verktøy for å koble sammen kabler.



PlugIn kabler

Best.nr.	Lengde
460802	0,5 m
460803	1,0 m
460843	1,5 m
460804	2,0 m
460844	3,0 m
460846	4,0 m
460809	5,0 m
460847	8,0 m
460851	10,0 m
460850	12,0 m

Spenning 230 VAC, maks. strøm 16A, IP 44. Test og godkjenning EN 50066 -, EN 60309-1

PlugIn Y-stykke



PlugIn Y-Stykke

Best.nr.	460853
Høyde/Bredde/Dybde - mm	53/48/24
Nettspenning - VAC	230
Strøm, maks. - A	16
Vekt - gr	23
Tetthetsklasse - IP	44

DEFA Y-stykke er et helsveiset koblingsstykke til sammenkobling av motor- og kupévarmer eller MarineCharger batterilader.

Kontakter og rammer

PowerSystems produktlinje inkluderer et stort utvalg kontakter til forskjellige behov. Alle 230 VAC Schuko-veggkontakter er utstyrt med DEFA Plugin-kontakter som gjør installasjonen enklere. Kontakter finnes både for innfelt- og påvegg-installasjon. Veggkontaktene har IP-klasse 44.

	Vegguttak - innfelt enkel rustfritt stål	
	Best.nr. vegguttak	700399
	Nettspenning - VAC	230
	Tetthetsklasse - IP	44
	Strømuttak - veggmontert enkel	
	Best.nr.	700401
	Nettspenning - VAC	230
	Tetthetsklasse - IP	44
	Strømuttak - veggmontert dobbel	
	Best.nr.	700403
	Nettspenning - VAC	230
	Tetthetsklasse - IP	44
	Strømuttak - veggmontert dobbel med PlugIn, inn- og utgang	
	Best.nr.	702779
	Nettspenning - VAC	230
	Tetthetsklasse - IP	44
	Vegguttak - innfelt enkel	
	Best.nr. Enkel hoveduttak, 230VAC/10A - hvit	701317
	Best.nr. Enkel hoveduttak, 230VAC/10A - brun	701316
	Best.nr. Enkel hoveduttak, 230VAC/10A - grå	701315
	Rammer for veggkontakt	
	Enkel ramme - hvit / brun / grå	701307 / 701306 / 701305
	Dobbelt ramme - hvit / brun/ grå	701310 / 701309 / 701308

Invertere med schuko

Invertere med Schuko kontakt (original stikkontakt) kan brukes frittstående uten å kobles til PlugIn system.

Produktnr	Tilkobling	Inngangs-spenning - VDC	Utgangs-spenning -VAC	Utgangs-effekt - W	Vekt - kg	Størrelse -mm
702936	Schuko	12	230	300	2,6	230x151x64
702938	Schuko			600	3,5	324x170x68
702940	Schuko			1000	5,2	390x223x101
702942	Schuko			1500	6,2	420x223x101
702950	Schuko	24		1000	5,2	390x223x101
702952	Schuko			1500	6,2	420x223x101