


LEDGE[®]


- lys som svever i rommet




Ledge LED

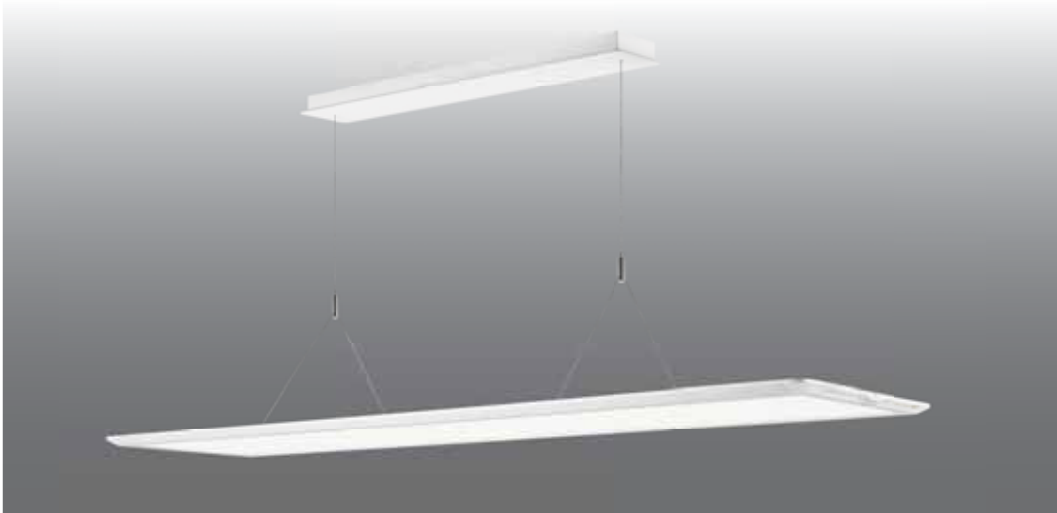

Armatur

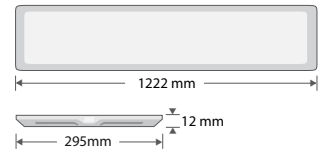

Styringsmodul



“Less is more” - en innovativ og diskret design utviklet med morgendagens teknikk. Edge-lit teknologien gir en homogent lysende armatur, med en optikk som gir meget lav blending. Den diskrete design gir et inntrykk som forsterker omgivelsene uten å forstyrre rommets interiør.

Beskrivelse

Nedhengt interiørarmatur for LED med edge-lit teknikk. Klar versjon er helt transparent når den er slukket og når den tennes virker det som den forsvinner i rommet. Ledge fins med ulik lysfordeling av det indirekte og direkte lyset. Ledge Klar med 40/60% opp/ned lys (ID46). Ledge Opal med 60/40% opp/ned lys (ID64). Strømtilførselen går gjennom wireoppheng, PowerOverWire, ingen synlige kabler som gir en diskret og pen installasjon. Armaturssidene er i ekstrudert aluminium og endestykkene i et kompositmateriale. Optikken er i klar eller opal akryl (PMMA). Armaturstammen og styringsmodulen er pulverlakkert med hvit strukturlakk, RAL 9016.

Bruksområder

Kontor, møterom, butikker, skoler, bolig

Montasje

Pendles i ferdigmontert wireoppheng. Høyden reguleres med hurtingjusteringen nede ved armaturen. Styringsmodulen legges direkt inn i T-profil himlingen eller monteres direkte i tak. Egen monteringsramme tilgjengelig for alternativ plasseringer i systemhimling.

Tilkobling

Armaturen leveres med 2,5m kabel m. jordet plugg, DALI-versjonen med 2,5m 5-leder uten plugg.

Forkobling


Alle tekniske komponenter ligger i takmodulen, med elektronisk driver for on/off versjonen eller digital DALI driver for den dimbare versjonen.

Lyskilde


	Opal	Opal	Klar	Klar
Fargtemperatur	3000K	4000K	3000K	4000K
Armatureffekt	62W	62W	62W	62W
Lysytelse armatur	5734 lm	5955 lm	6002 lm	6230 lm
Lysutbytte armatur	93 lm/W	96 lm/W	97 lm/W	101 lm/W
Fargindex Ra	>80	>80	>80	>80
UGR	<19	<19	<19	<19
Fargetoleranse MacAdam	3	3	3	3
Forventet levetid L70	50 000 t	50 000 t	50 000 t	50 000 t




Styringsmodul (takboks) med alla lystekniske komponenter.



Endestykker i en elegant design med spennende lyseffekter



Ledge klar ID 46



Ledge opal ID 64

Nummer	ABC	Type	Farge	Bestykning	Styring	Vekt (kg)
3332153	B	Ledge Opal ID64	Hvit	LED 62W 830		4,8 kg
3332154	A	Ledge Opal ID64	Hvit	LED 62W 830	DALI	4,8 kg
3332168	B	Ledge Opal ID64	Hvit	LED 62W 840		4,8 kg
3332169	B	Ledge Opal ID64	Hvit	LED 62W 840	DALI	4,8 kg
3332178	B	Ledge Clear ID46	Hvit	LED 62W 830		4,8 kg
3332179	A	Ledge Clear ID46	Hvit	LED 62W 830	DALI	4,8 kg
3332198	B	Ledge Clear ID46	Hvit	LED 62W 840		4,8 kg
3332199	B	Ledge Clear ID46	Hvit	LED 62W 840	DALI	4,8 kg
119312	B	Monteringsskinne		Se montasje		

Ledge LED



Optimalt lys

- Høyt lysutbytte - lm/W
- Ekstremt lav blending - UGR <19
- Fargetemperatur 3000K - 4000K
- Klar versjon med 40/60% opp/ned lys
- Opal versjon med 60/40% opp/ned lys



Energieffektiv med lang levetid

- Optimert Edge-lit teknologi
- Kvalitets LED - 50 000 timer
- Optimal kjøling og de beste driftsforhold
- Høy virkningsgrad



Enkel og rask montasje

- Oppheng uten kabel
- Strømtilførsel i wireoppheng
- Høydejustering nede ved armaturen
- Takboks inneholder alle tekniske komponenter



Diskret design

- Kun 12 mm byggehøyde
- Armatur som svever i rommet uten å forstyrre rommets interiør
- Klar versjon helt transparent



Kontor - Møterom - Konferanserom - Styrerom - Resepsjon - Butikk - Skole - I hjemmet

DEFA AS
BU Lighting

HOVEDKONTOR:
Lahaugmoveien 39
2013 Skjetten

Tlf.: 63 84 00 00

Webside: www.defa.com
Webshop: <https://shopno.defa.com>
E-post ordre: ordre.dlas@defa.com

