


LEDGE™


- ljus som svävar i rummet




Ledge LED

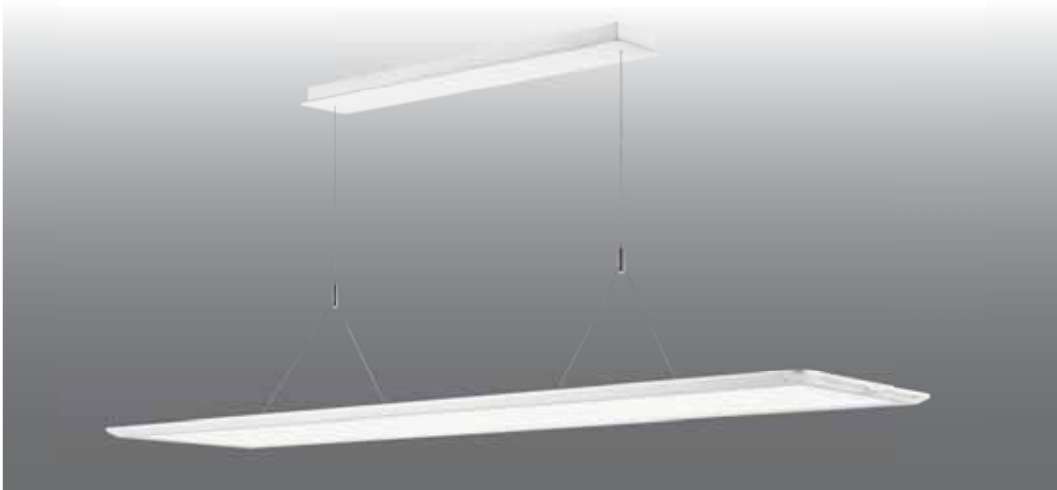

Armatur

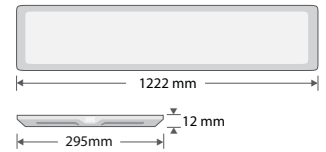

Kontrollmodul



“Less is more” - en innovativ och diskret design utvecklat med morgondagens teknik. Edge-lit-teknologin ger en homogent lysande armatur, som med hjälp av optiken ger en väl avbländad lösning. Den diskreta designen lämnar ett intryck som förstärker sin miljö utan att ta övertaget.

Beskrivning

Pendlad interiörarmatur för LED med Edge-lit-teknik. Clear-versionen är helt transparent när den är släckt och när den tänds tycks den försvinna i rummet. Ledge finns med olik ljusfördelning av det indirekta och direkta ljuset. Ledge Clear med 40/60% upp/ned ljus (ID46). Ledge Opal med 60/40% upp/ned ljus (ID64). Wireupphänget utgör matningen till armaturen, PowerOverWire.

Inga synliga kablar ger en diskret och snygg installation. Armatursidorna är i extruderad aluminium och ändstyckena i kompositmaterial. Optiken är i klar eller opal akryl (PMMA). Armaturstommen och kontrollmodulen är pulverlackerad med vit strukturlack, RAL 9016.

Användningsområden

Kontor, mötesrum, butiker, skolor, hemmiljö

Montage

Pendlas i färdigmonterat wireupphäng. Höjden regleras med snabbjusteringen nere vid armaturen. Kontrollmodulen läggs direkt in i T-profil i bärverket eller monteras direkt dikt tak. Montage-skenan (119312) tillåter montage av LEDGE med en fri placering av armaturen i förhållande till undertakprofilerna. Skenans profil har en integrerad mall för exakt placering av hålbilden för att säkerställa korrekt håltagningen av undertaksplattan

Anslutning

Armaturen levereras med 2,5m kabel med jordad stickpropp. DALI-version levereras med 2,5m 5-ledad kabel med fri ände.


Förkoppling

Alla driv-komponenter ligger i takmodulen, med elektronisk (HF) driver för on/off versionen eller digital DALI driver för den dimbara versionen.


Ljuskälla	Opal	Opal	Clear	Clear
Färgtemperatur	3000K	4000K	3000K	4000K
Armatureffekt	62W	62W	62W	62W
Ljusflöde armatur	5734 lm	5955 lm	6002 lm	6230 lm
Ljusutbyte armatur	93 lm/W	96 lm/W	97 lm/W	101 lm/W
Färgåtergivning Ra	>80	>80	>80	>80
UGR	<19	<19	<19	<19
Färgtolerans MacAdam	3	3	3	3
Förväntad livslängd L70	50 000 t	50 000 t	50 000 t	50 000 t




Kontrollmodul med alla driv-komponenter.



Ändstycken har en tidlös design med spännande ljuseffekter.

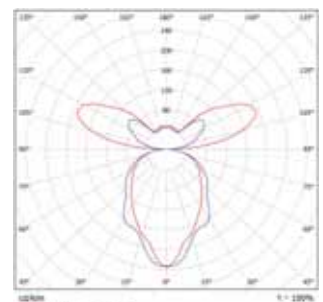

Ledge clear ID 46

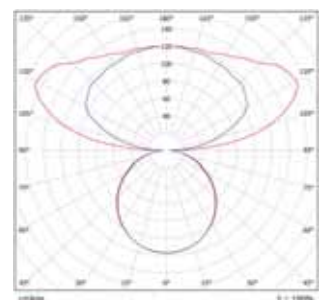

Ledge opal ID 64

Nummer	Typ	Färg	Ljuskälla	Styrning	Vikt (kg)
7012834	Ledge Opal ID64	Vit	LED 62W 830		4,8 kg
7012835	Ledge Opal ID64	Vit	LED 62W 830	DALI	4,8 kg
7012836	Ledge Opal ID64	Vit	LED 62W 840		4,8 kg
7012837	Ledge Opal ID64	Vit	LED 62W 840	DALI	4,8 kg
7012838	Ledge Clear ID46	Vit	LED 62W 830		4,8 kg
7012839	Ledge Clear ID46	Vit	LED 62W 830	DALI	4,8 kg
7012840	Ledge Clear ID46	Vit	LED 62W 840		4,8 kg
7012842	Ledge Clear ID46	Vit	LED 62W 840	DALI	4,8 kg
Tillbehör:					
119312	Montage-skena		se montage		

Ledge LED



Optimalt ljus

- Høgt ljusutbyte - lm/W
- Extremt låg bländning - UGR <19
- Färgtemperatur 3000K - 4000K
- Klar version med 40/60% upp/ned ljus
- Opal version med 60/40% upp/ned ljus



Energieffektiv med lång livslängd

- Optimerad Edge-lit teknologi
- Högkvalitets LED - 50 000 timmar
- Optimal kylning och driftförutsättningar
- Hög verkningsgrad



Enkel och snabb montering

- Upphäng utan kabel
- Strömförsörjning i wireupphäng
- Höjdjustering nere vid armaturen
- Takboxen innehåller alla driv-komponenter



Diskret design

- Bara 12 mm bygghöjd
- Armatur som svävar i rummet utan att ta över rummets interiör
- Klar version helt transparent



Kontor - Mötesrum - Konferensrum - Styrelsesrum - Reception - Butik - Skola - Hemmiljö

DEFA AB
BU Lighting

HUVUDKONTOR:
Södra Kvistoftavägen 4
261 62 Glumslöv

Tel: 0418-44 94 80

Websida: www.defa.com
Webshop: <https://shopse.defa.com>
E-post info: dlab.info@defa.com
E-post order: dlab.order@defa.com

