




B = Bredd, D = Djup, H = Höjd

230V ~ 50Hz

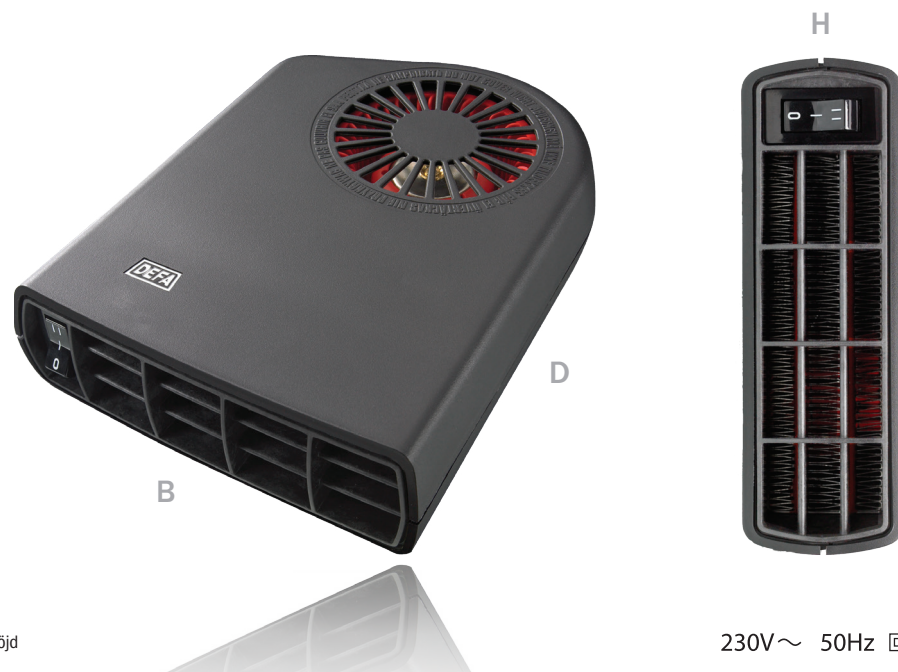

Termini™ 2100

DEFA Termini™ kupévärmare arbetar med ett PTC-element (PTC = Positive Temperature Coefficient) som anpassar effekten till insugnings-luftens temperatur. En temperaturhöjning på 20°C gör att effekten sjunker 10%. När innetemperaturen stiger, sjunker effekten och därmed även strömförbrukningen.

Kupévärmaren har ett automatiskt överhettningsskydd. Om skyddet löser ut återställs säkringen genom att kontakten dras ur och kupévärmaren förblir bortkopplad tills den har svalnat (ca 30 minuter). Det finns även en smältsäkring (+80°C) som ger ytterligare säkerhet men har denna löst ut måste kupévärmaren lämnas in för utredning av felorsak.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmareprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

Tekniska specifikationer

Spänning [V/Hz]	230 +/- 5%
Effekt [W] -25°C	2100/1300
Effekt [W] +25°C	1700/1060
Drifteffekt [W]	2100
Starteffekt, Max [W]	3300
Temperaturområde [°C]	-40 /+80
B/H/D [mm]	141/49/182
Vikt [gram]	750
Fästet [gram]	20
Täthetsklass [IP]	20
Isoleringsklass [cl]	II
Godkännningar	EN 60335-1 och EN 50408

OBS! Termini™ använder patenterad teknologi

Artikelnummer

430060 (Med minikontakt till Termini™ förlängningskabel 460860)

430061 (Med vanlig Stickkontakt)

Helförpackning: 6 st. (Vikt: ca. 4,62Kg)

Löst fäste: 418070

Ingår i

Termini™ 2100 (430060) ingår också i Komfortsats 2100 (470060).

Bruk & montering

Kupévärmaren måste monteras med bifogad fästplatta på lämplig plats i kupén. Termini™ kan monteras "upp och ned" under handskfack, på mittkonsollen eller på A-stolpen.

Använd monteringsanvisningen som medföljer produkten.

www.defa.com