



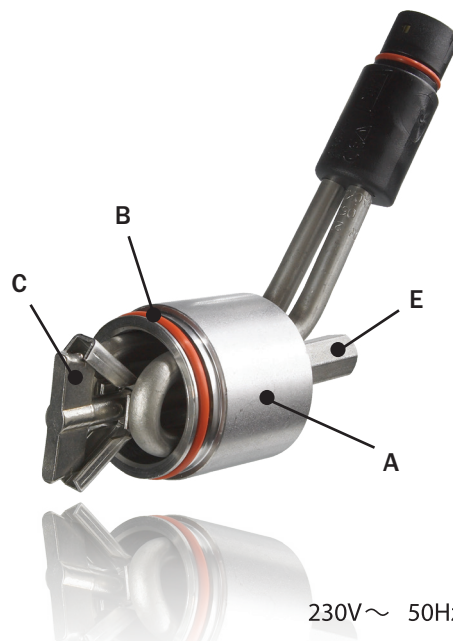

230V~ 50Hz

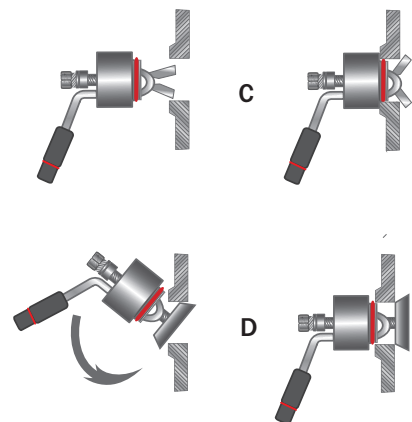

SafeStart 300-serien

Kännetecken: T- eller Expanderskena

DEFA nr: 411301-411399, 412301-412399

I den här serien har värmarna skiv- eller koppformade flänsar (A). Tätningen mellan flänsen och motorblockets vägg består av en O-ring (B) eller en gummitätning.

Värmaren monteras i motorblocket med en T-skena (D)/expander-skena (C) som ligger an mot motorblockets innervägg och dras fast med en mutter/tätningmutter (E). Denna värmartyp används också då det finns för lite utrymme runt värmaren för presspassning, samt till aluminiummotorer.

Med en DEFA-motorvärmare ansluten kan motortemperaturen öka med upp till 50°C över utetemperatur, beroende på placering och typ av värmare samt kylvätskemängd. Bäst inkopplingstid beror på utetemperatur. Termisk balans nås efter ungefär 3 timmar. Detta betyder att tillförd effekt efter detta endast bidrar till att bibehålla uppnådd temperatur. Överflödet avges till omgivningen. Motorvärmaren kan vara inkopplad under längre tid utan att motorn eller värmaren tar skada. Det medför dock onödig strömförbrukning.

DEFA AS är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007. Dessutom produceras alla kablar och motorvärmareprodukter enligt ISO/TS 16949:2002.

Artikelnummer

DEFA nummerserie 411301-411399 och 412301-412399.

Vikt: Vikt varierar p.g.a. av olika storlekar på värmaren.

Packas upp till 25 st. Antalet bestäms av storleken på värmaren.

Ingår i

Motorvärmaren beställs separat eftersom de är modellanpassade

Montering

Läs medföljande monteringsanvisning till aktuellt fordon noga.

Motorvärmaren ska **ENDAST** monteras på fordon angivna i monteringsanvisningen. Montering av motorvärmare **SKALL** utföras på auktoriserad verkstad.

Användning

DEFA motorvärmare är dimensionerade för "normalt användning".

Normal användning definieras som: 3 inkopplingar x 3 timmar på ett dygn. Baserat på 150 dagar (ca 5 månader) på ett år. Om motorvärmaren används i utryckningsfordon, nödströmsgeneratorer eller där motorvärmare alltid/alldrig är inkopplad ska följande årlig service utföras:

Kontrollera motorvärmarens funktion och byt eventuellt ut motorvärmaren om den är defekt (Täcks inte av garanti)

Är motorvärmaren ansluten till pulsstyrt uttag där strömmen kopplas till och från flera gånger i timmen reduceras livslängden drastiskt. Därför ska motorvärmare ej användas i dessa uttag och täcks ej av garantin.

Tekniska specifikationer

Spänning [V]	230
Effekt [W]	550-1530
Täthetsklass [IP]	44
Test och godkännningar	EMKO-TUB(61)NO 293/91 EN 60335-1, EMKO-TSB(61) NO293A94

www.defa.com