

Beskrivelse

Neptune 2.0 Grid - en vandalsikker kvalitetsarmatur i rund utførelse med stamme i støpt aluminium og dekor i polykarbonat. Armaturen leverer pulverlakkert i titan RAL 9007, hvit RAL 9016 eller sort RAL 9011. Korrosjonsklasse C5. Skjerm av opal UV-bestendig og slagfast polykarbonat. Dekor festes med 4 stk. rustfrie Deltaseal-behandlede torxskruer. DC driver som gir et flimmerfritt lys. IP65, IK10, klasse II, Radar, Twilight og DALI versjoner klasse I.

Bruksområde

Fasader, inngangspartier, gangstier og tunneler.

Montasje

Direkte i tak eller på vegg. Pullert versjon, se Arc. Armaturen har samme monteringsdimensjoner (skru hull) som tidligere versjon (etter 1998).

Tilkobling

Både for utenpåliggende og skjult installasjon. Innstikklemme 3x2x2,5 mm², DALI versjon 5x2x2,5 mm², alle versjoner med mulighet for viderekobling. To hull i armaturstammens bunn for kabelinnføring, med tettningsnippe.

Armaturer (stk) pr. kurs

	10-B	10-C	16-B	16-C
8W	29	47	46	78
8W DALI	82	135	130	220



LED modul

Fargetemperatur 3000K - 4000K
Armatureffekt 8W
Fargeindex RA >70
Fargetoleranse MacAdam 4
Levetid - timer Ta 25°C
DALI L80B10 100.000 - Driver 100.000
OnOff L80B10 100.000 - Driver 62.000

Sensor (Radar)


Følsomheten stilles inn på mikrobølgesensoren. På samme måte kan etterlystid (belysningstid etter registrert bevegelse) justeres (5 sek - 25 min). På sensoren finnes også en innstilling for dagslyssensor (2 - 30 lux). Radar versjonen kan også brukes som master for andre armaturer. Når alle inngående armaturer er LED varianter kan også master-master eller master-slave-master anvendes.

Fotocelle (Twilight)

Med DIP brytere på dagslyssensoren settes lux nivået i forhold til naturlig lys. Lyset forblir av ved tilfredsstillende dagslysnivå (over innstilt nivå). Ved lavere dagslysnivå tenner armaturen automatisk.

LightAdjust - justerbart lys

På armaturer markert med "LightAdjust" fins en innstilling som gir muligheten til å stille ønsket lysnivå i 8 trinn.



Nummerskiltplate

OBS!


En mikrobølgesensor kjenner av all form for bevegelse, ikke bare fra mennesker og dyr. Dette betyr at den kan detektere f. eks. bevegelse fra grener eller løv. Dette må tas hensyn til ved installasjon for å unngå uønskede funksjoner.

DEFA nr.	E-nr.	Produkt	Dekor	Farge	Bestykning		Arm. lm	lm/W	Styring			Vekt
123975	3241725	Neptune 2.0	Grid	Hvit	8W	3000K	206	26*		LightAdjust	kl II	1,3
123976	3241726	Neptune 2.0	Grid	Sort	8W	3000K	206	26*		LightAdjust	kl II	1,3
123977	3241727	Neptune 2.0	Grid	Titan	8W	3000K	206	26*		LightAdjust	kl II	1,3
123978	3241728	Neptune 2.0	Grid	Hvit	8W	4000K	221	28*		LightAdjust	kl II	1,3
123979	3241729	Neptune 2.0	Grid	Sort	8W	4000K	221	28*		LightAdjust	kl II	1,3
123980	3215287	Neptune 2.0	Grid	Titan	8W	4000K	221	28*		LightAdjust	kl II	1,3
123981	3241754	Neptune 2.0 Radar	Grid	Hvit	8W	3000K	206	26*	Sensor	LightAdjust	kl I	1,4
123982	3241755	Neptune 2.0 Radar	Grid	Sort	8W	3000K	206	26*	Sensor	LightAdjust	kl I	1,4
123983	3241756	Neptune 2.0 Radar	Grid	Titan	8W	3000K	206	26*	Sensor	LightAdjust	kl I	1,4
123984	3241757	Neptune 2.0 Radar	Grid	Hvit	8W	4000K	221	28*	Sensor	LightAdjust	kl I	1,4
123985	3241758	Neptune 2.0 Radar	Grid	Sort	8W	4000K	221	28*	Sensor	LightAdjust	kl I	1,4
123986	3241759	Neptune 2.0 Radar	Grid	Titan	8W	4000K	221	28*	Sensor	LightAdjust	kl I	1,4
123987	3241784	Neptune 2.0 Twilight	Grid	Hvit	8W	3000K	206	26*	Fotocelle	LightAdjust	kl I	1,4
123988	3241785	Neptune 2.0 Twilight	Grid	Sort	8W	3000K	206	26*	Fotocelle	LightAdjust	kl I	1,4
123989	3241786	Neptune 2.0 Twilight	Grid	Titan	8W	3000K	206	26*	Fotocelle	LightAdjust	kl I	1,4
123990	3241787	Neptune 2.0 Twilight	Grid	Hvit	8W	4000K	221	28*	Fotocelle	LightAdjust	kl I	1,4
123991	3241788	Neptune 2.0 Twilight	Grid	Sort	8W	4000K	221	28*	Fotocelle	LightAdjust	kl I	1,4
123992	3241789	Neptune 2.0 Twilight	Grid	Titan	8W	4000K	221	28*	Fotocelle	LightAdjust	kl I	1,4
123993	3241790	Neptune 2.0	Grid	Hvit	8W	3000K	206	26*	DALI		kl I	1,3
123994	3241791	Neptune 2.0	Grid	Sort	8W	3000K	206	26*	DALI		kl I	1,3
123995	3241792	Neptune 2.0	Grid	Titan	8W	3000K	206	26*	DALI		kl I	1,3
123996	3215288	Neptune 2.0	Grid	Hvit	8W	4000K	221	28*	DALI		kl I	1,3
123997	3215289	Neptune 2.0	Grid	Sort	8W	4000K	221	28*	DALI		kl I	1,3
123998	3215299	Neptune 2.0	Grid	Titan	8W	4000K	221	28*	DALI		kl I	1,3

*Systemeffekt armatur = 7,3W

Tilbehør:

105289	3313327	Nummerskiltpate	Hvit
111437	3313328	Nummerskiltpate	Sort

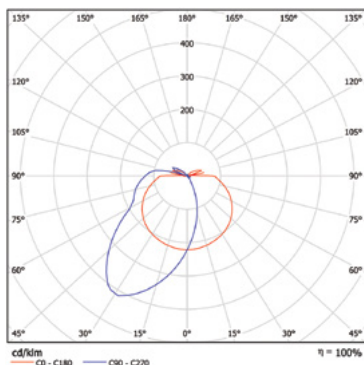

W	lumen out					
	3000K	4000K	1	2	3	
7,9	206	221	●	●	●	●
7,3	185	198	●	●	○	●
6,7	163	175	●	○	●	●
6,1	142	153	●	○	○	●
5,1	121	130	○	●	●	●
4,4	100	107	○	●	○	●
3,8	79	85	○	○	●	●
3,0	59	63	○	○	○	○

LightAdjust - justerbart lys

På armaturer markert med "LightAdjust" fins en innstilling som gir muligheten til å stille ønsket lysnivå i 8 trinn. Ved levering er armaturen innstilt på høyeste nivå.

