

Neptune 2.0 - klassiker i ny design, i robust och slagttåligt utförande med LED ljuskälla

## Beskrivning

Neptune 2.0 Grid - slagttålig kvalitetsarmatur i runt utförande med stomme av gjutet aluminium och dekor av polykarbonat. Armaturen levereras pulverlackerad, vit RAL 9016, svart RAL 9011 eller titan RAL 9007. Korrosjonsklass C5.

Kupa av opal UV-beständig och slagttålig polykarbonat, Dekoren fästes med rostfria Deltaseal-behandlade torxskrivar. DC drivare som ger ett flimmerfritt ljus. IP65, IK10, klass II, Radar, Twilight och DALI versioner klass I.

## Användningsområde

Fasader, entréer, gångstråk och tunnlar.

## Montage

Dikt tak eller på vägg. Pollarmontage, se Arc. Armaturen har samma hålbild (skruvhål) som tidigare version (efter 1998).

## Anslutning

Både för utanpåliggande och dold installation. Insticksplint 3x2x2,5 mm<sup>2</sup>, DALI version 5x2x2,5 mm<sup>2</sup>, alla med möjlighet för vidare-koppling. Två hål bakåt för kabelinföring, med stryppnippel.

## Armaturer (st) pr. strömkrets

	10-B	10-C	16-B	16-C
8W	29	47	46	78
8W DALI	82	135	130	220



## LED modul

Färgtemperatur	3000K - 4000K
Armatureffekt	8W
Färgindex	RA >70
Färgtolerans	MacAdam 4
Livslängd - timmar Ta 25°C	
DALI	L80B10 100.000 - Driver 100.000
OnOff	L80B10 100.000 - Driver 62.000

## Sensor (Radar)

Känsligheten ställs in på microvågssensorn. På samma sätt ställs efterljustiden in (belysningstid efter sista registrerad rörelse)(5 sek - 25 min). Enheten har också inställningsbar dagsljussensor (2 - 30 lux). Radar versioner kan även användas till master för andra armaturer. När alla ingående armaturer är LED-varianter kan även master-master eller master-slave-master funktion användas.

## Fotocell (Twilight)


Med DIP brytare på dagsljussensorn ställs lux nivån enligt det naturliga ljuset. Ljuset förblir av vid tillfredsställande dagsljusnivå (över inställd nivå). Vid lägre dagsljusnivå tänds armaturen automatisk.

## LightAdjust - justerbart ljus

På armaturer markerade med LightAdjust finns en inställning som ger möjligheten att ställa önskad ljusnivå.



Husnummerskylt

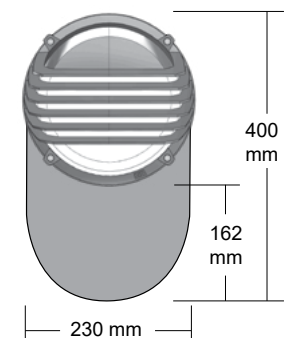

## OBS!

En microvågssensor känner av all form av rörelse, ej endast från människor och djur. Detta innebär att den kan detektera till exempel grenar eller lövs rörelse. Detta måste tas i beaktning vid installation för att inte få oönskad funktion.


DEFA nr.	E-nr.	Produkt	Dekor	Färg	Ljuskälla	Arm.lm	lm/W	Styrning	Vikt		
123975	7704721	Neptune 2.0	Grid	Vit	8W 3000K	206	26*	LightAdjust	cl II	1,3	
123976	7704722	Neptune 2.0	Grid	Svart	8W 3000K	206	26*	LightAdjust	cl II	1,3	
123977	7704723	Neptune 2.0	Grid	Titan	8W 3000K	206	26*	LightAdjust	cl II	1,3	
123978	7704724	Neptune 2.0	Grid	Vit	8W 4000K	221	28*	LightAdjust	cl II	1,3	
123979	7704725	Neptune 2.0	Grid	Svart	8W 4000K	221	28*	LightAdjust	cl II	1,3	
123980	7704726	Neptune 2.0	Grid	Titan	8W 4000K	221	28*	LightAdjust	cl II	1,3	
123981	7704727	Neptune 2.0 Radar	Grid	Vit	8W 3000K	206	26*	Sensor	LightAdjust	cl I	1,4
123982	7704728	Neptune 2.0 Radar	Grid	Svart	8W 3000K	206	26*	Sensor	LightAdjust	cl I	1,4
123983	7704729	Neptune 2.0 Radar	Grid	Titan	8W 3000K	206	26*	Sensor	LightAdjust	cl I	1,4
123984	7704730	Neptune 2.0 Radar	Grid	Vit	8W 4000K	221	28*	Sensor	LightAdjust	cl I	1,4
123985	7704731	Neptune 2.0 Radar	Grid	Svart	8W 4000K	221	28*	Sensor	LightAdjust	cl I	1,4
123986	7704732	Neptune 2.0 Radar	Grid	Titan	8W 4000K	221	28*	Sensor	LightAdjust	cl I	1,4
123987	7704733	Neptune 2.0 Twilight	Grid	Vit	8W 3000K	206	26*	Fotocell	LightAdjust	cl I	1,4
123988	7704734	Neptune 2.0 Twilight	Grid	Svart	8W 3000K	206	26*	Fotocell	LightAdjust	cl I	1,4
123989	7704735	Neptune 2.0 Twilight	Grid	Titan	8W 3000K	206	26*	Fotocell	LightAdjust	cl I	1,4
123990	7704736	Neptune 2.0 Twilight	Grid	Vit	8W 4000K	221	28*	Fotocell	LightAdjust	cl I	1,4
123991	7704737	Neptune 2.0 Twilight	Grid	Svart	8W 4000K	221	28*	Fotocell	LightAdjust	cl I	1,4
123992	7704738	Neptune 2.0 Twilight	Grid	Titan	8W 4000K	221	28*	Fotocell	LightAdjust	cl I	1,4
123993	7704739	Neptune 2.0	Grid	Vit	8W 3000K	206	26*	DALI		cl I	1,3
123994	7704740	Neptune 2.0	Grid	Svart	8W 3000K	206	26*	DALI		cl I	1,3
123995	7704741	Neptune 2.0	Grid	Titan	8W 3000K	206	26*	DALI		cl I	1,3
123996	7704741	Neptune 2.0	Grid	Vit	8W 4000K	221	28*	DALI		cl I	1,3
123997	7704743	Neptune 2.0	Grid	Svart	8W 4000K	221	28*	DALI		cl I	1,3
123998	7704744	Neptune 2.0	Grid	Titan	8W 4000K	221	28*	DALI		cl I	1,3

\*Systemeffekt armatur = 7,3W

Tillbehör:

105289	7533680	Husnummerskylt
111437	7533533	Husnummerskylt
122267		Snake eye kit

Vit  
Svart  
skruvar + bits

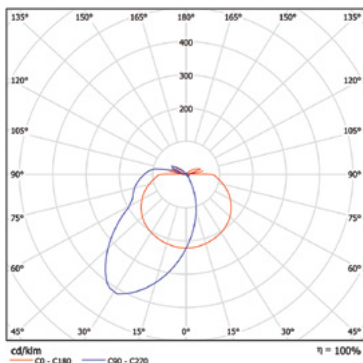

W	lumen out			1	2	3	●
	3000K	4000K					
7,9	206	221	●	●	●	●	▲
7,3	185	198	●	●	○	○	⬆
6,7	163	175	●	○	●	○	⬆
6,1	142	153	●	○	○	○	⬆
5,1	121	130	○	●	●	○	⬆
4,4	100	107	○	●	○	○	⬆
3,8	79	85	○	○	●	○	○
3,0	59	63	○	○	○	○	○

### LightAdjust - justerbart ljus

På armaturer markerade med LightAdjust finns en inställning som ger möjligheten att ställa önskad ljusnivå. Vid leverans är armaturen inställd på högsta nivå.

