


Neptune_{2.0} | Halvskärm

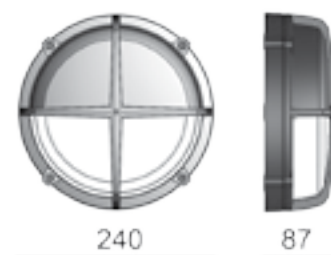

Neptune 2.0 - vandalsäker kvalitetsarmatur med LED-ljuskälla och sensor

Beskrivning

Neptune 2.0 - slagtålig kvalitetsarmatur i runt utförande med stomme och dekor av gjutet aluminium, i alu. natur (olackerad) eller pulverlackerad, vit RAL 9016, svart RAL 9011. Korrosjonsklass C5. Kupa av opal UV-beständig och slagtålig polykarbonat. Dekoren fästes med rostfria Deltaseal-behandlade torxsruvar. DC drivare som ger ett flimmerfritt ljus. IP65, IK10, klass II, Radar, Twilight och DALI versioner klass I.

Användningsområde

Fasader, entréer, gångstråk och tunnlår.

Montage

Dikt tak eller på vägg. Pollarmontage, se Arc. Armaturen har samma hålbild (skruvhål) som tidigare version (efter 1998).

Anslutning

Både för utanpåliggande och dold installation. Insticksplint 3x2x2,5 mm², DALI version 5x2x2,5 mm², alla med möjlighet för vidare-koppling. Två hål bakåt för kabelinföring, med strypnippel.

Armaturer (st) pr. strömkrets

	10-B	10-C	16-B	16-C
	29	47	46	78
DALI	82	135	130	220

LED modul

Färgtemperatur	3000K - 4000K
Armatureffekt	
Färgindex	RA >80
Färgtolerans	MacAdam 4
Livslängd - Ta 25°C	L80B10 100.000

Sensor (Radar)

Känsligheten ställs in på microvågssensorn. På samma sätt ställs efterljusstiden (belysningstid efter sista registrerad rörelse)(5 sek - 25 min). Enheten har också inställningsbar dagsljussensor (2 - 30 lux). Radar versioner kan även användas till master för andra armaturer. När alla ingående armaturer är LED-varianter kan även master-master eller master-slave-master funktion användas.

Fotocell (Twilight)


Med DIP brytare på dagsljussensorn ställs lux nivån enligt det naturliga ljuset. Ljuset förblir av vid tillfredsställande dagsljusnivå (över inställd nivå). Vid lägre dagsljusnivå tänds armaturen automatisk.

Power Switch - justerbart ljus

På armaturer markerade med Power Switch finns en inställning som ger möjligheten att ställa önskad ljusnivå.



Husnummerskytt

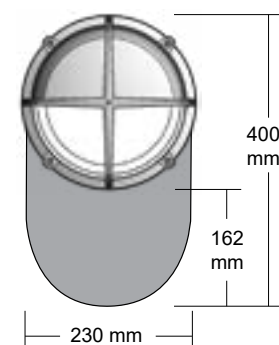

OBS!

En microvågssensor känner av all form av rörelse, ej endast från människor och djur.

Detta innebär att den kan detektera till exempel grenar eller lövs rörelse. Detta måste tas i beaktning vid installation för att inte få oönskad funktion.

Neptune_{2.0} | Halvskärm




DEFA nr.	E-nr.	Produkt	Dekor	Färg	Bestyckning	Styrning	Vikt
122826	7704271	Neptune 2.0	Halvskärm	Vit	3000K	Power Switch	kl II 1,3 kg
122827	7704272	Neptune 2.0	Halvskärm	Svart	3000K	Power Switch	kl II 1,3 kg
122828	7704273	Neptune 2.0	Halvskärm	Alu	3000K	Power Switch	kl II 1,3 kg
122835	7704274	Neptune 2.0	Halvskärm	Vit	4000K	Power Switch	kl II 1,3 kg
122836	7704275	Neptune 2.0	Halvskärm	Svart	4000K	Power Switch	kl II 1,3 kg
122837	7704276	Neptune 2.0	Halvskärm	Alu	4000K	Power Switch	kl II 1,3 kg
122844	7704277	Neptune 2.0 Radar	Halvskärm	Vit	3000K	Sensor Power Switch	kl I 1,4 kg
122845	7704278	Neptune 2.0 Radar	Halvskärm	Svart	3000K	Sensor Power Switch	kl I 1,4 kg
122846	7704279	Neptune 2.0 Radar	Halvskärm	Alu	3000K	Sensor Power Switch	kl I 1,4 kg
122853	7704280	Neptune 2.0 Radar	Halvskärm	Vit	4000K	Sensor Power Switch	kl I 1,4 kg
122854	7704281	Neptune 2.0 Radar	Halvskärm	Svart	4000K	Sensor Power Switch	kl I 1,4 kg
122855	7704282	Neptune 2.0 Radar	Halvskärm	Alu	4000K	Sensor Power Switch	kl I 1,4 kg
122862	7704283	Neptune 2.0 Twilight	Halvskärm	Vit	3000K	Fotocell Power Switch	kl I 1,4 kg
122863	7704284	Neptune 2.0 Twilight	Halvskärm	Svart	3000K	Fotocell Power Switch	kl I 1,4 kg
122864	7704285	Neptune 2.0 Twilight	Halvskärm	Alu	3000K	Fotocell Power Switch	kl I 1,4 kg
122871	7704286	Neptune 2.0 Twilight	Halvskärm	Vit	4000K	Fotocell Power Switch	kl I 1,4 kg
122872	7704287	Neptune 2.0 Twilight	Halvskärm	Svart	4000K	Fotocell Power Switch	kl I 1,4 kg
122873	7704288	Neptune 2.0 Twilight	Halvskärm	Alu	4000K	Fotocell Power Switch	kl I 1,4 kg
122880	7704289	Neptune 2.0	Halvskärm	Vit	3000K	DALI	kl I 1,3 kg
122881	7704290	Neptune 2.0	Halvskärm	Svart	3000K	DALI	kl I 1,3 kg
122882	7704291	Neptune 2.0	Halvskärm	Alu	3000K	DALI	kl I 1,3 kg
122889	7704292	Neptune 2.0	Halvskärm	Vit	4000K	DALI	kl I 1,3 kg
122890	7704293	Neptune 2.0	Halvskärm	Svart	4000K	DALI	kl I 1,3 kg
122891	7704294	Neptune 2.0	Halvskärm	Alu	4000K	DALI	kl I 1,3 kg

*Systemeffekt armatur = 7,1W

Tillbehör:

105289	7533680	Husnummerskylt	Vit
111437	7533533	Husnummerskylt	Svart

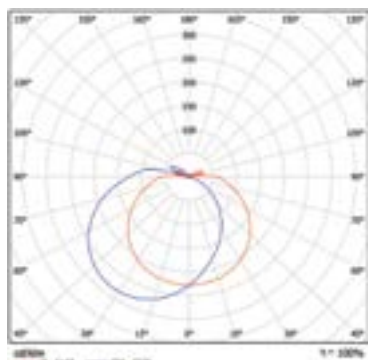

Power switch - justerbart ljus

På armaturer märkta med "Power switch" finns en inställning som ger möjlighet att ställa in önskad ljusnivå. Vid leverans är armaturen inställd på högsta nivån.

W	Lumen out_lm					
	3000K	4000K	1	2	3	4
7.1	585	612	●	●	●	●
6.8	560	586	●	●	●	○
6.5	536	560	●	●	○	●
6.1	503	526	●	●	○	○
5.8	478	500	●	○	●	●
5.5	453	474	●	○	●	○
5.2	426	446	●	○	○	●
4.8	390	408	●	○	○	○
4.5	364	381	○	●	●	●
4.2	336	351	○	●	●	○
3.9	308	322	○	●	○	●

