

Neptune 2.0 - vandalsikker kvalitetsarmatur med LED lyskilde og sensor

Beskrivelse

Neptune 2.0 - en vandalsikker kvalitetsarmatur i rund utførelse med stamme og dekor av støpt aluminium, i alu. natur (ulakkert) eller pulverlakkert, hvit RA 9016, sort RAL 9011. Korrosjonsklasse C5. Skjerm av opal UV-bestendig og slagfast polykarbonat. Dekor festes med 4 stk. rustfrie Deltaseal-behandlede torxskruer. DC driver som gir et flimmerfritt lys. IP65, IK10, klasse II, Radar, Twilight og DALI versjoner klasse I.

Bruksområde

Fasader, inngangspartier, gangstier og tunneler.

Montasje

Direkte i tak eller på vegg. Pullert versjon, se Arc. Armaturen har samme monteringsdimensjoner (skru hull) som tidligere versjon (etter 1998).

Tilkobling

Både for utenpåliggende og skjult installasjon. Innstikklemme 3x2x2,5 mm², DALI versjon 5x2x2,5 mm², alle versjoner med mulighet for viderekobling. To hull i armaturstammens bunn for kabelinnføring, med tettningsnippel.

Armaturer (stk) pr. kurs

	10-B	10-C	16-B	16-C
8W	29	47	46	78
8W DALI	82	135	130	220



LED modul

Fargetemperatur 3000K - 4000K
 Armatureffekt 8W
 Fargeindex RA >70
 Fargetoleranse MacAdam 4
 Levetid - timer Ta 25°C
 DALI L80B10 100.000 - Driver 100.000
 OnOff L80B10 100.000 - Driver 62.000

Sensor (Radar)


Følsomheten stilles inn på mikrobølgesensoren. På samme måte kan etterlystid (belysningstid etter registrert bevegelse) justeres (5 sek - 25 min). På sensoren finnes også en innstilling for dagslys-sensor (2 - 30 lux). Radar versjonen kan også brukes som master for andre armaturer. Når alle inngående armaturer er LED varianter kan også master-master eller master-slave-master anvendes.

Fotocelle (Twilight)

Med DIP brytere på dagslyssensoren settes lux nivået i forhold til naturlig lys. Lyset forblir av ved tilfredsstillende dagslysnivå (over innstilt nivå). Ved lavere dagslysnivå tenner armaturen automatisk.

LightAdjust - justerbart lys

På armaturer markert med "LightAdjust" fins en innstilling som gir muligheten til å stille ønsket lysnivå i 8 trinn.



Nummerskilteplate

OBS!


En mikrobølgesensor kjenner av all form for bevegelse, ikke bare fra mennesker og dyr. Dette betyr at den kan detektere f. eks. bevegelse fra grener eller løv. Dette må tas hensyn til ved installasjon for å unngå uønskede funksjoner.

DEFA nr.	E-nr.	Produkt	Dekor	Farge	Bestykning	Arm. lm	lm/W	Styring			Vekt
122826	3241760	Neptune 2.0	Halvskjerm	Hvit	8W 3000K	330	46*		LightAdjust	kl II	1,3 kg
122827	3241761	Neptune 2.0	Halvskjerm	Sort	8W 3000K	330	46*		LightAdjust	kl II	1,3 kg
122828	3241762	Neptune 2.0	Halvskjerm	Alu	8W 3000K	256	35*		LightAdjust	kl II	1,3 kg
122835	3241763	Neptune 2.0	Halvskjerm	Hvit	8W 4000K	352	48*		LightAdjust	kl II	1,3 kg
122836	3241764	Neptune 2.0	Halvskjerm	Sort	8W 4000K	352	48*		LightAdjust	kl II	1,3 kg
122837	3241765	Neptune 2.0	Halvskjerm	Alu	8W 4000K	274	38*		LightAdjust	kl II	1,3 kg
122844	3241766	Neptune 2.0 Radar	Halvskjerm	Hvit	8W 3000K	330	46*	Sensor	LightAdjust	kl I	1,4 kg
122845	3241767	Neptune 2.0 Radar	Halvskjerm	Sort	8W 3000K	330	46*	Sensor	LightAdjust	kl I	1,4 kg
122846	3241768	Neptune 2.0 Radar	Halvskjerm	Alu	8W 3000K	256	35*	Sensor	LightAdjust	kl I	1,4 kg
122853	3241769	Neptune 2.0 Radar	Halvskjerm	Hvit	8W 4000K	352	48*	Sensor	LightAdjust	kl I	1,4 kg
122854	3241770	Neptune 2.0 Radar	Halvskjerm	Sort	8W 4000K	352	48*	Sensor	LightAdjust	kl I	1,4 kg
122855	3241771	Neptune 2.0 Radar	Halvskjerm	Alu	8W 4000K	274	38*	Sensor	LightAdjust	kl I	1,4 kg
122862	3241772	Neptune 2.0 Twilight	Halvskjerm	Hvit	8W 3000K	330	46*	Fotocelle	LightAdjust	kl I	1,4 kg
122863	3241773	Neptune 2.0 Twilight	Halvskjerm	Sort	8W 3000K	330	46*	Fotocelle	LightAdjust	kl I	1,4 kg
122864	3241774	Neptune 2.0 Twilight	Halvskjerm	Alu	8W 3000K	256	35*	Fotocelle	LightAdjust	kl I	1,4 kg
122871	3241775	Neptune 2.0 Twilight	Halvskjerm	Hvit	8W 4000K	352	48*	Fotocelle	LightAdjust	kl I	1,4 kg
122872	3241776	Neptune 2.0 Twilight	Halvskjerm	Sort	8W 4000K	352	48*	Fotocelle	LightAdjust	kl I	1,4 kg
122873	3241777	Neptune 2.0 Twilight	Halvskjerm	Alu	8W 4000K	274	38*	Fotocelle	LightAdjust	kl I	1,4 kg
122880	3241778	Neptune 2.0	Halvskjerm	Hvit	8W 3000K	330	46*	DALI		kl I	1,3 kg
122881	3241779	Neptune 2.0	Halvskjerm	Sort	8W 3000K	330	46*	DALI		kl I	1,3 kg
122882	3241780	Neptune 2.0	Halvskjerm	Alu	8W 3000K	256	35*	DALI		kl I	1,3 kg
122889	3241781	Neptune 2.0	Halvskjerm	Hvit	8W 4000K	352	48*	DALI		kl I	1,3 kg
122890	3241782	Neptune 2.0	Halvskjerm	Sort	8W 4000K	352	48*	DALI		kl I	1,3 kg
122891	3241783	Neptune 2.0	Halvskjerm	Alu	8W 4000K	274	38*	DALI		kl I	1,3 kg

*Systemeffekt armatur = 7,3W

Tilbehør:

105289	3313327	Nummerskiltpate	Hvit
111437	3313328	Nummerskiltpate	Sort

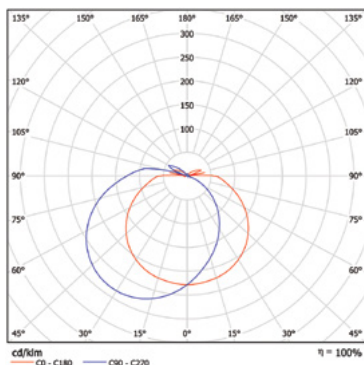

W	lumen out					
	3000K	4000K	1	2	3	
7,9	330	352	●	●	●	●
7,3	296	315	●	●	○	●
6,7	262	279	●	○	●	●
6,1	228	243	●	○	○	●
5,1	194	206	○	●	●	○
4,4	160	171	○	●	○	○
3,8	127	136	○	○	●	○
3,0	95	101	○	○	○	○

LightAdjust - justerbart lys

På armaturer markert med "LightAdjust" fins en innstilling som gir muligheten til å stille ønsket lysnivå i 8 trinn. Ved levering er armaturen innstilt på høyeste nivå.

