

Neptune 2.0 - klassiker i ny design, i robust och slagtåligt utförande med LED ljuskälla

## Beskrivning

Neptune 2.0 - slagtålig kvalitetsarmatur i runt utförande med stomme och dekor av gjutet aluminium, i alu. natur (olackerad) eller pulverlackerad, vit RAL 9016, svart RAL 9011. Korrosjonsklass C5. Kupa av opal UV-beständig och slagtålig polykarbonat, Dekoren fästes med rostfria Deltaseal-behandlade torxsruvar. DC drivare som ger ett flimmerfritt ljus. IP65, IK10, klass II, Radar, Twilight och DALI versioner klass I.

## Användningsområde

Fasader, entréer, gångstråk och tunnlar.

## Montage

Dikt tak eller på vägg. Pollarmontage, se Arc. Armaturen har samma hålbild (skruvhål) som tidigare version (efter 1998).

## Anslutning

Både för utanpåliggande och dold installation. Insticksplint 3x2x2,5 mm<sup>2</sup>, DALI version 5x2x2,5 mm<sup>2</sup>, alla med möjlighet för vidare-koppling. Två hål bakåt för kabelinföring, med stryppnippel.

## Armaturer (st) pr. strömkrets

	10-B	10-C	16-B	16-C
8W	29	47	46	78
8W DALI	82	135	130	220



## LED modul

Färgtemperatur	3000K - 4000K
Armatureffekt	8W
Färgindex	RA >70
Färgtolerans	MacAdam 4
Livslängd - timmar Ta 25°C	
DALI	L80B10 100.000 - Driver 100.000
OnOff	L80B10 100.000 - Driver 62.000

## Sensor (Radar)

Känsligheten ställs in på microvågssensorn. På samma sätt ställs efterljustiden in (belysningstid efter sista registrerad rörelse)(5 sek - 25 min). Enheten har också inställningsbar dagsljussensor (2 - 30 lux). Radar versioner kan även användas till master för andra armaturer. När alla ingående armaturer är LED-varianter kan även master-master eller master-slave-master funktion användas.

## Fotocell (Twilight)


Med DIP brytare på dagsljussensorn ställs lux nivån enligt det naturliga ljuset. Ljuset förblir av vid tillfredsställande dagsljusnivå (över inställd nivå). Vid lägre dagsljusnivå tänds armaturen automatisk.

## LightAdjust - justerbart ljus

På armaturer markerade med LightAdjust finns en inställning som ger möjligheten att ställa önskad ljusnivå.



Husnummerskylt

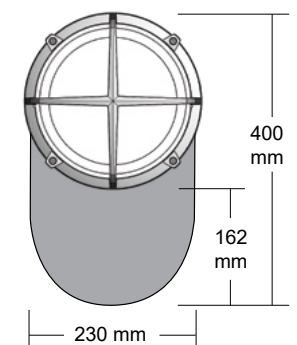

## OBS!


En microvågssensor känner av all form av rörelse, ej endast från människor och djur. Detta innebär att den kan detektera till exempel grenar eller lövs rörelse. Detta måste tas i beaktning vid installation för att inte få oönskad funktion.

DEFA nr.	E-nr.	Produkt	Dekor	Färg	Ljuskälla	Arm. lm	lm/W	Styrning	Vikt	
122823	7704247	Neptune 2.0	Kors	Vit	8W 3000K	584	80*	LightAdjust	kl II	1,2 kg
122824	7704248	Neptune 2.0	Kors	Svart	8W 3000K	584	80*	LightAdjust	kl II	1,2 kg
122825	7704249	Neptune 2.0	Kors	Alu	8W 3000K	502	70*	LightAdjust	kl II	1,2 kg
122832	7704250	Neptune 2.0	Kors	Vit	8W 4000K	621	85*	LightAdjust	kl II	1,2 kg
122833	7704251	Neptune 2.0	Kors	Svart	8W 4000K	621	85*	LightAdjust	kl II	1,2 kg
122834	7704252	Neptune 2.0	Kors	Alu	8W 4000K	535	73*	LightAdjust	kl II	1,2 kg
122842	7704253	Neptune 2.0 Radar	Kors	Vit	8W 3000K	584	80*	Sensor LightAdjust	kl I	1,3 kg
122841	7704254	Neptune 2.0 Radar	Kors	Svart	8W 3000K	584	80*	Sensor LightAdjust	kl I	1,3 kg
122843	7704255	Neptune 2.0 Radar	Kors	Alu	8W 3000K	502	70*	Sensor LightAdjust	kl I	1,3 kg
122851	7704256	Neptune 2.0 Radar	Kors	Vit	8W 4000K	621	85*	Sensor LightAdjust	kl I	1,3 kg
122850	7704257	Neptune 2.0 Radar	Kors	Svart	8W 4000K	621	85*	Sensor LightAdjust	kl I	1,3 kg
122852	7704258	Neptune 2.0 Radar	Kors	Alu	8W 4000K	535	73*	Sensor LightAdjust	kl I	1,3 kg
122860	7704259	Neptune 2.0 Twilight	Kors	Vit	8W 3000K	584	80*	Fotocell LightAdjust	kl I	1,3 kg
122859	7704260	Neptune 2.0 Twilight	Kors	Svart	8W 3000K	584	80*	Fotocell LightAdjust	kl I	1,3 kg
122861	7704261	Neptune 2.0 Twilight	Kors	Alu	8W 3000K	502	70*	Fotocell LightAdjust	kl I	1,3 kg
122869	7704262	Neptune 2.0 Twilight	Kors	Vit	8W 4000K	621	85*	Fotocell LightAdjust	kl I	1,3 kg
122868	7704263	Neptune 2.0 Twilight	Kors	Svart	8W 4000K	621	85*	Fotocell LightAdjust	kl I	1,3 kg
122870	7704264	Neptune 2.0 Twilight	Kors	Alu	8W 4000K	535	73*	Fotocell LightAdjust	kl I	1,3 kg
122877	7704265	Neptune 2.0	Kors	Vit	8W 3000K	584	80*	DALI	kl I	1,2 kg
122878	7704266	Neptune 2.0	Kors	Svart	8W 3000K	584	80*	DALI	kl I	1,2 kg
122879	7704267	Neptune 2.0	Kors	Alu	8W 3000K	502	70*	DALI	kl I	1,2 kg
122886	7704268	Neptune 2.0	Kors	Vit	8W 4000K	621	85*	DALI	kl I	1,2 kg
122887	7704269	Neptune 2.0	Kors	Svart	8W 4000K	621	85*	DALI	kl I	1,2 kg
122888	7704270	Neptune 2.0	Kors	Alu	8W 4000K	535	73*	DALI	kl I	1,2 kg

\*Systemeffekt armatur = 7,3W

Tillbehör:

105289	7533680	Husnummerskylt	Vit
111437	7533533	Husnummerskylt	Svart
122267		Snake eye kit	skruvar + bits

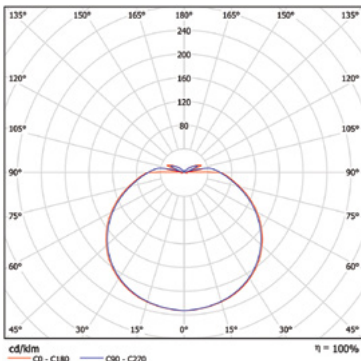

W	lumen out			1	2	3	
	3000K	4000K					
7,9	584	621	●	●	●	↑	
7,3	523	556	●	●	○	↕	
6,7	463	493	●	○	○	↕	
6,1	403	429	●	○	○	↓	
5,1	343	364	○	●	●	↕	
4,4	283	301	○	●	○	↓	
3,8	225	239	○	○	●	↕	
3,0	167	178	○	○	○	○	

### LightAdjust - justerbart ljus

På armaturer markerade med LightAdjust finns en inställning som ger möjligheten att ställa önskad ljusnivå. Vid leverans är armaturen inställd på högsta nivå.

