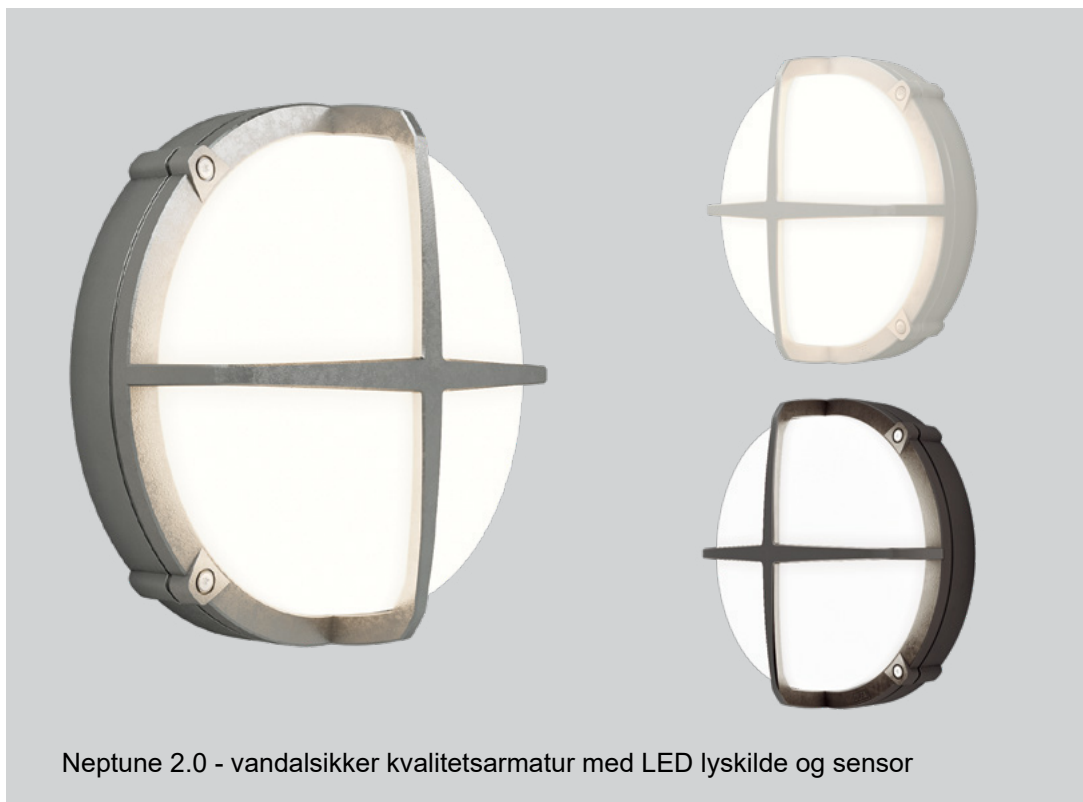


Neptune 2.0 - vandalsikker kvalitetsarmatur med LED lyskilde og sensor

Beskrivelse

Neptune 2.0 - en vandalsikker kvalitetsarmatur i rund utførelse med stamme og dekor av støpt aluminium, i alu. natur (ulakkert) eller pulverlakkert, hvit RA 9016, sort RAL 9011. Korrosjonsklasse C5. Skjerm av opal UV-bestendig og slagfast polykarbonat. Dekor festes med 4 stk. rustfrie Deltaseal-behandlede torxsruer. DC driver som gir et flimmerfritt lys. IP65, IK10, klasse II, Radar, Twilight og DALI versjoner klasse I.

Bruksområde

Fasader, inngangspartier, gangstier og tunneler.

Montasje

Direkte i tak eller på vegg. Pullert versjon, se Arc. Armaturen har samme monteringsdimensjoner (skru hull) som tidligere versjon (etter 1998).

Tilkobling

Både for utenpåliggende og skjult installasjon. Innstikklemme 3x2x2,5 mm², DALI versjon 5x2x2,5 mm², alle versjoner med mulighet for viderekobling. To hull i armaturstammens bunn for kabelinnføring, med tettningsnippel.

Armaturer (stk) pr. kurs

	10-B	10-C	16-B	16-C
8W	29	47	46	78
8W DALI	82	135	130	220

LED modul

Fargetemperatur 3000K - 4000K
 Armatureffekt 8W
 Fargeindex RA >70
 Fargetoleranse MacAdam 4
 Levetid - timer Ta 25°C
 DALI L80B10 100.000 - Driver 100.000
 OnOff L80B10 100.000 - Driver 62.000

Sensor (Radar)


Følsomheten stilles inn på mikrobølgesensoren. På samme måte kan etterlystid (belysningstid etter registrert bevegelse) justeres (5 sek - 25 min). På sensoren finnes også en innstilling for dagslys-sensor (2 - 30 lux). Radar versjonen kan også brukes som master for andre armaturer. Når alle inngående armaturer er LED varianter kan også master-master eller master-slave-master anvendes.

Fotocelle (Twilight)

Med DIP brytere på dagslyssensoren settes lux nivået i forhold til naturlig lys. Lyset forblir av ved tilfredsstillende dagslysnivå (over innstilt nivå). Ved lavere dagslysnivå tenner armaturen automatisk.

LightAdjust - justerbart lys

På armaturer markert med "LightAdjust" fins en innstilling som gir muligheten til å stille ønsket lysnivå i 8 trinn.

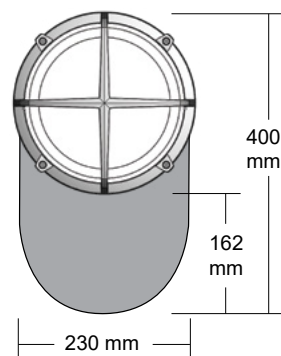

Nummerskilteplate



OBS!


En mikrobølgesensor kjenner av all form for bevegelse, ikke bare fra mennesker og dyr. Dette betyr at den kan detektere f. eks. bevegelse fra grener eller løv. Dette må tas hensyn til ved installasjon for å unngå uønskede funksjoner.

DEFA nr.	E-nr.	Produkt	Dekor	Farge	Bestykning	Arm. lm	lm/W	Styring	Vekt
122823	3241730	Neptune 2.0	Kryss	Hvit	8W 3000K	584	80*	LightAdjust	kl II 1,2 kg
122824	3241731	Neptune 2.0	Kryss	Sort	8W 3000K	584	80*	LightAdjust	kl II 1,2 kg
122825	3241732	Neptune 2.0	Kryss	Alu	8W 3000K	502	70*	LightAdjust	kl II 1,2 kg
122832	3241733	Neptune 2.0	Kryss	Hvit	8W 4000K	621	85*	LightAdjust	kl II 1,2 kg
122833	3241734	Neptune 2.0	Kryss	Sort	8W 4000K	621	85*	LightAdjust	kl II 1,2 kg
122834	3241735	Neptune 2.0	Kryss	Alu	8W 4000K	535	73*	LightAdjust	kl II 1,2 kg
122842	3241737	Neptune 2.0 Radar	Kryss	Hvit	8W 3000K	584	80*	Sensor LightAdjust	kl I 1,3 kg
122841	3241736	Neptune 2.0 Radar	Kryss	Sort	8W 3000K	584	80*	Sensor LightAdjust	kl I 1,3 kg
122843	3241738	Neptune 2.0 Radar	Kryss	Alu	8W 3000K	502	70*	Sensor LightAdjust	kl I 1,3 kg
122851	3241740	Neptune 2.0 Radar	Kryss	Hvit	8W 4000K	621	85*	Sensor LightAdjust	kl I 1,3 kg
122850	3241739	Neptune 2.0 Radar	Kryss	Sort	8W 4000K	621	85*	Sensor LightAdjust	kl I 1,3 kg
122852	3241741	Neptune 2.0 Radar	Kryss	Alu	8W 4000K	535	73*	Sensor LightAdjust	kl I 1,3 kg
[S] 122860	3241743	Neptune 2.0 Twilight	Kryss	Hvit	8W 3000K	584	80*	Fotocelle LightAdjust	kl I 1,3 kg
[S] 122859	3241742	Neptune 2.0 Twilight	Kryss	Sort	8W 3000K	584	80*	Fotocelle LightAdjust	kl I 1,3 kg
	122861	Neptune 2.0 Twilight	Kryss	Alu	8W 3000K	502	70*	Fotocelle LightAdjust	kl I 1,3 kg
[S] 122869	3241746	Neptune 2.0 Twilight	Kryss	Hvit	8W 4000K	621	85*	Fotocelle LightAdjust	kl I 1,3 kg
[S] 122868	3241745	Neptune 2.0 Twilight	Kryss	Sort	8W 4000K	621	85*	Fotocelle LightAdjust	kl I 1,3 kg
[S] 122870	3241747	Neptune 2.0 Twilight	Kryss	Alu	8W 4000K	535	73*	Fotocelle LightAdjust	kl I 1,3 kg
[S] 122877	3241748	Neptune 2.0	Kryss	Hvit	8W 3000K	584	80*	DALI	kl I 1,2 kg
[S] 122878	3241749	Neptune 2.0	Kryss	Sort	8W 3000K	584	80*	DALI	kl I 1,2 kg
[S] 122879	3241750	Neptune 2.0	Kryss	Alu	8W 3000K	502	70*	DALI	kl I 1,2 kg
[S] 122886	3241751	Neptune 2.0	Kryss	Hvit	8W 4000K	621	85*	DALI	kl I 1,2 kg
	122887	Neptune 2.0	Kryss	Sort	8W 4000K	621	85*	DALI	kl I 1,2 kg
[S] 122888	3241753	Neptune 2.0	Kryss	Alu	8W 4000K	535	73*	DALI	kl I 1,2 kg

*Systemeffekt armatur = 7,3W

Tilbehør:

105289	3313327	Nummerskiltplate	Hvit
111437	3313328	Nummerskiltplate	Sort

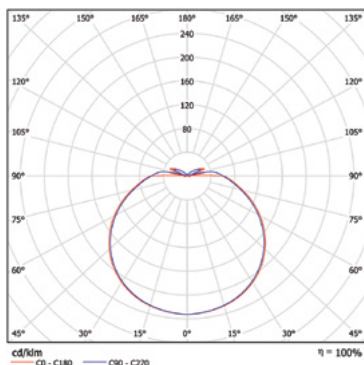

W	lumen out					
	3000K	4000K	1	2	3	
7,9	584	621	●	●	●	●
7,3	523	556	●	●	○	●
6,7	463	493	●	○	●	●
6,1	403	429	●	○	○	●
5,1	343	364	○	●	●	○
4,4	283	301	○	●	○	○
3,8	225	239	○	○	●	○
3,0	167	178	○	○	○	○

LightAdjust - justerbart lys

På armaturer markert med "LightAdjust" fins en innstilling som gir muligheten til å stille ønsket lysnivå i 8 trinn. Ved levering er armaturen innstilt på høyeste nivå.

