

Neptune 2.0 - a all-round robust and vandal resistant IP65 LED fitting

Kuvaus

Neptune 2.0 Grid - ilkeivallan kestävä, pyöreä muotoinen valaisin, alumiininen runko on valmistettu korkeapaineisessa alumiini-painevalussa, kupu polykarbonaattia. Valaisin on pulverimaalattu, valkoinen RAL 9016, musta RAL 9011 tai titaani RAL 9007. Korroorioluokaltaan C5M. Kupu on UV- ja iskunkestävää polykarbonaattia. Pyöreät reunat kiinnitetään ruostumattomilla Deltaseal-käsittelyillä torx-ruuveilla. DC-ohjain antaa vilkkumatonta valoa. IP65, IK1, luokka II; tutka-, valoanturi ja DALI-versiot luokka I.

Käyttökohteet

Julkisivut, sisäänkäynnit, portaikot, julkiset kohteet, kävelytiet ja tunnelit.

Kiinnitys

Suoraan kattoon tai seinälle. Pylväsasennus, katso Arc. Kiinnitysreiat samat kuin vanhassa, mikä tekee vanhan valaisimen päivityksen uuteen helpoksi (1998 jälkeen).

Asennus

Valaisin sopii sekä pinta-asennukseen että piilotettuun asennukseen. Pikaliitin 3x2x2,5 mm², DALI-versiossa 5x2x2,5 mm², kaikissa versioissa mahdollisuus jatkoliitännään.

Valaisimia (pcs) per piiri

	10-B	10-C	16-B	16-C
8W	29	47	46	78
8W DALI	82	135	130	220



Valonlähde

Väriämpötila	3000K - 4000K
Valaisimen teho	8W
Väri-indeksi	RA >70
Väritoleranssi	MacAdam 4
Käyttöikä - työaika Ta 25°C	
DALI	L80B10 100.000 - Driver 100.000
OnOff	L80B10 100.000 - Driver 62.000

Tunnistin (Radar)


Herkkyyks asetetaan mikroaaltotunnistimesta. Jälkivalaisuaika asetetaan samalla tavalla (valaisuaika viimeisen rekisteröidyn liikkeen jälkeen) (5 s. - 25 min.). Tutkaversiota voi käyttää muiden valaisinten päälaitteena. Kun kaikki järjestelmän valaisimet ovat LED-versioita, ne voivat toimia myös Master-Master tai Master-Slave-Master -kytkentöinä.

Valoanturi (Twilight)

Valoanturin DIP-kytkimet mahdollistavat lux-tason säätämisen ympäristön mukaisesti. Valaisin pysyy pois päältä, jos luonnonvalo on riittävä (asetetun arvon yläpuolella). Kun luonnonvalo ei riitä, valaisin syttyy automaattisesti.

LightAdjust - valon tuoton asetus

"LightAdjust" -merkinnällä varustetut valaisimet on varustettu 8-portaisella DIP-kytkimellä, mikä mahdollistaa valotason asettamisen.



Numerointilevy

Huom!


Mikroaaltosensori havaitsee kaiken tyypin liikkeen, myös muun kuin ihmisen tai eläimen. Tämä tarkoittaa, että sensori voi reagoida myös esimerkiksi oksien tai lehtien liikkeeseen. Ole hyvä ja ota tämä huomioon asennuksen yhteydessä, jotta epätoivotut toiminnot estetään.

DEFA no.	S-numero	Kuvaus	Vari	Valolähde	Valaisi. lm	lm/W	Ohjaustapa	Kg
123975	4523863	Neptune 2.0	Grid	Valkoinen	8W 3000K	206	LightAdjust	cl. II 1,3
123976	4523864	Neptune 2.0	Grid	Musta	8W 3000K	206	LightAdjust	cl. II 1,3
123977	4523865	Neptune 2.0	Grid	Titan	8W 3000K	206	LightAdjust	cl. II 1,3
123978	4523866	Neptune 2.0	Grid	Valkoinen	8W 4000K	221	LightAdjust	cl. II 1,3
123979	4523867	Neptune 2.0	Grid	Musta	8W 4000K	221	LightAdjust	cl. II 1,3
123980	4523868	Neptune 2.0	Grid	Titan	8W 4000K	221	LightAdjust	cl. II 1,3
123981	4523869	Neptune 2.0 Radar	Grid	Valkoinen	8W 3000K	206	Sensor	cl. I 1,4
123982	4523870	Neptune 2.0 Radar	Grid	Musta	8W 3000K	206	Sensor	cl. I 1,4
123983	4523871	Neptune 2.0 Radar	Grid	Titan	8W 3000K	206	Sensor	cl. I 1,4
123984	4523872	Neptune 2.0 Radar	Grid	Valkoinen	8W 4000K	221	Sensor	cl. I 1,4
123985	4523873	Neptune 2.0 Radar	Grid	Musta	8W 4000K	221	Sensor	cl. I 1,4
123986	4523874	Neptune 2.0 Radar	Grid	Titan	8W 4000K	221	Sensor	cl. I 1,4
123987	4523876	Neptune 2.0 Twilight	Grid	Valkoinen	8W 3000K	206	Valokenno	cl. I 1,4
123988	4523875	Neptune 2.0 Twilight	Grid	Musta	8W 3000K	206	Valokenno	cl. I 1,4
123989	4523877	Neptune 2.0 Twilight	Grid	Titan	8W 3000K	206	Valokenno	cl. I 1,4
123990	4523878	Neptune 2.0 Twilight	Grid	Valkoinen	8W 4000K	221	Valokenno	cl. I 1,4
123991	4523879	Neptune 2.0 Twilight	Grid	Musta	8W 4000K	221	Valokenno	cl. I 1,4
123992	4523880	Neptune 2.0 Twilight	Grid	Titan	8W 4000K	221	Valokenno	cl. I 1,4
123993	4523881	Neptune 2.0	Grid	Valkoinen	8W 3000K	206	DALI	cl. I 1,3
123994	4523882	Neptune 2.0	Grid	Musta	8W 3000K	206	DALI	cl. I 1,3
123995	4523883	Neptune 2.0	Grid	Titan	8W 3000K	206	DALI	cl. I 1,3
123996	4523885	Neptune 2.0	Grid	Valkoinen	8W 4000K	221	DALI	cl. I 1,3
123997	4523884	Neptune 2.0	Grid	Musta	8W 4000K	221	DALI	cl. I 1,3
123998	4523883	Neptune 2.0	Grid	Titan	8W 4000K	221	DALI	cl. I 1,3

*Valaisimen teho = 7,3W

Lisävarusteet:

105289	4206097	Numerointilevy	Valkoinen
111437	4206098	Numerointilevy	Musta

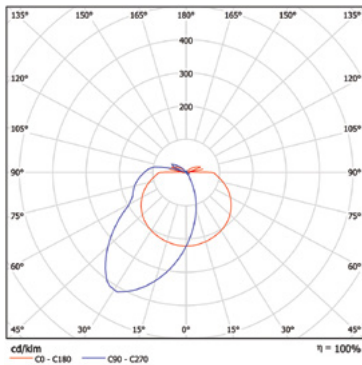

W	lumen out			1	2	3	
	3000K	4000K					
7,9	206	221	●	●	●		
7,3	185	198	●	●	○		
6,7	163	175	●	○	●		
6,1	142	153	●	○	○		
5,1	121	130	○	●	●		
4,4	100	107	○	●	○		
3,8	79	85	○	○	●		
3,0	59	63	○	○	○		

LightAdjust - valontuoton asetus

"LightAdjust" -merkinnällä varustetut valaisimet on varustettu 8-portaisella DIP-kytkimellä, mikä mahdollistaa valotason asettamisen. Valaisin toimitetaan tehdasaseteltuna suurimmallavalotehoarvolla.

