

Neptune 2.0 - lujatekoinen ja ilkkivallan kestävä IP65 LED-valaisin

Kuvaus

Neptune 2.0 on ilkkivallan kestävä, laadukas pyöreä valaisin, joka on valmistettu korkeapaineisessa alumiinipainevalussa ja puuterimaalattu. Korroorioluokaltaan C5M. Kupu on UV- ja iskunkestävää polykarbonaattia. Pyöreät reunat kiinnitetään ruostumattomilla Deltaseal-käsitellyillä torx-ruuveilla. DC-ohjain antaa vilkkumatonta valoa. IP65, IK1, luokka II; tutka-, valoanturi ja DALI-versiot luokka I.

Käyttökohteet

Julkisivut, sisäänkäynnit, portaikat, julkiset kohteet, kävelytiet ja tunnelit.

Kiinnitys

Suoraan kattoon tai seinälle. Pylväsasennus, katso Arc. Kiinnitysreiät samat kuin vanhassa, mikä tekee vanhan valaisimen päivityksen uuteen helpoksi (1998 jälkeen).

Asennus

Valaisin sopii sekä pinta-asennukseen että piilotettuun asennukseen. Pikaliitin 3x2x2,5 mm², DALI-versiossa 5x2x2,5 mm², kaikissa versioissa mahdollisuus jatkoliitaintään.

Valaisimia (pcs) per piiri

	10-B	10-C	16-B	16-C
8W	29	47	46	78
8W DALI	82	135	130	220

Valonlähde

Väriämpötila	3000K - 4000K
Valaisimen teho	8W
Väri-indeksi	RA >70
Väritoleranssi	MacAdam 4
Käyttöikä - työaika Ta 25°C	
DALI	L80B10 100.000 - Driver 100.000
OnOff	L80B10 100.000 - Driver 62.000

Tunnistin (Radar)


Herkkyys asetetaan mikroaaltotunnistimesta. Jälkivalaisuaika asetetaan samalla tavalla (valaisuaika viimeisen rekisteröidyn liikkeen jälkeen) (5 s. - 25 min.). Tutkaversiota voi käyttää muiden valaisinten päälaitteena. Kun kaikki järjestelmän valaisimet ovat LED-versioita, ne voivat toimia myös Master-Master tai Master-Slave-Master-kytkentöinä.

Valoanturi (Twilight)

Valoanturin DIP-kytkimet mahdollistavat lux-tason säätämisen ympäristön mukaisesti. Valaisin pysyy pois päältä, jos luonnonvalo on riittävä (asetetun arvon yläpuolella). Kun luonnonvalo ei riitä, valaisin syttyy automaattisesti.

LightAdjust - valontuoton asetus

"LightAdjust" -merkinnällä varustetut valaisimet on varustettu 8-portaisella DIP-kytkimellä, mikä mahdollistaa valotason asettamisen.

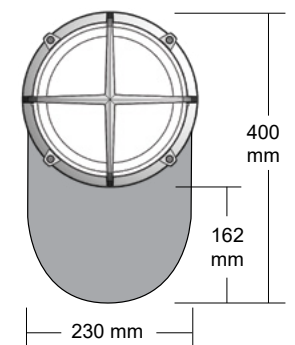

Numerointilevy



Huom!

Mikroaaltosensori havaitsee kaiken tyyppisen liikkeen, myös muun kuin ihmisen tai eläimen. Tämä tarkoittaa, että sensori voi reagoida myös esimerkiksi oksien tai lehtien liikkeeseen. Ole hyvä ja ota tämä huomioon asennuksen yhteydessä, jotta epätoivotut toiminnot estetään.


DEFA no.	S-numero	Kuvaus	Vari	Valolähde	Valaisi. lm	lm/W	Ohjaustapa	Kg
122823	4523809	Neptune 2.0	Ristikko	Valkoinen	8W 3000K	584	LightAdjust	1,2
122824	4523810	Neptune 2.0	Ristikko	Musta	8W 3000K	584	LightAdjust	1,2
122825	4523811	Neptune 2.0	Ristikko	Alu	8W 3000K	502	LightAdjust	1,2
122832	4523812	Neptune 2.0	Ristikko	Valkoinen	8W 4000K	621	LightAdjust	1,2
122833	4523813	Neptune 2.0	Ristikko	Musta	8W 4000K	621	LightAdjust	1,2
122834	4523814	Neptune 2.0	Ristikko	Alu	8W 4000K	535	LightAdjust	1,2
122842	4523816	Neptune 2.0 Radar	Ristikko	Valkoinen	8W 3000K	584	Sensor	1,3
122841	4523815	Neptune 2.0 Radar	Ristikko	Musta	8W 3000K	584	Sensor	1,3
122843	4523817	Neptune 2.0 Radar	Ristikko	Alu	8W 3000K	502	Sensor	1,3
122851	4523819	Neptune 2.0 Radar	Ristikko	Valkoinen	8W 4000K	621	Sensor	1,3
122850	4523818	Neptune 2.0 Radar	Ristikko	Musta	8W 4000K	621	Sensor	1,3
122852	4523820	Neptune 2.0 Radar	Ristikko	Alu	8W 4000K	535	Sensor	1,3
122860	4523822	Neptune 2.0 Twilight	Ristikko	Valkoinen	8W 3000K	584	Valokenno	1,3
122859	4523821	Neptune 2.0 Twilight	Ristikko	Musta	8W 3000K	584	Valokenno	1,3
122861	4523823	Neptune 2.0 Twilight	Ristikko	Alu	8W 3000K	502	Valokenno	1,3
122869	4523825	Neptune 2.0 Twilight	Ristikko	Valkoinen	8W 4000K	621	Valokenno	1,3
122868	4523824	Neptune 2.0 Twilight	Ristikko	Musta	8W 4000K	621	Valokenno	1,3
122870	4523826	Neptune 2.0 Twilight	Ristikko	Alu	8W 4000K	535	Valokenno	1,3
122877	4523827	Neptune 2.0	Ristikko	Valkoinen	8W 3000K	584	DALI	1,2
122878	4523828	Neptune 2.0	Ristikko	Musta	8W 3000K	584	DALI	1,2
122879	4523829	Neptune 2.0	Ristikko	Alu	8W 3000K	502	DALI	1,2
122886	4523830	Neptune 2.0	Ristikko	Valkoinen	8W 4000K	621	DALI	1,2
122887	4523831	Neptune 2.0	Ristikko	Musta	8W 4000K	621	DALI	1,2
122888	4523832	Neptune 2.0	Ristikko	Alu	8W 4000K	535	DALI	1,2

*Valaisimen teho = 7,3W

Lisävarusteet:

105289	4206097	Numerointilevy
111437	4206098	Numerointilevy

Valkoinen
Musta

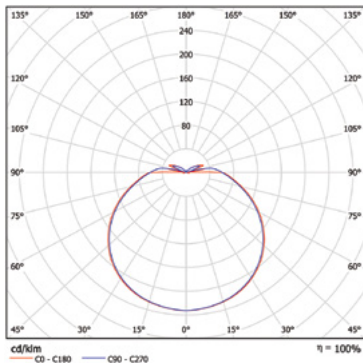

W	lumen out			1	2	3	●
	3000K	4000K					
7,9	584	621	●	●	●	●	▲
7,3	523	556	●	●	○	○	◊
6,7	463	493	●	○	○	○	◊
6,1	403	429	●	○	○	○	◊
5,1	343	364	○	●	●	●	▼
4,4	283	301	○	●	○	○	▼
3,8	225	239	○	○	○	○	▼
3,0	167	178	○	○	○	○	○

LightAdjust - valontuoton asetus

"LightAdjust"-merkinnällä varustetut valaisimet on varustettu 8-portaisella DIP-kytkimellä, mikä mahdollistaa valotason asettamisen. Valaisin toimitetaan tehdasaseteltuna suurimmalla valotehoarvolla.

