

Protect 2.0 - lujatekoinen ja ilkkivallan kestävä IP65 LED-valaisin

Kuvaus

Protect 2.0 on ilkkivallan kestävä, laadukas pyöreä valaisin, joka on valmistettu korkeapaineisessa alumiinipainevalussa ja puuterimaalattu. Korroorioluokaltaan C5M. Kupu on UV- ja iskunkestävää polykarbonaattia. Pyöreät reunat kiinnitetään ruostumattomilla Deltaseal-käsittelyillä torx-ruuveilla. DC-ohjain antaa vilkkumatonta valoa. IP65, IK1, luokka II; tutka-, valoanturi ja DALI-versiot luokka I.

Käyttökohteet

Julkisivut, sisäänkäynnit, portaikot, julkiset kohteet, kävelytiet ja tunnelit.

Kiinnitys

Suoraan kattoon tai seinälle. Pylväsasennus, katso Arc. Kiinnitysreitit samat kuin vanhassa, mikä tekee vanhan valaisimen päivityksen uuteen helpoksi (1998 jälkeen).

Asennus

Valaisin sopii sekä pinta-asennukseen että piilotettuun asennukseen. Pikaliitin 3x2x2,5 mm², DALI-versiossa 5x2x2,5 mm², kaikissa versioissa mahdollisuus jatkoliitännään.

Valaisimia (pcs) per piiri

	10-B	10-C	16-B	16-C
8W	29	47	46	78
8W DALI	82	135	130	220

Valonlähde

Värilämpötila	3000K - 4000K
Valaisimen teho	8W
Väri-indeksi	RA >70
Väritoleranssi	MacAdam 4
Käyttöikä - työaika Ta 25°C	
DALI	L80B10 100.000 - Driver 100.000
OnOff	L80B10 100.000 - Driver 62.000

Tunnistin (Radar)


Herkkyys asetetaan mikroaaltotunnistimesta. Jälkivalaisuaika asetetaan samalla tavalla (valaisuaika viimeisen rekisteröidyn liikkeen jälkeen) (5 s. - 25 min.). Tutkaversiota voi käyttää muiden valaisinten päälaitteena. Kun kaikki järjestelmän valaisimet ovat LED-versioita, ne voivat toimia myös Master-Master tai Master-Slave-Master -kytkentöinä.

Valoanturi (Twilight)

Valoanturin DIP-kytkimet mahdollistavat lux-tason säätämisen ympäristön mukaisesti. Valaisin pysyy pois päältä, jos luonnonvalo on riittävä (asetetun arvon yläpuolella). Kun luonnonvalo ei riitä, valaisin syttyy automaattisesti.

LightAdjust - valontuoton asetus

"LightAdjust" -merkinnällä varustetut valaisimet on varustettu 8-portaisella DIP-kytkimellä, mikä mahdollistaa valotason asettamisen.



Numerointilevy

Huom!

Mikroaaltosensori havaitsee kaiken tyyppisen liikkeen, myös muun kuin ihmisen tai eläimen. Tämä tarkoittaa, että sensori voi reagoida myös esimerkiksi oksien tai lehtien liikkeeseen. Ole hyvä ja ota tämä huomioon asennuksen yhteydessä, jotta epätoivotut toiminnot estetään.




DEFA no.	S-numero	Kuvaus	Vari	Valolähde	Valaisi. lm	lm/W	Ohjaustapa	Kg
122820	4523789	Protect 2.0	Ring	Valkoinen	8W 3000K	647	90*	LightAdjust cl II 1,1
122821	4523790	Protect 2.0	Ring	Musta	8W 3000K	647	90*	LightAdjust cl II 1,1
122822	4523791	Protect 2.0	Ring	Alu	8W 3000K	582	80*	LightAdjust cl II 1,1
122829	4523786	Protect 2.0	Ring	Valkoinen	8W 4000K	689	93*	LightAdjust cl II 1,1
122830	4523787	Protect 2.0	Ring	Musta	8W 4000K	689	93*	LightAdjust cl II 1,1
122831	4523788	Protect 2.0	Ring	Alu	8W 4000K	620	85*	LightAdjust cl II 1,1
122838	4523792	Protect 2.0 Radar	Ring	Valkoinen	8W 3000K	647	90* Sensor	LightAdjust cl I 1,2
122839	4523793	Protect 2.0 Radar	Ring	Musta	8W 3000K	647	90* Sensor	LightAdjust cl I 1,2
122840	4523794	Protect 2.0 Radar	Ring	Alu	8W 3000K	582	80* Sensor	LightAdjust cl I 1,2
122847	4523795	Protect 2.0 Radar	Ring	Valkoinen	8W 4000K	689	93* Sensor	LightAdjust cl I 1,2
122848	4523796	Protect 2.0 Radar	Ring	Musta	8W 4000K	689	93* Sensor	LightAdjust cl I 1,2
122849	4523797	Protect 2.0 Radar	Ring	Alu	8W 4000K	620	85* Sensor	LightAdjust cl I 1,2
122856	4523798	Protect 2.0 Twilight	Ring	Valkoinen	8W 3000K	647	90* Valokenno	LightAdjust cl I 1,2
122857	4523799	Protect 2.0 Twilight	Ring	Musta	8W 3000K	647	90* Valokenno	LightAdjust cl I 1,2
122858	4523800	Protect 2.0 Twilight	Ring	Alu	8W 3000K	582	80* Valokenno	LightAdjust cl I 1,2
122865	4523857	Protect 2.0 Twilight	Ring	Valkoinen	8W 4000K	689	93* Valokenno	LightAdjust cl I 1,2
122866	4523802	Protect 2.0 Twilight	Ring	Musta	8W 4000K	689	93* Valokenno	LightAdjust cl I 1,2
122867	4523803	Protect 2.0 Twilight	Ring	Alu	8W 4000K	620	85* Valokenno	LightAdjust cl I 1,2
122874	4523804	Protect 2.0	Ring	Valkoinen	8W 3000K	647	90* DALI	cl I 1,1
122875	4523805	Protect 2.0	Ring	Musta	8W 3000K	647	90* DALI	cl I 1,1
122876	4523806	Protect 2.0	Ring	Alu	8W 3000K	582	80* DALI	cl I 1,1
122883	4523807	Protect 2.0	Ring	Valkoinen	8W 4000K	689	93* DALI	cl I 1,1
122884	4523808	Protect 2.0	Ring	Musta	8W 4000K	689	93* DALI	cl I 1,1
122885	4523801	Protect 2.0	Ring	Alu	8W 4000K	620	85* DALI	cl I 1,1

*Valaisimen teho = 7,3W

Lisävarusteet:

105289	4206097	Numerointilevy	Valkoinen
111437	4206098	Numerointilevy	Musta

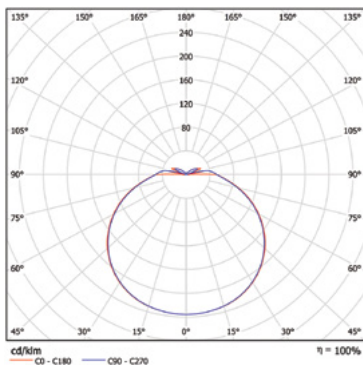

W	lumen out					
	3000K	4000K	1	2	3	
7,9	584	621	●	●	●	   
7,3	523	556	●	●	○	
6,7	463	493	●	○	●	
6,1	403	429	●	○	○	
5,1	343	364	○	●	●	
4,4	283	301	○	●	○	
3,8	225	239	○	○	●	
3,0	167	178	○	○	○	

LightAdjust - valontuoton asetus

"LightAdjust" -merkinnällä varustetut valaisimet on varustettu 8-portaisella DIP-kytkimellä, mikä mahdollistaa valotason asettamisen. Valaisin toimitetaan tehdasaseteltuna suurimmalla valotehoarvolla.

