

Favourite - Lettmontert industriarmatur for tøffe forhold, med Power Switch

Beskrivelse

Utenpåliggende industriarmatur med skjerm og bred lysfordeling. Armaturstamme i lys grå glassfiberarmert polyester. Avskjerming i opal polykarbonatfor å gi et jevnt og mykt lys. Festeklips i rustfritt stål. Armaturstamme og skjerm er IK08

Bruksområde


Industri, kjølerom, parkeringshus, garasjer, lager etc.

Tilkobling

Kabelinnføring med nipler i armaturens endestykker. Armaturen leveres standard med 5-polet overgangskobling 2,5mm². DALI armaturer har 1-fas + DALI overkobling.

Montasje

Direkte i tak eller på vegg med medfølgende festebrakett. Wirefeste og veggkonsoll er tilgjengelig som tilbehør.

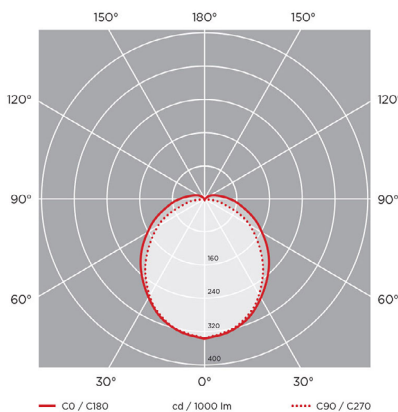

Øvrig

- På forespørsel leveres følgende versjoner:
- IP67 versjon - ved bytte til PG nippel (tilbehør)
 - Versjoner med hurtigkobling
 - Annen fargetemperatur
 - Ra 90
 - Dobbeltisolert, klasse 2

DALI versjoner er forberedt for Touch & dim.
- EM-versjon med batteripakke

Armaturer (stk) pr. kurs

		10-B	10-C	16-B	16-C
20/24W		-	-	-	-
20/24W	DALI	-	-	-	-
25/32/38/44W		32	52	52	88
25/32/38/44W	DALI	18	31	30	50
30/38/46/53W		22	36	36	61
30/38/46/53W	DALI	18	31	30	50
72W		10	17	17	27
72W	DALI	17	29	28	47
83W		-	-	-	-

Fargeindex: Ra 80
Fargetoleranse: MacAdam 3
Levetid Ta 25°C: L80B10 100.000t



LED teknikk for maksimalt lysytelse og lysutbytte



Festeklips i rustfritt stål




Power switch - justerbar ytelse, innstilt på maks effekt ved levering

DEFA nr.	Type	Modul	Bestykning	Arm. lm	lm/W	Styring	Ta max	Ta min	Vekt
L 129180	Favourite	600mm	20/24W	840	3000/3700lm		+35°C	-20°C	2,0 kg
L 129181	Favourite	600mm	20/24W	840	3000/3700lm	DALI	+35°C	-20°C	2,0 kg
L 129182	Favourite	1200mm	25/32/38/44W	840	4000/5100/5800/6700lm		+35°C	-20°C	2,2 kg
L 129183	Favourite	1200mm	25/32/38/44W	840	4000/5100/5800/6700lm	DALI	+35°C	-20°C	2,2 kg
L 129184	Favourite	1500mm	30/38/46/53W	840	4900/6000/7200/8100lm		+35°C	-20°C	2,2 kg
L 129185	Favourite	1500mm	30/38/46/53W	840	4900/6000/7200/8100lm	DALI	+35°C	-20°C	2,2 kg
L 129186	Favourite	1500mm	72W	840	10200lm		+35°C	-20°C	2,2 kg
L 129187	Favourite	1500mm	72W	840	10200lm	DALI	+35°C	-20°C	2,2 kg
L 129188	Favourite	1500mm	83W	840	12000lm	DALI	+35°C	-20°C	2,2 kg

Tilbehør:


114079	Veggkonsoll 45° - galvanisert	par	
109549	Veggfeste justerbar - korrosjonsklasse 3	par	
111730	Opphengskrok for wire	stk	brukes sammen med festebrakett
122627	PG M20 nippel	sett	for oppgradering til IP67 versjon
111795	Mutter M20		
114084	Wire brakett (opptil 6 mm)	par	

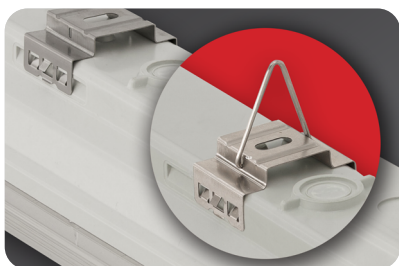


Opphengskrok for wire



PG M20 nippel med mutter

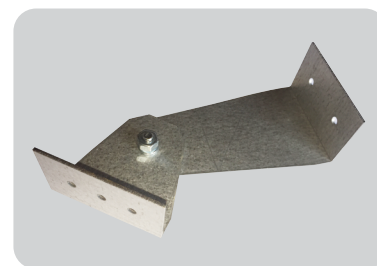

Veggfeste justerbar - korrosjonsklasse 3

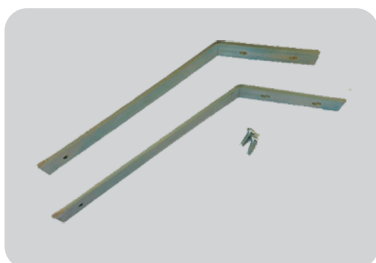

Veggkonsoll 45° - galvanisert



Wire brakett max 6mm - brukes sammen med festebrakett