

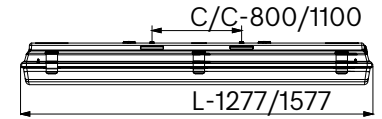


Favourite

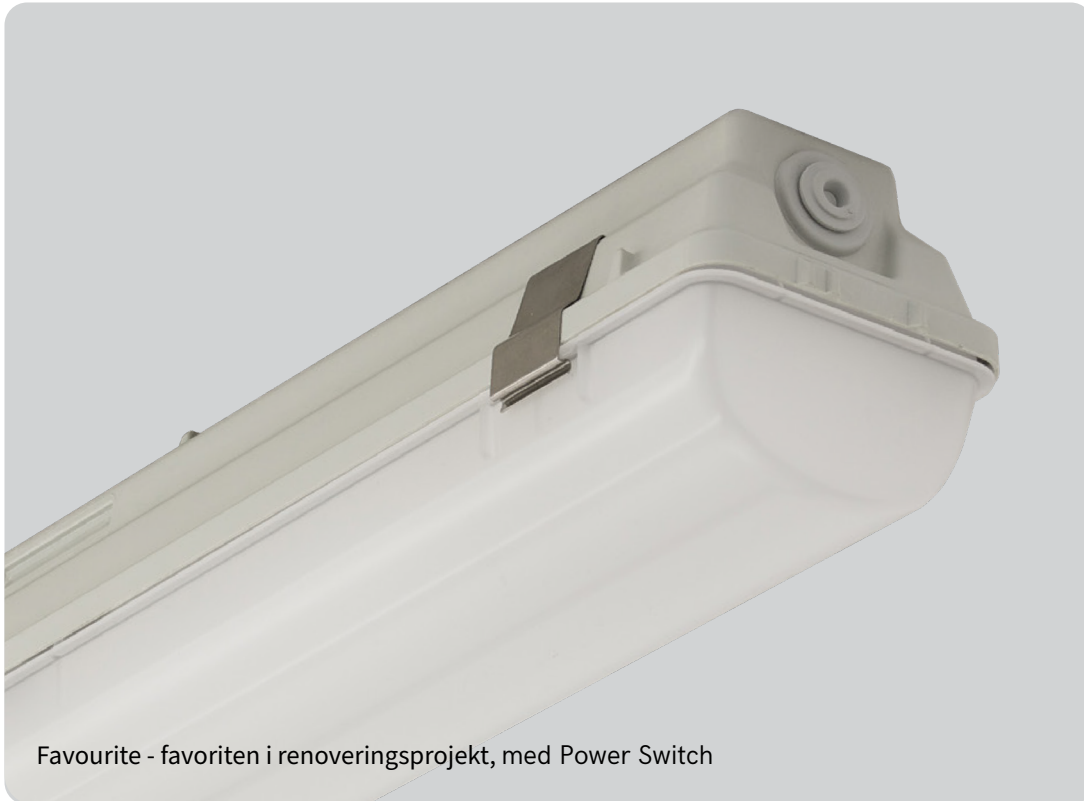

Favourite - favoriten i renoveringsprojekt, med Power Switch

Beskrivning

Utanpåliggande kapslad industriarmatur med bred ljusfördelning. Armaturstomme i ljusgrå glasfiberarmerad polyester. Kupa i opal polycarbonat för att ge ett jämnt och mjukt ljus. Fästklämmor i rostfritt stål. Armaturstomme och kupa uppfyller IK08.

Användningsområde


Industrilokaler, kylrum, parkeringshus, garage, lager etc.

Anslutning

Kabelinföring med nippel i armaturens ändstycken. Armaturen levereras som standard med 5-polig överkoppling 2,5mm². DALI-armaturer har 1-fas + DALI-genomkoppling.

Montage

Dikt i tak eller på vägg med medföljande fästbygel. Wirefäste och väggkonsol finns som tillbehör.

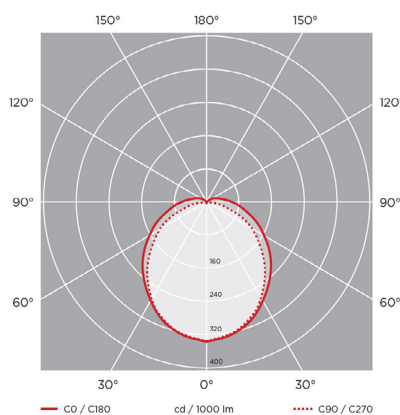

Övrigt

På förfrågan levereras följande versioner:

- IP67-version - vid byte till PG-nippel (tillbehör)
- Versioner med snabbkoppling
- Annan färgtemperatur
- Ra 90
- Dubbelisolerad, klass 2

DALI-versioner är förberedda för Touchdim.

- EM-version med batteripaket

Armaturer (st) per krets

		10-B	10-C	16-B	16-C
20/24W		-	-	-	-
20/24W	DALI	-	-	-	-
25/32/38/44W		32	52	52	88
25/32/38/44W	DALI	18	31	30	50
30/38/46/53W		22	36	36	61
30/38/46/53W	DALI	18	31	30	50
72W		10	17	17	27
72W	DALI	17	29	28	47
83W		-	-	-	-

Färgindex: Ra 80
 Färgtolerans: MacAdam 3
 Livslängd Ta 25°C: L80B10 100.000t



LED-teknik för maximal ljusprestanda och ljusutbyte



Festeklips i rostfritt stål




Power switch - justerbar prestanda, inställd på max effekt vid leverans

DEFA nr.	Type	Modul	Bestykning	Arm. lm	lm/W	Styring	Ta max	Ta min	Vekt
129180	Favourite	600mm	20/24W	840	3000/3700lm		+35°C	-20°C	2,0 kg
129181	Favourite	600mm	20/24W	840	3000/3700lm	DALI	+35°C	-20°C	2,0 kg
129182	Favourite	1200mm	25/32/38/44W	840	4000/5100/5800/6700lm		+35°C	-20°C	2,2 kg
129183	Favourite	1200mm	25/32/38/44W	840	4000/5100/5800/6700lm	DALI	+35°C	-20°C	2,2 kg
129184	Favourite	1500mm	30/38/46/53W	840	4900/6000/7200/8100lm		+35°C	-20°C	2,2 kg
129185	Favourite	1500mm	30/38/46/53W	840	4900/6000/7200/8100lm	DALI	+35°C	-20°C	2,2 kg
129186	Favourite	1500mm	72W	840	10200lm		+35°C	-20°C	2,2 kg
129187	Favourite	1500mm	72W	840	10200lm	DALI	+35°C	-20°C	2,2 kg
129188	Favourite	1500mm	83W	840	12000lm	DALI	+35°C	-20°C	2,2 kg

Tillbehör:


114079	Väggkonsol 45° - galvaniserad	par	
109549	Väggfäste justerbart - korrosionsklass 3	par	
111730	Upphängningskrok för wire	st	används tillsammans med fästbygel
122627	PG M20 nippel	sett	för uppgradering til IP67-version
111795	Mutter M20		
114084	Vaijerfäste	par	

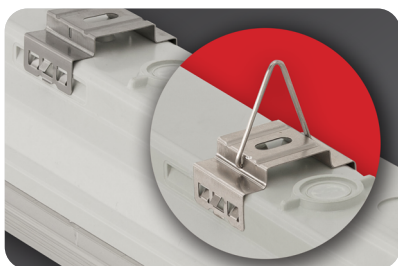


Upphängningskrok för wire



PG M20 nippel med mutter

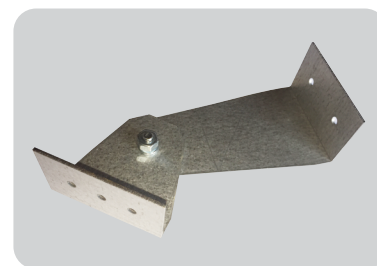

Väggfäste justerbart - korrosionsklass 3

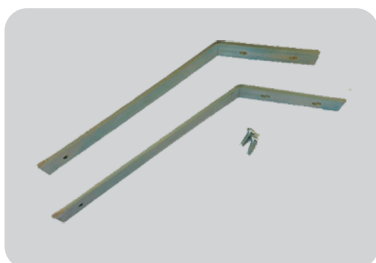

Väggkonsol 45° - galvaniserad



Vaijerfäste, max 6 mm - används tillsammans med monteringsfäste