



14/20W cc 400mm  
27/34/40W cc 800mm  
55/56/63/92W cc 1100mm



14/20W 665mm  
27/34/40W 1275mm  
55/56/63/92W 1575mm



Futurix LED - tett industriarmaturer for bruk i tøffe miljøer

## Beskrivelse

Utenpåliggende industriarmatur med skjerm og bred lysfordeling. Armaturstamme i lys grå glassfiberarmert polyester. Avskjerming i opal/frostet polykarbonat (IK08) for å gi et jevnt og mykt lys. Festeklips i rustfritt stål.

## Bruksområde

Industri, kjølerom, parkeringshus, garasjer, lager etc.

## Tilkobling

Kabelinnføring med nipler i armaturens endestykker. Armaturen leveres standard med 5-polet overgangskobling 2,5mm<sup>2</sup>.

## Montasje

Direkte i tak eller på vegg med medfølgende festebrakett. Wirefeste og veggkonsoll er tilgjengelig som tilbehør.

## LED driver

Elektronisk- og høyfrekvent LED-driver fra anerkjente produsenter.

## Øvrig

På forespørsel leveres følgende versjoner:

- PC stamme og skjerm - IK10
- IP66 versjon - ved bytte til PG nippel (tilbehør)
- Versjoner med hurtigkobling
- 830 eller 850 lysfarge
- Ra 90

DALI versjoner er forberedt for Touch & dim.

## Armaturer (stk) pr. kurs

	10-B	10-C	16-B	16-C
14/20/27W	20	34	33	56
17/23/27/34/40/55W DALI	13	21	21	35
34/56/63W	13	22	22	37
63W	DALI	15	24	24
92W			22	40
92W	DALI		22	22

Fargeindex: Ra 80


Fargetoleranse: MacAdam 3

Levetid Ta 25°C: L80B10 100.000t

Ta max: L80B10 50.000t




LED teknikk for maksimalt lysytelse og lysutbytte



Festeklips i rusttritt stål.



Versjoner med hurtigkobling

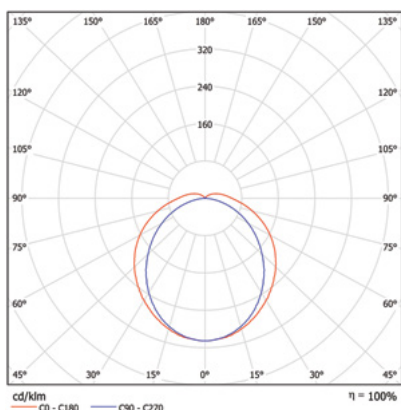

Futurix 37W

DEFA nr.	E-nr	Type	Modul	Bestykning	Arm. lm	lm/W	Styring	Ta max	Ta min	Vekt
[S] 127560	3032916	Futurix	665mm	14W 830	2020	144		40°C	-20°C	1,8 kg
127552	3032917	Futurix	665mm	14W 840	2130	152		40°C	-20°C	1,8 kg
[S] 127561	3032918	Futurix	665mm	20W 840	2900	145		40°C	-20°C	2,3 kg
[S] 127554	3032919	Futurix	1275mm	27W 830	3910	145		40°C	-20°C	2,9 kg
[S] 127562	3032920	Futurix Radar	1275mm	27W 830	3910	145	Sensor	40°C	-20°C	3,0 kg
127549	3032921	Futurix	1275mm	27W 840	4340	161		40°C	-20°C	2,9 kg
[S] 127558	3032922	Futurix	1275mm	27W 840	4340	161	DALI	40°C	-20°C	2,9 kg
[S] 127556	3032923	Futurix Radar	1275mm	27W 840	4340	161	Sensor	40°C	-20°C	3,0 kg
[S] 122475	3231824	Futurix Nødlys	1275mm	27W 840	4340	161	3t selvtest	30°C	5°C	3,0 kg
127548	3032924	Futurix	1575mm	34W 840	5440	160		40°C	-20°C	3,8 kg
127550	3032925	Futurix	1575mm	34W 840	5440	160	DALI	40°C	-20°C	3,8 kg
127555	3032926	Futurix Radar	1575mm	34W 840	5440	160	Sensor	40°C	-20°C	3,9 kg
[S] 122719	3231859	Futurix Nødlys	1575mm	37W 840	5530	149	3t selvtest	30°C	5°C	3,9 kg
[S] 127559	3032927	Futurix	1275mm	40W 840	5830	146	DALI	40°C	-20°C	3,8 kg
[S] 127563	3032928	Futurix	1575mm	55W 830	7710	140	DALI	38°C	-20°C	3,8 kg
127546	3032929	Futurix	1575mm	55W 840	8120	149		38°C	-20°C	3,8 kg
127553	3032930	Futurix	1575mm	55W 840	8120	149	DALI	38°C	-20°C	3,8 kg
[S] 127557	3032931	Futurix Radar	1575mm	55W 840	8120	149	Sensor	38°C	-20°C	3,9 kg
[S] 119729	3231896	Futurix Nødlys	1575mm	56W 840	7760	139	3t selvtest	30°C	5°C	3,9 kg
127547	3032932	Futurix	1575mm	63W 840	8980	143		35°C	-20°C	3,8 kg
127551	3032933	Futurix	1575mm	63W 840	8980	143	DALI	35°C	-20°C	3,8 kg
[S] 122472	3231862	Futurix Radar	1575mm	66W 840	9030	137	Sensor	35°C	-20°C	3,9 kg
[S] 122686	3231871	Futurix AC/DC	1575mm	56W 840	7760	139		38°C	-20°C	3,8 kg
[S] 122687	3231872	Futurix AC/DC	1575mm	56W 840	7760	139	DALI	38°C	-20°C	3,8 kg
[S] 127564	3032934	Futurix	1575mm	92W 840	13970	152		35°C	-20°C	3,8 kg
[S] 127565	3032935	Futurix	1575mm	92W 840	13970	152	DALI	35°C	-20°C	3,8 kg

Festebraketter 118995 leveres inkl. med armaturen

Tilbehør:

114079	3231877	Veggkonsoll 45° - galvanisert	par	
109549	3332117	Veggfeste justerbar - korrosjonsklasse 3	par	
111730	3332124	Opphengskrok for wire	stk	brukes sammen med festebrakett
114084	3332411	Wirebrakett - max 6mm	par	brukes sammen med festebrakett
På forep.		PG M20 nippel med mutter	sett	for oppgradering til IP66 versjon



Festebrakett i rustfritt stål - leveres inkl. med armatur




Opphengskrok for wire - brukes sammen med festebrakett



Wirebrakett max 6mm - brukes sammen med festebrakett



Veggkonsoll 45° - galvanisert

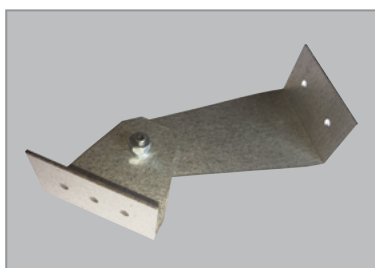

Veggfeste justerbar - korrosjonsklasse 3