



Inspire - lynrask montasje, med Power Switch



700 ± 76 / 980 ± 76mm



L = 1174 / 1454mm



Beskrivelse

Utenpåliggende industriarmatur med skjerm og bred lysfordeling. Armaturstamme i lys grå glassfiberarmert polyester. Avskjerming i opal polykarbonat for å gi et jevnt og mykt lys. Festeklips i rustfritt stål. Armaturstamme og skjerm er IK08

Bruksområde


Industri, kjølerom, parkeringshus, garasjer, lager etc.

Tilkobling

Kabelinnføring med nipler i armaturens endestykker. Armaturen leveres standard med 5-polet overgangskobling 2,5mm². DALI armaturer har 1-fas + DALI overkobling.

Montasje

Direkte i tak eller på vegg med medfølgende festebakett. Wirefeste og veggkonsoll er tilgjengelig som tilbehør.

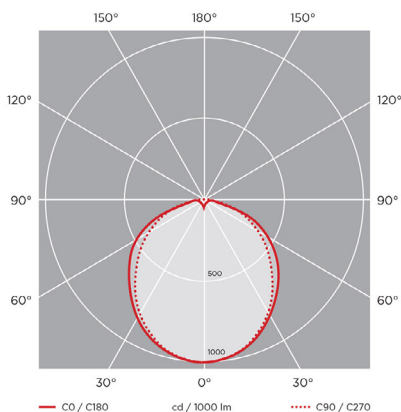

Øvrig

På forespørsel leveres følgende versjoner:

- IP67 versjon - ved bytte til PG nippel (tilbehør)
- Versjoner med hurtigkoblinger
- Annen fargetemperatur
- Ra 90
- Dobbeltisolert, klasse 2

DALI versjoner er forberedt for Touch & dim

- EM - versjon med batteripakke


Armaturer (stk) pr. kurs

	10-B	10-C	16-B	16-C
25/32/38/44W	32	52	52	83
25/32/38/44W DALI	18	31	30	50
30/38/46/53W	22	36	36	61
30/38/46/53W DALI	18	31	30	50
72W	10	17	17	27
72W DALI	17	29	28	47
92W	12	20	20	34

Fargeindex: Ra 80

Fargetoleranse: MacAdam 3


Levetid Ta 25°C: L80B10 100.000t

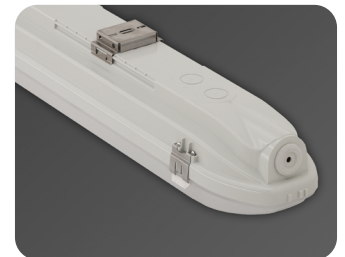

Festeklips i rustfritt stål.



LED teknikk for maksimalt lysytelse og lysutbytte

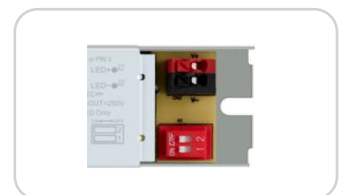


Power switch - justerbar ytelse, innstilt på maks effekt ved levering


DEFA nr.	Type	Modul	Bestykning	Arm. lm	lm/W	Styring	Ta max	Ta min	Vekt
129173	Inspire	1200mm	25/32/38/44W 840	4200/5300/6200/7000lm	168/166/164/160		+35°C	-20°C	2,0 kg
129174	Inspire	1200mm	25/32/38/44W 840	4200/5300/6200/7000lm	168/166/164/160	DALI	+35°C	-20°C	2,0 kg
129175	Inspire	1500mm	30/38/46/53W 840	5100/6300/7500/8500lm	170/166/164/161		+35°C	-20°C	2,2 kg
129176	Inspire	1500mm	30/38/46/53W 840	5100/6300/7500/8500lm	170/166/164/161	DALI	+35°C	-20°C	2,2 kg
129177	Inspire	1500mm	72W 840	10700lm	149		+35°C	-20°C	2,2 kg
129178	Inspire	1500mm	72W 840	10700lm	149	DALI	+35°C	-20°C	2,2 kg
129179	Inspire	1500mm	92W 840	14000lm	153	DALI	+35°C	-20°C	2,2 kg

Tilbehør:

114079	Veggekonsoll 45° - galvanisert	par	
109549	Veggfeste justerbar - korrosjonsklasse 3	par	
111730	Opphengskrok for wire	stk	brukes sammen med festebrakett
122627	PG M20 nippel	sett	for oppgradering til IP67 versjon
111795	Mutter M20		
114084	Wire brakett (opptil 6 mm)	par	

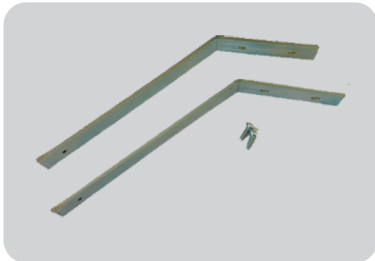

Veggekonsoll 45° - galvanisert

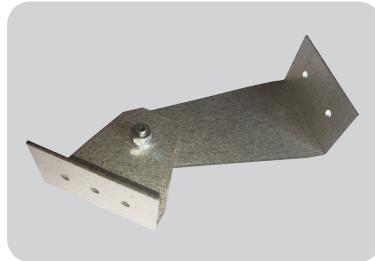

Veggfeste justerbar - korrosjonsklasse 3



PG M20 nippel med mutter



Opphengskrok for wire



Wire brakett max 6mm - brukes sammen med festebrakett