



Inspire - blixtsnabb montering, med Power Switch



700 ± 76 / 980 ± 76mm



L = 1174 / 1454mm



Beskrivning

Utanpåliggande kapslad industriarmatur med skärm och bred ljusfördelning. Armaturstomme i ljusgrå glasfiberarmerad polyester. Kupa i opal polykarbonat för att ge ett jämnt och behagligt ljus. Fästklämmor i rostfritt stål. Armaturstomme och kupa uppfyller IK08.

Användningsområde


Industrilokaler, kylrum, parkeringshus, garage, lager etc.

Anslutning

Kabelinföring med niplar i armaturens gavlar. Armaturen levereras som standard med 5-polig överkoppling 2,5mm². DALI-armaturer har 1-fas + DALI-genomkoppling.

Montage

Monteras i tak eller på vägg med medföljande fästbygel. Wirefäste och väggkonsol finns som tillbehör.

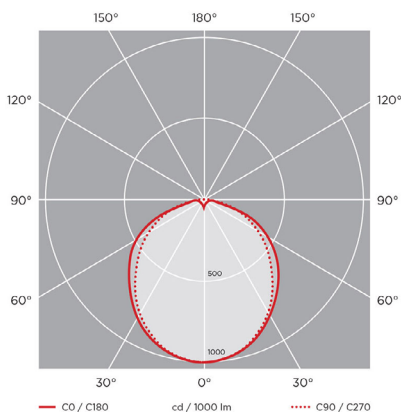

Övrigt

På förfrågan levereras följande versioner:

- IP67-version - vid byte till PG-nippel (tillbehör)
- Versioner med snabbkopplingar
- Annan färgtemperatur
- Ra 90
- Dubbelisolerad, klass 2

DALI-versioner är förberedda för Touchdim

- EM - version med batteripaket

Armaturer (st) per krets


	10-B	10-C	16-B	16-C
25/32/38/44W	32	52	52	83
25/32/38/44W DALI	18	31	30	50
30/38/46/53W	22	36	36	61
30/38/46/53W DALI	18	31	30	50
72W	10	17	17	27
72W DALI	17	29	28	47
92W	12	20	20	34

Färgindex: Ra 80

Färgtolerans: MacAdam 3

Livslängd Ta 25°C: L80B10 100.000t


Ta max: L80B10 50.000t

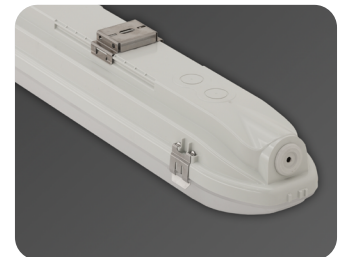

Fästklämmor i rostfritt stål



LED-teknik för maximal ljusprestanda och ljusutbyte

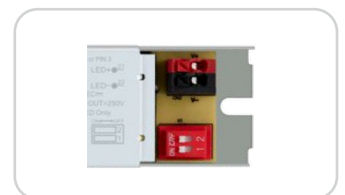


Power switch - justerbar prestanda, inställd på max effekt vid leverans


DEFA nr.	Typ	Modul	Ljuskälla	Arm. lm	lm/W	Styrning	Ta max	Ta min	Vikt		
☐	129173	Inspire	1200mm	25/32/38/44W	840	4200/5300/6200/7000lm	168/166/164/160	+35°C	-20°C	2,0 kg	
☐	129174	Inspire	1200mm	25/32/38/44W	840	4200/5300/6200/7000lm	168/166/164/160	DALI	+35°C	-20°C	2,0 kg
☐	129175	Inspire	1500mm	30/38/46/53W	840	5100/6300/7500/8500lm	170/166/164/161	+35°C	-20°C	2,2 kg	
☐	129176	Inspire	1500mm	30/38/46/53W	840	5100/6300/7500/8500lm	170/166/164/161	DALI	+35°C	-20°C	2,2 kg
☐	129177	Inspire	1500mm	72W	840	10700lm	149	+35°C	-20°C	2,2 kg	
☐	129178	Inspire	1500mm	72W	840	10700lm	149	DALI	+35°C	-20°C	2,2 kg
☐	129179	Inspire	1500mm	92W	840	14000lm	153	DALI	+35°C	-20°C	2,2 kg

Tillbehör:

114079	Väggkonsol 45° - galvaniserad	par	
109549	Väggfäste justerbart - korrosionsklass 3	par	
111730	Upphångningskrok för wire	st	används tillsammans med fästbygel
122627	PG M20-nippel	set	för uppgradering till IP67-version
111795	Mutter M20		
114084	Vaijerfäste	par	

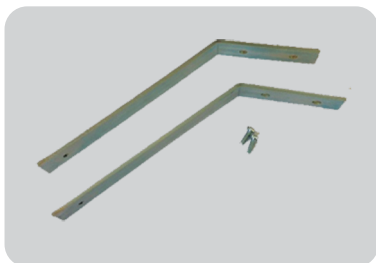

Väggkonsol 45° - galvaniserad

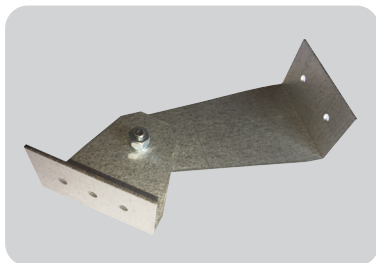

Väggfäste justerbart - korrosionsklass 3



PG M20 nippel med mutter



Upphångningskrok för wire



Vaijerfäste, max 6 mm - används tillsammans med monteringsfäste