
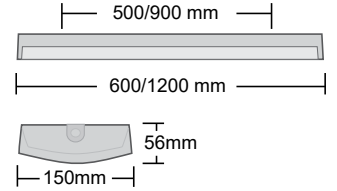


Omnia 2.0

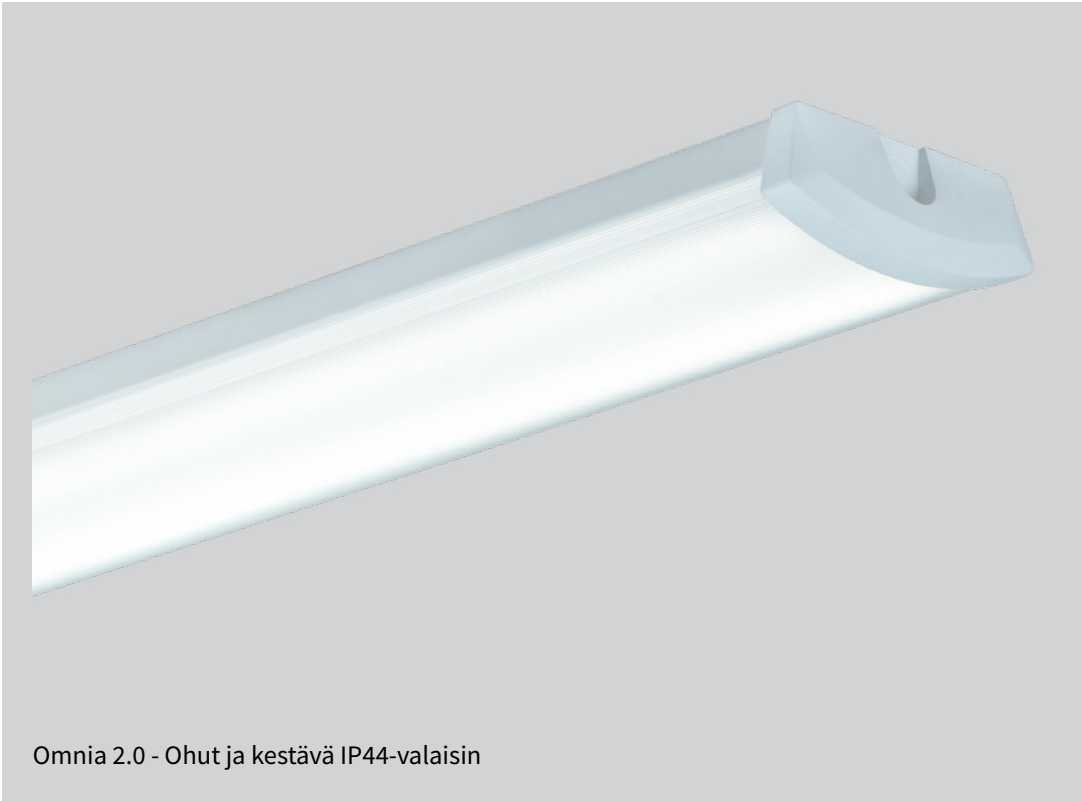

Omnia 2.0 - Ohut ja kestävä IP44-valaisin

Kuvaus

Omnia 2.0 on IP44-luokan matalarakenteinen valaisin, joka sopii moniin käyttökohteisiin. Runko teräslevyä, jauhemaalattu valkoiseksi (RAL 9016), päätykannet valkoista ABS-muovia, jotka on kiinnitetty runkoon. Kupu opaaliakryyliä (PMMA)

Käyttökohteet

Teollisuus, märkätilat, vaatehuoneet, autotallit, pysäköintihallit jne.

Asennus

Suoraan kattoon tai seinälle. IP44 kun asennus horisontaalisesti katossa. IP40 alas laskettuna tai horisontaalasti tai vertikaalasti seinällä. Seinäkiinnikkeitä saatavana lisätarvikkeena. Valaisin on tasapainotettu.

Kytkeminen

Virtaliitäntä päädyistä ylhäältä valaisimen keskeltä. Päätyihin saatavana nipat. Valaisimen keskellä on 5x2,5mm² push-in riviliitin läpijohtotusta varten.

Muuta

DALI-versio saatavilla tarvittaessa.


Tutka

Omnia 2.0 tutkamalli on saatavana mikroaaltosensorilla (5,8 GHz). Tutka havaitsee liikkeen myös ikkunoiden ja ohuiden seinien läpi. Herkkyys asetetaan DIP-kytkimellä (1m – 6m). Pitoaika on myös säädettävissä (5s-30min).

Valaisimia (pcs) per piiri

	10-B	10-C	16-B	16-C
16W	37	62	60	90
36W	14	23	23	39

Colour index	Ra >80
Colour tolerance	MacAdam 3
Lifetime LED	L80B50 100 000 h
Lifetime driver	100 000 h (10%)

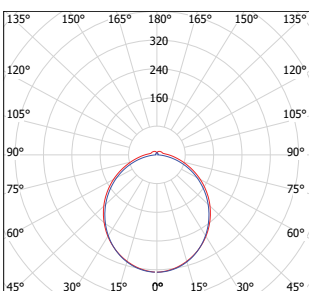


Omnia 2.0




DEFA no.	Kuvaus	Moduuli	Valolähdet	Valaisi.lm	lm/W	Ohjaustapa	Paino (kg)
123164	Omnia 2.0	600	16W 3000K	2100lm	131		1,6
123166	Omnia 2.0 Radar	600	16W 3000K	2100lm	131	Sensor OnOff	1,6
123165	Omnia 2.0	600	16W 4000K	2200lm	138		1,6
123167	Omnia 2.0 Radar	600	16W 4000K	2200lm	138	Sensor OnOff	1,6
123168	Omnia 2.0	1200	36W 3000K	4800lm	133		3,1
123170	Omnia 2.0 Radar	1200	36W 3000K	4800lm	133	Sensor OnOff	3,1
123169	4324260 Omnia 2.0	1200	36W 4000K	5000lm	139		3,1
123171	4324261 Omnia 2.0 Radar	1200	36W 4000K	5000lm	139	Sensor OnOff	3,1
123393	Omnia 2.0 Radar	1200	36W 4000K	5000lm	139	Sensor MinMaxOff	3,1
123421	Omnia 2.0	1200	46W 3000K	6000lm	130	DALI	3,1
123422	Omnia 2.0	1200	46W 4000K	6100lm	133	DALI	3,1

Lisätarvikkeet:


114079	Seinäkiinnike 45 astetta (2 kpl per paketti)						
109549	Seinäkiinnike säädettävä (2 kpl per paketti)						
124349	Safety bracket	pair					
123395	Diffuser	600	opal				
123396	Diffuser	1200	opal				

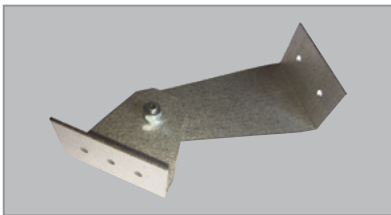

Adjustable wall bracket - corr. cl. 3

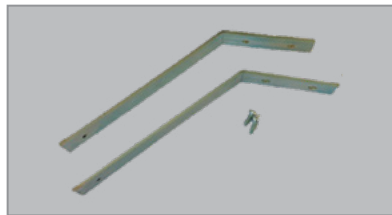

Wall bracket 45° - galvanized

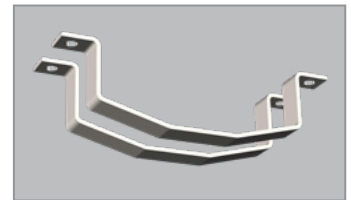

Safety bracket